Soluções em acessórios

FECHADURAS ESPECIAIS

Linha
Professionel
Alta Resistência & Robustez






Conjuntos em aço inox ou latão de aplicação específica, como escritórios ou indústrias, conceito “heavy duty". Possui alto grau de resistência à corrosão e é indicado para tráfego intenso.

A Linha Professionel é a escolha ideal para aplicações comerciais de alto tráfego e maior necessidade de segurança.

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

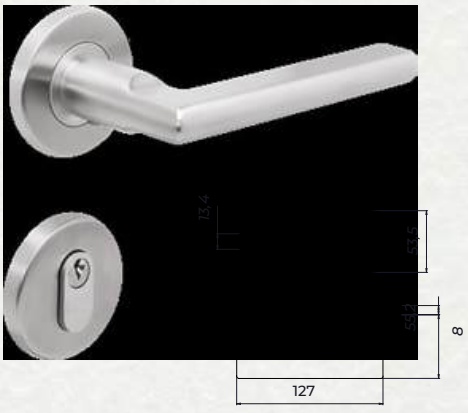

Conjunto 765

Maçaneta: 765 • Roseta: 357

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
EXT	ST Premium	55mm	5 pinos	inox/inox	43.430
	ST2	55mm	5 pinos Zamac	inox/inox	43.407 (-0ZK)
	ST2	55mm	5 pinos Latão	inox/inox	43.407
INT	ST2	55mm	-	inox/inox	43.408
WC	ST2	55mm	-	inox/inox	43.409


Acabamentos: INL-040 INP-039

Conjunto 766

Maçaneta: 766 • Roseta: 357

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros	Código
EXT	ST Premium	55mm	5 pinos	.	43.413
	ST2	55mm	5 pinos Zamac	inox/inox	43.410 (-0ZK)
	ST2	55mm	5 pinos Latão	inox/inox	43.410
INT	ST2	55mm	-	inox/inox inox/inox	43.411
WC	ST2	55mm	-	inox/inox	43.412

Acabamentos: INL-040 INP-039

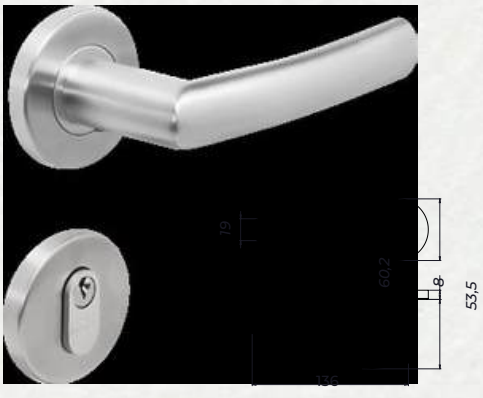



Conjunto 767

Maçaneta: 767 • Roseta: 357

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros	Código
EXT	ST2	55mm	5 pinos	.	43.420
	ST Premium	55mm	5 pinos	inox/inox	43.423
INT	ST2	55mm	-	inox/inox inox/inox	43.421
WC	ST2	55mm	-	inox/inox	43.422

Acabamentos: INL-040 INP-039

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

ST PREMIUM — **MÁXIMO**

ST2 — **MÁXIMO**

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

INL | INP — **4**

FREQUÊNCIA DE USO/ TRÁFEGO

INTENSO

LA FONTE ★★★ GARANTIA VITALÍCIA ★★★ NO FUNCIONAMENTO

Linha

Professionel



Conjunto 513 IN

Maçaneta: 513 IN • Roseta: 308

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros	Código
EXT	ST Premium	55mm	5 pinos	.	43.02
INT	ST Premium	55mm	-	inox/inox	43.017
WC	ST Premium	55mm	-	inox/inox	43.018

Acabamento: INL-040

Conjunto 517 IN


Maçaneta: 517 IN • Roseta: 357

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros	Código
EXT	ST Premium	55mm	5 pinos	.	43.080
	ST2	55mm	5 pinos Zamac	inox/inox	43.045 (-0ZK)
	ST2	55mm	5 pinos Latão	inox/inox	43.045
INT	ST2	55mm	-	inox/inox	43.046
WC	ST2	55mm	-	inox/inox	43.047

Acabamentos: INL-040 INP-039 PPF-069







Conjunto 520 IN

Maçaneta: 520 IN • Espelho: 521

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp	Código
EXT	ST Premium	55mm	5 pinos	.	43.02
				inox/inox	2

Acabamento: INL-040

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

ST PREMIUM — MÁXIMO

ST2 — MÁXIMO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

INL | INP — 4

PPF — 3

FREQUÊNCIA DE USO/ TRÁFEGO

INTENSO

LA FONTE ★★★ GARANTIA VITALÍCIA ★★★ NO FUNCIONAMENTO

Linha Heritage

Clássico & Elegante



Conjuntos em latão com referência de design na arquitetura clássica e provençal, ideais para o mercado de luxo. Com possibilidade de acabamentos diferenciados e exclusivos como, por exemplo, em ouro.

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

A Linha Heritage deixa o ambiente com muita Classe e Elegância.


Linha

Heritage

Conjunto 513

Maçaneta: 513 • Roseta: 301 • Entrada de cilindro: 327

	Fechadura	*Back-set*	*Cilindro*	*Maç./Ros.*	*Código*
EXT	ST Premium	55mm	5 pinos	latão/latão	27.852
INT	ST Premium	55mm	-	latão/latão	27.853
WC	ST Premium	55mm	-	latão/latão	27.854



Acabamentos: CR-008 CRA-028 LPE-016*
*Sob encomenda.



Conjunto 515

Maçaneta: 515 • Roseta: 327

	Fechadura	*Back-set*	*Cilindro*	*Maç./Ros.*	*Código*
EXT	ST Premium	55mm	5 pinos	latão/latão	27.856
	ST2	55mm	5 pinos	latão/latão	27.304
INT	ST Premium	55mm	-	latão/latão	27.857
	ST2	55mm	-	latão/latão	27.305
WC	ST Premium	55mm	-	latão/latão	27.858
	ST2	55mm	-	latão/latão	27.306

Acabamentos: CR-008 CRA-028 LPE-016*
*Sob encomenda.



Conjunto 515

Maçaneta: 515 • Espelho: 615

	Fechadura	*Back-set*	*Cilindro*	*Maç./Esp.*	*Código*
EXT	ST Premium	55mm	5 pinos	latão/latão	27.860
	ST2-Evo	55mm	5 pinos	latão/latão	27.420

Acabamentos: CR-008 CRA-028 LPE-016*
*Sob encomenda.

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

ST PREMIUM — MÁXIMO

ST2 — MÁXIMO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

AB | LLE | LPE — 3

CR | CRA — 4

FREQUÊNCIA DE USO/ TRÁFEGO

INTENSO

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO



Conjunto 602

Maçaneta: 602 • Roseta: 327

		Fechadura	*Back-set*	*Cilindro*	*Maç./Ros.*	*Código*
EXT		ST Premium	55mm	5 pinos	latão/latão	27.862
		ST2	55mm	5 pinos	latão/latão	27.310
INT		ST Premium	55mm	-	latão/latão	27.863
		ST2	55mm	-	latão/latão	27.311
WC		ST Premium	55mm	-	latão/latão	27.864
		ST2	55mm	-	latão/latão	27.312


Acabamentos: CR-008 CRA-028 LLE-030* LPE-016*
*Sob encomenda.

Conjunto 603


Maçaneta: 603 • Roseta: 304

		Fechadura	*Back-set*	*Cilindro*	*Maç./Ros.*	*Código*
EXT		ST Premium	55mm	5 pinos	latão/latão	27.868
		ST2	55mm	5 pinos	latão/latão	27.313
INT		ST Premium	55mm	-	latão/latão	27.869
		ST2	55mm	-	latão/latão	27.314
WC		ST Premium	55mm	-	latão/latão	27.870
		ST2	55mm	-	latão/latão	27.315

Acabamentos: CR-008 CRA-028 LLE-030* LPE-016*
*Sob encomenda.

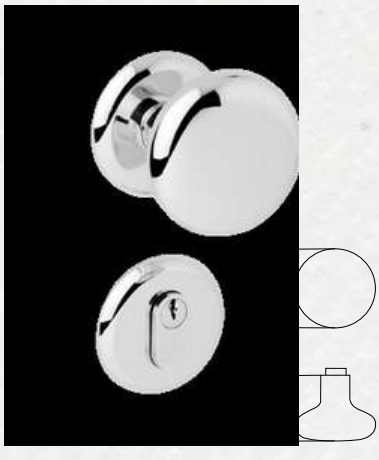





Conjunto 603

Maçaneta: 603 • Espelho: 603

		Fechadura	*Back-set*	*Cilindro*	*Maç./Esp.*	*Código*
EXT		ST Premium	55mm	5 pinos	latão/latão	27.872
		ST2	55mm	5 pinos	latão/latão	27.316
INT		ST Premium	55mm	-	latão/latão	27.873
		ST2	55mm	-	latão/latão	27.317
WC		ST Premium	55mm	-	latão/latão	27.874
		ST2	55mm	-	latão/latão	27.318

Acabamentos: CR-008 CRA-028 LLE-030* LPE-016*
*Sob encomenda.

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

ST PREMIUM — **MÁXIMO**

ST2 — **MÁXIMO**

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

AB | LLE | LPE — **3**

CR | CRA — **4**

FREQUÊNCIA DE USO/ TRÁFEGO

INTENSO

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

Linha

Heritage



Conjunto 607

Maçaneta: 607 • Roseta: 327

	Fechadura	*Back-set*	*Cilindro*	*Maç./Ros.*	*Código*
EXT	ST Premium	55mm	5 pinos	latão/latão	27.884
	ST2	55mm	5 pinos	latão/latão	27.334
INT	ST Premium	55mm	-	latão/latão	27.885
	ST2	55mm	-	latão/latão	27.335
WC	ST Premium	55mm	-	latão/latão	27.886
	ST2	55mm	-	latão/latão	27.336


Acabamentos: CR-008 CRA-028 LLE-030* LPE-016*
*Sob encomenda.

Conjunto 607

Maçaneta: 607 • Espelho: 615

	Fechadura	*Back-set*	*Cilindro*	*Maç./Esp.*	*Código*
EXT	ST Premium	55mm	5 pinos	latão/latão	27.888
	ST2	55mm	5 pinos	latão/latão	27.444

Acabamentos: CR-008 CRA-028 LLE-030* LPE-016*
*Sob encomenda.





Conjunto 608

Maçaneta: 608 • Roseta: 327

	Fechadura	*Back-set*	*Cilindro*	*Maç./Ros.*	*Código*
EXT	ST Premium	55mm	5 pinos	latão/latão	27.890
	ST2	55mm	5 pinos	latão/latão	27.485
INT	ST Premium	55mm	-	latão/latão	27.891
	ST2	55mm	-	latão/latão	27.486
WC	ST Premium	55mm	-	latão/latão	27.892
	ST2	55mm	-	latão/latão	27.487

Acabamentos: CR-008 CRA-028 LLE-030* LPE-016*
*Sob encomenda.

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

ST PREMIUM — MÁXIMO

ST2 — MÁXIMO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

AB | LLE | LPE — 3

CR | CRA — 4

FREQUÊNCIA DE USO/ TRÁFEGO

INTENSO

LA FONTE ★★★ GARANTIA VITALÍCIA ★★★ NO FUNCIONAMENTO



Conjunto 608

Maçaneta: 608 • Espelho: 615

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
EXT	ST Premium	55mm	5 pinos	latão/latão	27.894
	ST2	55mm	5 pinos	latão/latão	27.452

Acabamentos: CR-008 CRA-028 LLE-030* LPE-016*

*Sob encomenda.

Conjunto 610

Maçaneta: 610 • Roseta: 304

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
EXT	ST Premium	55mm	5 pinos	latão/latão	27.898
	ST2	55mm	5 pinos	latão/latão	27.509
INT	ST Premium	55mm	-	latão/latão	27.899
	ST2	55mm	-	latão/latão	27.510
WC	ST Premium	55mm	-	latão/latão	27.900
	ST2	55mm	-	latão/latão	27.511

Acabamentos: CR-008 CRA-028 LLE-030* LPE-016* PPF-069

*Sob encomenda.





Conjunto 619

Maçaneta: 619 • Espelho: 614G

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
EXT	ST-70	70mm	5 pinos	latão/latão	31.013

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LLE-030* LPE-016* OURO-017*

*Sob encomenda.

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

ST PREMIUM — **MÁXIMO**

ST2 — **MÁXIMO**

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

AB | LLE | LPE — **3**

CR | CRA — **4**

FREQUÊNCIA DE USO/ TRÁFEGO

INTENSO


LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

Linha

Heritage

Conjunto 619

Maçaneta: 619 • Roseta: 306



	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
EXT	ST-70	70mm	5 pinos	latão/latão	31.014
INT	ST-70	70mm	-	latão/latão	31.015
WC	ST-70	70mm	-	latão/latão	31.016

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LLE-030* LPE-016* OURO-017*

*Sob encomenda.


Conjunto 620

Maçaneta: 620 • Roseta: 306

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
EXT	ST Premium	55mm	5 pinos	latão/latão	31.041
INT	ST Premium	55mm	-	latão/latão	31.042
WC	ST Premium	55mm	-	latão/latão	31.043

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LLE-030* LPE-016* OURO-017*

*Sob encomenda.




Conjunto 620

Maçaneta: 620 • Espelho: 614G

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
EXT	ST Premium	55mm	5 pinos	latão/latão	31.045

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LLE-030* LPE-016* OURO-017*

*Sob encomenda.



Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

ST PREMIUM — **MÁXIMO**

ST2 — **MÁXIMO**

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

AB | LLE | LPE — **3**

CR | CRA — **4**

FREQUÊNCIA DE USO/ TRÁFEGO

INTENSO

LA FONTE ★★★ GARANTIA VITALÍCIA ★★★ NO FUNCIONAMENTO


Conjunto 620 com Puxador

Maçaneta e Puxador: 620 • Espelho: 614G

	Fechadura	*Back-set*	*Cilindro*	*Maç./Esp.*	*Código*
 EXT	ST Premium	55mm	5 pinos	latão/latão	31.053

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LLE-030* LPE-016* OURO-017*

*Sob encomenda.



Puxador 620 Centralizado

Puxador: 620 • Espelho: 614G

Fechadura	*Back-set*	*Cilindro*	*Pux./Esp.*	*Código*
-	-	-	latão/latão	81.001

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LLE-030* LPE-016* OURO-017*

*Sob encomenda.





Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

ST PREMIUM — **MÁXIMO**

ST2 — **MÁXIMO**

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

AB | LLE | LPE | PPF — **3**

CR | CRA — **4**

FREQUÊNCIA DE USO/ TRÁFEGO

INTENSO

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

MENEGUSSI

Linha

Heritage





Puxador 620 Descentralizado

Puxador: 620 • Espelho: 614G com furo de cilindro ST

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Pux./Esp.	Código
 EXT	-	-	-	latão/latão	81.005

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LLE-030* LPE-016*

*Sob encomenda.

Puxador 620 Descentralizado

Puxador: 620 • Espelho: 614G

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Pux./Esp.	Código
	-	-	-	latão/latão	81.003

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LLE-030* LPE-016*

*Sob encomenda.





Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

ST PREMIUM — **MÁXIMO**

ST2 — **MÁXIMO**

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

AB | LLE | LPE — **3**

CR | CRA — **4**

FREQUÊNCIA DE USO/ TRÁFEGO

INTENSO

LA FONTE ★★★ GARANTIA VITALÍCIA ★★★ NO FUNCIONAMENTO

MENEGUSSI

Linha
Jewels
Requinte & Personalidade





Conjuntos em latão, que oferecem alto grau de resistência a ferrugem e corrosão, ideais para pessoas que buscam personalização e combinação do ambiente e acabamentos

de alta qualidade.

A Linha Jewels traduz novas tendências,

possui design único e minimalista com cores pensadas para combinar com todo tipo de ambiente. Produtos comercializados através de boutiques e ferragistas.

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

Linha

Jewels



Conjunto 910

Maçaneta: 910 • Roseta: 333

	Fechadura	*Back-set*	*Cilindro*	*Maç./Ros.*	*Código*
EXT	ST2	55mm	5 pinos	latão/latão	46.201
INT	ST2	55mm	-	latão/latão	46.202
WC	ST2	55mm	-	latão/latão	46.203

Acabamentos: CRA-028 ● PLC-PPF
*Acabamento da placa: PLC

Conjunto 910

Maçaneta: 910 • Roseta: 333

	Fechadura	*Back-set*	*Cilindro*	*Maç./Ros.*	*Código*
EXT	ST2	55mm	5 pinos	latão/latão	46.201
INT	ST2	55mm	-	latão/latão	46.202
WC	ST2	55mm	-	latão/latão	46.203

Acabamentos: CR-008 ● PLC-PPF*
*Acabamento da placa: PLC



Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA
ST2
MÁXIMO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO
CR | CRA
4

FREQUÊNCIA DE USO/ TRÁFEGO
INTENSO

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

Linha
Unique
Nobre & Exclusivo



Conjuntos com design autoral, arrojado e alto padrão de acabamento que apresentam maior exclusividade. As maçanetas, rosetas e espelhos são feitos em latão e possuem acabamentos refinados.

A Linha Unique apresenta muito estilo e exclusividade para sua casa!

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

Linha

Unique



Conjunto 407

Maçaneta: 407 • Roseta: 304

	Fechadura	*Back-set*	*Cilindro*	*Maç./Ros.*	*Código*
EXT	ST2	55mm	5 pinos	latão/latão	42.052
INT	ST2	55mm	-	latão/latão	42.053
WC	ST2	55mm	-	latão/latão	42.054

Acabamentos: CR-008



Conjunto 451

Maçaneta: 451 • Roseta: 333

	Fechadura	*Back-set*	*Cilindro*	*Maç./Ros.*	*Código*
EXT	ST2	55mm	5 pinos	latão/latão	45.001
INT	ST2	55mm	-	latão/latão	45.002
WC	ST2	55mm	-	latão/latão	45.003

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 PPF-069



Conjunto 751

Maçaneta: 751 • Roseta: 333

	Fechadura	*Back-set*	*Cilindro*	*Maç./Ros.*	*Código*
EXT	ST2	55mm	5 pinos	latão/latão	46.001
INT	ST2	55mm	-	latão/latão	46.002
WC	ST2	55mm	-	latão/latão	46.003

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

ST2

MÁXIMO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

AB | PPF

3

CR | CRA

4

FREQUÊNCIA DE USO/ TRÁFEGO

INTENSO

LA FONTE ★★★ GARANTIA VITALÍCIA ★★★ NO FUNCIONAMENTO



Conjunto 752

Maçaneta: 752 • Roseta: 333

	Fechadura	*Back-set*	*Cilindro*	*Maç./Ros.*	*Código*
EXT	ST2	55mm	5 pinos	latão/latão	46.021
INT	ST2	55mm	-	latão/latão	46.022
WC	ST2	55mm	-	latão/latão	46.023

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028

Conjunto 752

Maçaneta: 752 • Roseta: 327

	Fechadura	*Back-set*	*Cilindro*	*Maç./Ros.*	*Código*
EXT	ST2	55mm	5 pinos	latão/latão	46.005
INT	ST2	55mm	-	latão/latão	46.006
WC	ST2	55mm	-	latão/latão	46.007

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028




Conjunto 900

Maçaneta: 900 • Roseta: 304

	Fechadura	*Back-set*	*Cilindro*	*Maç./Ros.*	*Código*
EXT	ST Premium	55mm	5 pinos	latão/latão	42.223
	ST2	55mm	5 pinos	latão/latão	42.274
INT	ST Premium	55mm	-	latão/latão	42.224
	ST2	55mm	-	latão/latão	42.275
WC	ST Premium	55mm	-	latão/latão	42.225
	ST2	55mm	-	latão/latão	42.276

Acabamentos: CR-008 CRA-028



Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

ST PREMIUM — MÁXIMO

ST2 — MÁXIMO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

AB | PPF — 3

CR | CRA — 4

FREQUÊNCIA DE USO/ TRÁFEGO

INTENSO

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

Linha **Maison**

Arrojado & Contemporâneo





Conjuntos em zamac com referência contemporânea e desenhos arrojados.

As maçanetas e rosetas são produzidas em zamac ou inox com alto padrão de acabamento.

O design da Linha Maison é ideal para ambientes contemporâneos.



Conjunto 401

Maçaneta: 401 • Roseta: 311

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
EXT	ST2	55mm	5 pinos	zamac/inox	42.001
INT	ST2	55mm	-	zamac/inox	42.002
WC	ST2	55mm	-	zamac/inox	42.003

Acabamentos: CR-008 CRA-028

Conjunto 401

Maçaneta: 401 • Roseta: 312

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
EXT	ST2	55mm	5 pinos	zamac/zamac	42.141
INT	ST2	55mm	-	zamac/zamac	42.142
WC	ST2	55mm	-	zamac/zamac	42.143

Acabamentos: CR-008 CRA-028





Conjunto 407

Maçaneta: 407 • Roseta: 312

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
EXT	ST2	55mm	5 pinos	zamac/zamac	42.055
INT	ST2	55mm	-	zamac/zamac	42.056
WC	ST2	55mm	-	zamac/zamac	42.057

Acabamentos: CR-008 CRA-028

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

ST2

MÁXIMO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

AB | CR

3

CRA

1

FREQUÊNCIA DE USO/ TRÁFEGO

INTENSO

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

Linha

Maison



Conjunto 451

Maçaneta: 451 • Roseta: 333

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
EXT	ST2	55mm	5 pinos	zamac/inox	44.001
INT	ST2	55mm	-	zamac/inox	44.002
WC	ST2	55mm	-	zamac/inox	44.003

Acabamentos: AB-033* CR-008 CRA-028

*Para este acabamento, o material da roseta



Conjunto 515P

Maçaneta: 515P • Roseta: 327

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
EXT	ST2	55mm	5 pinos Zamac	zamac/inox	28.303 (-0ZK)
	ST2	55mm	5 pinos Latão	zamac/inox	28.303
INT	ST2	55mm	-	zamac/inox	28.304
WC	ST2	55mm	-	zamac/inox	28.305

Acabamentos: CR-008 CRA-028 PPF-069



Conjunto 602

Maçaneta: 602 • Roseta: 327

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
EXT	ST2	55mm	5 pinos	zamac/inox	28.309
INT	ST2	55mm	-	zamac/inox	28.310
WC	ST2	55mm	-	zamac/inox	28.311

Acabamentos: CR-008 CRA-028

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

ST2

MÁXIMO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

AB | CR | PPF

3

CRA

1

FREQUÊNCIA DE USO/ TRÁFEGO

INTENSO

LA FONTE ★★★ GARANTIA VITALÍCIA ★★★ NO FUNCIONAMENTO



Conjunto 608

Maçaneta: 608 • Roseta: 327

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
EXT	ST2	55mm	5 pinos	zamac/inox	28.319
INT	ST2	55mm	-	zamac/inox	28.320
WC	ST2	55mm	-	zamac/inox	28.321

Acabamentos: CR-008 CRA-028

Conjunto 608

Maçaneta: 608 • Espelho: 615

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
EXT	ST2	55mm	5 pinos	zamac/inox	28.323

Acabamentos: CR-008 CRA-028





Conjunto 610

Maçaneta: 610 • Roseta: 327

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
EXT	ST2	55mm	5 pinos	zamac/inox	28.327
INT	ST2	55mm	-	zamac/inox	28.328
WC	ST2	55mm	-	zamac/inox	28.329

Acabamentos: CR-008 CRA-028

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

ST2

MÁXIMO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

AB | CR

3

CRA

1

FREQUÊNCIA DE USO/ TRÁFEGO

INTENSO

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

Zamac

Linha
Architect Inox
Resistência & Sofisticação



Conjuntos com designs universais que agradam a todos. As maçanetas e rosetas são produzidas em aço inox 304 que possui máxima resistência a corrosão. Ótima opção para regiões litorâneas.

A Linha Architect INOX é ideal para quem busca durabilidade e resistência.

Espessurs mínimas máximas para ports de **30mm e 40mm**



132.4

Conjunto 454

Maçaneta: 454 • Roseta: 333

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros	Código
EXT	ST2	55mm	5 pinos	.	43.103
INT	ST2	55mm	-	inox/inox inox/inox	43.104
WC	ST2	55mm	-	inox/inox	43.105


Acabamentos: INL-040 INP-039

Conjunto 455

Maçaneta: 455 • Roseta: 347

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros	Código
EXT	ST2	55mm	5 pinos Zamac	.	43.106 (-0ZK)
	ST2	55mm	5 pinos Latão	inox/inox	43.106
INT	ST2	55mm	-	inox/inox inox/inox	43.107
WC	ST2	55mm	-	inox/inox	43.108

Acabamentos: INL-040 INP-039 PPF-069

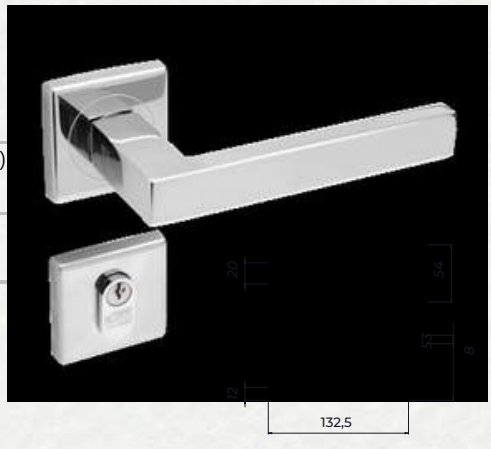


Conjunto 457

Maçaneta: 457 • Roseta: 347

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros	Código
EXT	ST2	55mm	5 pinos	.	43.221
INT	ST2	55mm	-	inox/inox inox/inox	43.222
WC	ST2	55mm	-	inox/inox	43.223

Acabamentos: INL-040 INP-039



Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

ST2

MÁXIMO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

AB | PPF

3

INL | INP

4

FREQUÊNCIA DE USO/ TRÁFEGO

INTENSO

LA FONTE ★★★ GARANTIA VITALÍCIA ★★★ NO FUNCIONAMENTO

Linha

Architect Inox



Conjunto 457

Maçaneta: 457 • Roseta: 357

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros	Código
EXT	ST2	55mm	5 pinos	.	43.404
INT	ST2	55mm	-	inox/inox inox/inox	43.405
WC	ST2	55mm	-	inox/inox	43.406

Acabamentos: INL-040 INP-039

Conjunto 561

Maçaneta: 561 • Roseta: 357

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros	Código
EXT	ST2	55mm	5 pinos	.	43.115
INT	ST2	55mm	-	inox/inox inox/inox	43.116
WC	ST2	55mm	-	inox/inox	43.117

Acabamentos: INL-040 INP-039





Conjunto 564

Maçaneta: 564 • Roseta: 357

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros	Código
EXT	ST2	55mm	5 pinos	.	43.230
INT	ST2	55mm	-	inox/inox inox/inox	43.231
WC	ST2	55mm	-	inox/inox	43.232

Acabamentos: INL-040 INP-039

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

ST2

MÁXIMO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

AB | PPF

3

INL | INP

4

FREQUÊNCIA DE USO/ TRÁFEGO

INTENSO

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO



Conjunto 757

Maçaneta: 757 • Roseta: 357

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros	Código
EXT	ST2	55mm	5 pinos	.	43.121
INT	ST2	55mm	-	inox/inox	43.122
WC	ST2	55mm	-	inox/inox	43.123

Acabamentos: INL-040 INP-039

Conjunto 758

Maçaneta: 758 • Roseta: 327

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros	Código
EXT	ST2	55mm	5 pinos	.	43.136
INT	ST2	55mm	-	inox/inox	43.137
WC	ST2	55mm	-	inox/inox	43.138

Acabamentos: INL-040 INP-039





Conjunto 892

Maçaneta: 892 • Roseta: 357

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
EXT	ST2	55mm	5 pinos Zamac	inox/inox	43.127 (-0ZK)
	ST2	55mm	5 pinos Latão	inox/inox	43.127
INT	ST2	55mm	-	inox/inox	43.128
WC	ST2	55mm	-	inox/inox	43.129

Acabamentos: INL-040 INP-039 PPF-069

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

ST2

MÁXIMO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

AB | PPF

3

INL | INP

4

FREQUÊNCIA DE USO/ TRÁFEGO

INTENSO

LA FONTE ★★★ GARANTIA VITALÍCIA ★★★ NO FUNCIONAMENTO

Linha
Class
Elegância & Sofisticação





Conjuntos em zamac com referência em novos conceitos arquitetônicos, que aliam sofisticação e conforto.


As maçanetas são produzidas em zamac e as rosetas são mais robustas em inox, com alto padrão de acabamento.

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

A Linha Class foi desenvolvida para integrar ambientes através da elegância e excelência de qualidade.

Conjunto 700

Maçaneta: 700 • Roseta: 333



	Fechadura	*Back-set*	*Cilindro*	*Maç./Ros.*	*Código*
EXT	ST2	55mm	5 pinos Zamac	zamac/inox	47.401 (-0ZK)
	ST2	55mm	5 pinos Latão	zamac/inox	47.401
INT	ST2	55mm	-	zamac/inox	47.402
WC	ST2	55mm	-	zamac/inox	47.403


Acabamentos: CR-008 CRA-028 PPF-069


Conjunto 6270

Maçaneta: 270 • Roseta: 333

	Fechadura	*Back-set*	*Cilindro*	*Maç./Ros.*	*Código*
EXT	ST2	55mm	5 pinos	zamac/inox	47.270
INT	ST2	55mm	-	zamac/inox	47.271
WC	ST2	55mm	-	zamac/inox	47.272

Acabamentos: CR-008 PLC-CR*
*Acabamento da placa: PLC



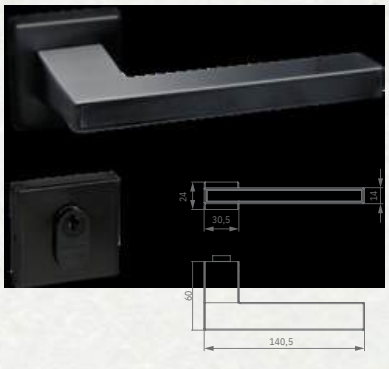

Conjunto 6270

Maçaneta: 270 • Roseta: 333

	Fechadura	*Back-set*	*Cilindro*	*Maç./Ros.*	*Código*
EXT	ST2	55mm	5 pinos	zamac/inox	47.300
INT	ST2	55mm	-	zamac/inox	47.301
WC	ST2	55mm	-	zamac/inox	47.302

Acabamentos: PPF-069 PLC-PPF*

*Acabamento da placa: PLC

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

ST2

MÁXIMO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

CR | PPF

3

CRA

1

FREQUÊNCIA DE USO/ TRÁFEGO

INTENSO

LA FONTE ★★★ GARANTIA VITALÍCIA ★★★ NO FUNCIONAMENTO

Linha

Architect

Modernidade & Design



Conjuntos com designs universais que agradam a todos e com alto padrão de acabamento.

As maçanetas são produzidas em zamac e as rosetas são mais robustas em inox.

A Linha Architect foi desenvolvida pensando em aplicações de padrão elevado para quem busca um estilo moderno.



Conjunto 751

Maçaneta: 751 • Roseta: 333

	Fechadura	*Back-set*	*Cilindro*	*Maç./Ros.*	*Código*
EXT	ST2	55mm	5 pinos	zamac/inox	47.061
INT	ST2	55mm	-	zamac/inox	47.062
WC	ST2	55mm	-	zamac/inox	47.063

Acabamentos: AB-033* CR-008 CRA-028 PPF-069

*Não disponivel em todos os acabamentos

Conjunto 6235

Maçaneta: 6235 • Roseta: 327

	Fechadura	*Back-set*	*Cilindro*	*Maç./Ros.*	*Código*
EXT	ST2	55mm	5 pinos	zamac/inox	21.193
INT	ST2	55mm	-	zamac/inox	21.194
WC	ST2	55mm	-	zamac/inox	21.195

Acabamentos: AB-033* CR-008 CRA-028 PPF-069

*Para este acabamento, o material da roseta é latão





Conjunto 6236

Maçaneta: 6236 • Roseta: 323

	Fechadura	*Back-set*	*Cilindro*	*Maç./Ros.*	*Código*
EXT	ST2	55mm	5 pinos Zamac	zamac/inox	21.205 (-0ZK)
	ST2	55mm	5 pinos Latão	zamac/inox	21.205
INT	ST2	55mm	-	zamac/inox	21.206
WC	ST2	55mm	-	zamac/inox	21.207

Acabamentos: AB-033* CR-008 CRA-028 PPF-069

*Para este acabamento, o material da roseta é latão

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

ST2

MÁXIMO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

AB | CR | PPF

3

CRA

1

FREQUÊNCIA DE USO/ TRÁFEGO

INTENSO

LA FONTE ★★★ GARANTIA VITALÍCIA ★★★ NO FUNCIONAMENTO

Linha

Architec t

Conjunto 6236

Maçaneta: 236 • Espelho: 616

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
 EXT	ST2	55mm	5 pinos	zamac/inox	21.208

Acabamentos: AB-033* CR-008 CRA-028 PPF-069

*Para este acabamento, o material do espelho é latão





Conjunto 6239

Maçaneta: 239 • Roseta: 327

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
 EXT	ST2	55mm	5 pinos	zamac/inox	28.331
INT	ST2	55mm	-	zamac/inox	28.332
WC	ST2	55mm	-	zamac/inox	28.333

Acabamentos: AB-033* CR-008 CRA-028

*Para este acabamento, o material da roseta é latão

Conjunto 6240


Maçaneta: 240 • Espelho: 616

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
 EXT	ST2	55mm	5 pinos	zamac/inox	21.247

Acabamentos: AB-033* CR-008 CRA-028

*Não disponivel em todos os acabamentos





Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

ST2

MÁXIMO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

AB | CR | PPF

3

CRA

1

FREQUÊNCIA DE USO/ TRÁFEGO

INTENSO

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

MENEGUSSI



Conjunto 6244

Maçaneta: 244 • Roseta: 327

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
EXT	ST2	55mm	5 pinos	zamac/inox	28.335
INT	ST2	55mm	-	zamac/inox	28.336
WC	ST2	55mm	-	zamac/inox	28.337

Acabamentos: CR-008 CRA-028

Conjunto 6521

Maçaneta: 233 • Roseta: 323

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
EXT	ST2	55mm	5 pinos Zamac	zamac/inox	21.023 (-0ZK)
	ST2	55mm	5 pinos Latão	zamac/inox	21.023
INT	ST2	55mm	-	zamac/inox	21.024
WC	ST2	55mm	-	zamac/inox	21.025

Acabamentos: AB-033* CR-008 CRA-028 PPF-069

*Para este acabamento, o material da roseta é latão



Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

ST2

MÁXIMO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

AB | CR | PPF

3

CRA

1

FREQUÊNCIA DE USO/ TRÁFEGO

INTENSO

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

Linha
Résidence
Durabilidade & Desempenho





Conjuntos com designs que cabem perfeitamente em qualquer ambiente. As maçanetas são produzidas em zamac ou inox e as rosetas em inox.

Composta pela fechadura ST-1 (40mm), compacta de alto padrão, possui o melhor desempenho e durabilidade da categoria.

A linha Résidence é a solução ideal para sua residência.

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**



Conjunto 235

Maçaneta: 235 • Roseta: 323

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
EXT	ST1R	40mm	5 pinos	zamac/inox	29.011
	ST2	40mm	5 pinos	zamac/inox	17.200
INT	ST1R	40mm	-	zamac/inox	29.012
	ST2	40mm	-	zamac/inox	17.201
WC	ST1R	40mm	-	zamac/inox	29.013
	ST2	40mm	-	zamac/inox	17.202

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028

Conjunto 235

Maçaneta: 235 • Espelho: 628

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
EXT	ST1R	40mm	5 pinos	zamac/inox	29.037
INT	ST1R	40mm	-	zamac/inox	29.038
WC	ST1R	40mm	-	zamac/inox	29.039

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028





Conjunto 236

Maçaneta: 236 • Roseta: 323

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
EXT	ST1R	40mm	5 pinos	zamac/inox	29.014
	ST2	40mm	5 pinos	zamac/inox	17.206
INT	ST1R	40mm	-	zamac/inox	29.015
	ST2	40mm	-	zamac/inox	17.207
WC	ST1R	40mm	-	zamac/inox	29.016
	ST2	40mm	-	zamac/inox	17.208

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

ST1R

MUITO ALTO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

AB | CR

3

CRA

1

FREQUÊNCIA DE USO/ TRÁFEGO

INTENSO

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

Linha

Résidence



Conjunto 236

Maçaneta: 236 • Espelho: 628

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
EXT	ST1R	40mm	5 pinos	zamac/inox	29.043
INT	ST1R	40mm	-	zamac/inox	29.044
WC	ST1R	40mm	-	zamac/inox	29.045

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028

Conjunto 246

Maçaneta: 246 • Roseta: 323

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
EXT	ST1R	40mm	5 pinos	zamac/inox	29.086
INT	ST1R	40mm	-	zamac/inox	29.087
WC	ST1R	40mm	-	zamac/inox	29.088

Acabamentos: CR-008 CRA-028





Conjunto 246

Maçaneta: 246 • Espelho: 628

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
EXT	ST1R	40mm	5 pinos	zamac/inox	29.089
INT	ST1R	40mm	-	zamac/inox	29.090
WC	ST1R	40mm	-	zamac/inox	29.091

Acabamentos: CR-008 CRA-028

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

ST1R

MUITO ALTO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

AB | CR

3

CRA

1

FREQUÊNCIA DE USO/ TRÁFEGO

INTENSO

LA FONTE ★★★ GARANTIA VITALÍCIA ★★★ NO FUNCIONAMENTO

MENEGUSSI



Conjunto 456

Maçaneta: 456 • Roseta: 336

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
EXT	ST1R	40mm	5 pinos Zamac	inox/inox	29.10
INT	ST1R	40mm	-	inox/inox	29.102
WC	ST1R	40mm	-	inox/inox	29.103

Acabamentos: INL-040 INP-039

Conjunto 521

Maçaneta: 233 • Roseta: 323

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
 EXT	ST1R	40mm	5 pinos	zamac/inox	29.040
INT	ST1R	40mm	-	zamac/inox	29.041
WC	ST1R	40mm	-	zamac/inox	29.042

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028





Conjunto 521

Maçaneta: 233 • Espelho: 628

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
 EXT	ST1R	40mm	5 pinos	zamac/inox	29.055
INT	ST1R	40mm	-	zamac/inox	29.056
WC	ST1R	40mm	-	zamac/inox	29.057

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

ST1R

MUITO ALTO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

AB | CR

3

CRA

1

FREQUÊNCIA DE USO/ TRÁFEGO

INTENSO

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

Linha

Résidence



Conjunto 880

Maçaneta: 880 • Espelho: 628

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros	Código
EXT	ST1R	40mm	5 pinos	.	29.052
INT	ST1R	40mm	-	inox/inox inox/inox	29.053
WC	ST1R	40mm	-	inox/inox	29.054

Acabamentos: INL-040 INP-039

Conjunto 880

Maçaneta: 880 • Roseta: 323

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Ros.	Código
EXT	ST1R	40mm	5 pinos Zamac	inox/inox	29.017 (-0ZK)
INT	ST1R	40mm	-	inox/inox	29.018
WC	ST1R	40mm	-	inox/inox	29.019

Acabamentos: INL-040 INP-039

Latão



Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

ST1R

MUITO ALTO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

AB | CR

3

CRA

1

FREQUÊNCIA DE USO/ TRÁFEGO

INTENSO

LA FONTE ★★★ GARANTIA VITALÍCIA ★★★ NO FUNCIONAMENTO

MENEGUSSI

Linha

Métallique

Perfil Estreito




Resistentes e funcionais, os produtos da linha Métallique são essenciais para portas de perfil estreito.

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

Linha

Métallique

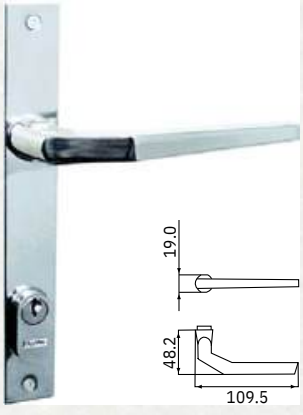

Conjunto 2230

Maçaneta: 437 • Espelho: 621

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
EXT	1330	22mm	5 pinos	zamac/inox	19.001

Acabamentos: CR-008 CRA-028 PBR-060 PPF-069

Conjunto 2235

Maçaneta: 235 • Espelho: 621

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
EXT	1330	22mm	5 pinos	zamac/inox	19.040

Acabamentos: CR-008 CRA-028 PBR-060 PPF-069





Conjunto 2236

Maçaneta: 236 • Espelho: 621

	Fechadura	Back-set	Cilindro	Maç./Esp.	Código
EXT	1330	22mm	5 pinos	zamac/inox	19.041

Acabamentos: CR-008 CRA-028 PBR-060 PPF-069

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

1330

MÉDIO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

CR | PBR | PPF

3


CRA

1

FREQUÊNCIA DE USO/ TRÁFEGO

MÉDIO

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

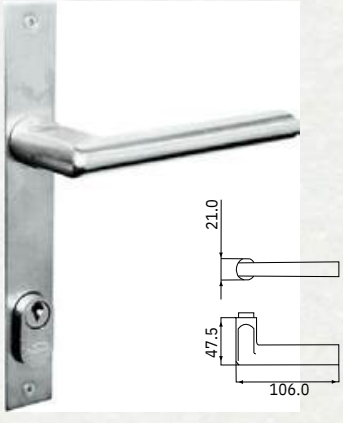

Conjunto 2330

Maçaneta: 233 • Espelho: 621

	Fechadura	*Back-set*	*Cilindro*	*Maç./Esp.*	*Código*
 EXT	1330	22mm	5 pinos	zamac/inox	19.011

Acabamentos: CR-008 CRA-028 PBR-060 PPF-069

Conjunto 2880

Maçaneta: 880 • Espelho: 621

	Fechadura	*Back-set*	*Cilindro*	*Maç./Esp.*	*Código*
 EXT	1330	22mm	5 pinos	inox/inox	19.043

Acabamentos: INL-040 INP-039



Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

1330

MÉDIO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

INL | INP

CR | PBR | PPF

CRA

4

3

1

FREQUÊNCIA DE USO/ TRÁFEGO

MÉDIO

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

Fechaduras

Máxima Robustez



Segurança, Robustez & Desempenho

Resistentes, robustas e muito seguras, as fechaduras da La Fonte são sinônimos de qualidade e desempenho.

Nossos modelos chegam a superar o nível de funcionamento (ciclos) exigido pela norma, garantindo ao consumidor um produto com ótimo desempenho e durabilidade.

Índice de icones

- Fácil Reversão de Trinco
- Cilindro Zamac
- Cilindro latão
- Testa falsa e/ou Contra testa Latão
- Testa falsa e/ou Contra testa Inox
- Lingueta e/ou trinco Zamac
- Lingueta e/ou trinco Latão
- Lingueta e/ou trinco Inox
- Máquina Blindada
- Maçaneta Tipo Bola

Kit para fechadura*

Latão	*ST*	95.016
Latão	*ST2*	95.050
Inox	*ST2*	95.079

Acabamentos:

CR-008 CRA-028 INL-040 INP-039

*Contra chapa e chapa testa.

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

Linha


Fechaduras Auxiliares Premium



Fechadura Hook - Portas de Correr - Canto Reto

		Fechadura				Cilindro			Código
		Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	
	EXT	55 x 78mm	55mm	330g	s/ colar	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.140
		55 x 78mm	55mm	330g	colar	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.141
		55 x 78mm	55mm	330g	ent 333 IN	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.142
		55 x 78mm	55mm	330g	ent 323 IN	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.143
	INT	55 x 78mm	55mm	345g	-	-	-	-	13.146
		55 x 78mm	55mm	345g	ent 333 IN	-	-	-	13.144
		55 x 78mm	55mm	345g	ent 323 IN	-	-	-	13.145
	WC	55 x 78mm	55mm	354g	-	-	-	-	13.150
		55 x 78mm	55mm	354g	ent 333 IN	-	-	-	13.148
		55 x 78mm	55mm	354g-	ent 323 IN	-	-	-	13.149

Acabamentos: CRA-028

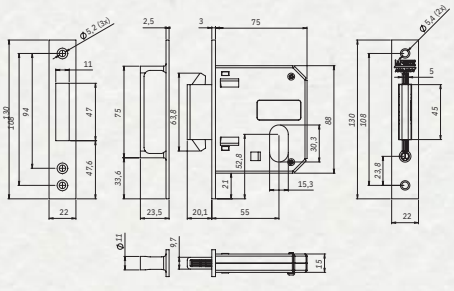




Fechadura Hook - Portas de Correr - Canto Redondo

		Fechadura				Cilindro			Código
		Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	
	EXT	55 x 78mm	55mm	330g	s/ colar	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.140
		55 x 78mm	55mm	330g	colar	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.141
		55 x 78mm	55mm	330g	ent 333 IN	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.142
		55 x 78mm	55mm	330g	ent 323 IN	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.143
	INT	55 x 78mm	55mm	345g	ent 333 IN	-	-	-	13.144
		55 x 78mm	55mm	345g	ent 323 IN	-	-	-	13.145
		55 x 78mm	55mm	345g	-	-	-	-	13.146
		55 x 78mm	55mm	345g	colar	-	-	-	13.147
	WC	55 x 78mm	55mm	354g	ent 333 IN	-	-	-	13.148
		55 x 78mm	55mm	354g-	ent 323 IN	-	-	-	13.149
		55 x 78mm	55mm	354g	-	-	-	-	13.150

Acabamentos: CRA-028

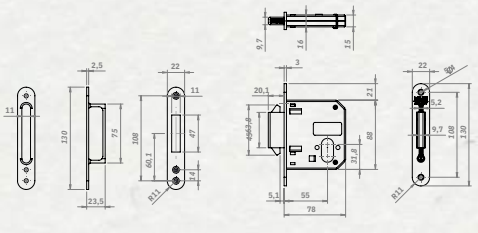

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

Linha

Máxima Robustez

Fechaduras Auxiliares Premium




Fechadura 1070 Premium - Divisórias de banheiro com tranqueta


		Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Código
WC	7070	55 x 78mm	55mm	377g	-	13.170
	7070	55 x 78mm				
	7070	55 x 78mm	55mm	377g	ent wc 327 IN	13.171
			55mm	377g	ent wc 333 IN	13.172

Acabamentos: CRA-028

*Tranqueta inclusa

Aplicação



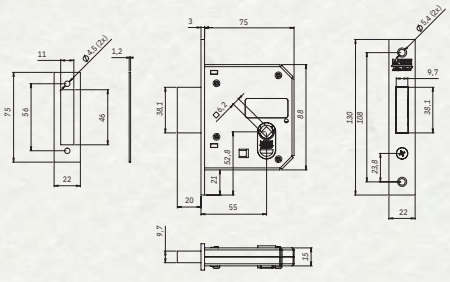




Fechadura 5050 Premium - Portas de passagem


		Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Código
MAC	2020	55 x 78mm	55mm	315g	-	14.105
	2020	55 x 78mm	55mm	315g	ros 327	14.106
	2020	55 x 78mm	55mm	315g	IN ros 333 IN	14.107

Acabamentos: CRA-028

Aplicação 5050 S

• Uso somente de maçaneta (não inclusa)



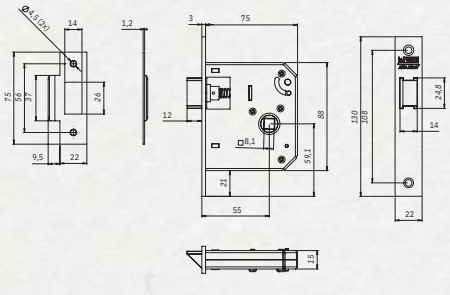

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

MENEGUSSI

Linha

Fechaduras Auxiliares Premium




Fechadura 278 Premium - Portas externas com trinco 2 voltas

	Fechadura				Cilindro			Código
	Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	
	55 x 78mm	55mm	350g	s/ colar	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.160
	55 x 78mm	55mm	350g	c/ colar	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.161
EXT	55 x 78mm	55mm	350g	1/2 cil. + colar	5 pinos (latão)	30mm	105g	13.163
	55 x 78mm	55mm	350g	s/ colar	-	-	-	13.164
	55 x 78mm	55mm	350g	ent 333 IN	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.165
	55 x 78mm	55mm	350g	ent 327 IN	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.166

Acabamentos: CRA-028

Aplicação



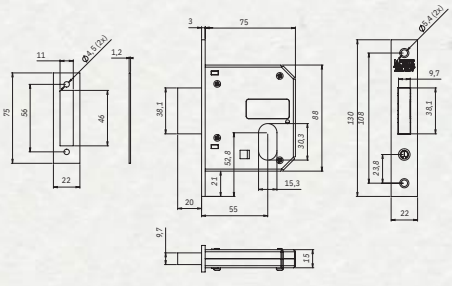





Fechadura 1010 Premium - Portas internas

		Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Código
	1515	55 x 78mm	55mm	367g	-	13.180
INT	1515	55 x 78mm	55mm	367g	ent int 327 LT	13.181
	1515	55 x 78mm	55mm	367g	ent int 333 IN	13.182

Acabamentos: CRA-028

Aplicação



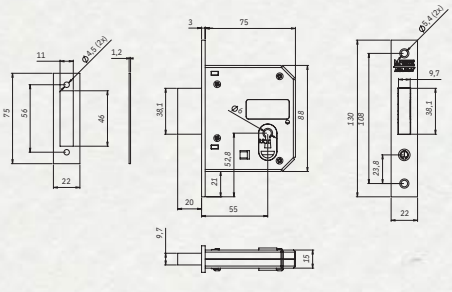

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**



Linha

Fechaduras Auxiliares



Fechadura 378 - Portas externas com trinco 3 voltas

	Fechadura				Cilindro			Código
	Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	
330	45 x 81mm	45mm	279,5g	-	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.068
330	45 x 81mm	45mm	279,5g	colar	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.031
330	45 x 81mm	45mm	279,5g	1/2 cil. + colar	5 pinos (latão)	30mm	105g	13.072
330	45 x 81mm	45mm	279,5g	colar	-	-	-	13.070
330	45 x 81mm	45mm	279,5g	ent cil. 304 LT	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.075
330	45 x 81mm	45mm	279,5g	ent cil. 333 IN	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.074
330	45 x 81mm	45mm	279,5g	Blister ros. 333 IN	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.379
330	45 x 81mm	45mm	279,5g	Blister ros. 333 LT	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.383
330	45 x 81mm	45mm	279,5g	Blister ros. 327 IN	5 pinos (latão)	60mm	186g	20.610
330	45 x 81mm	45mm	279,5g	Blister ros. 327 LT	5 pinos (latão)	60mm	186g	20.612


EXT

Acabamentos: AB-033* CR-008 CRA-028 LPE-016*
*Não disponivel em todos os acabamentos

Aplicação

Latão | Latão | Inox | Latão — NBR 13060

CR / CRA | AB / LPE

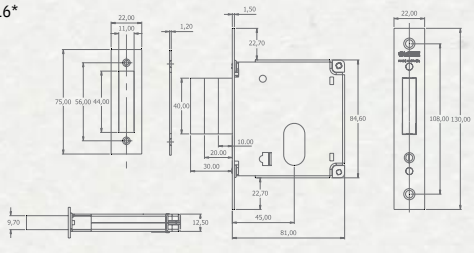



Fechadura 278 S - Portas externas com trinco 2 voltas

	Fechadura				Cilindro			Código
	Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	
330	45 x 69mm	45mm	223,5g	-	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.100
330	45 x 69mm	45mm	223,5g	colar ST2	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.101
330	45 x 69mm	45mm	223,5g	1/2 cil. + colar	5 pinos (latão)	30mm	105g	13.102
330	45 x 69mm	45mm	223,5g	colar	-	-	-	13.103
330	45 x 69mm	45mm	223,5g	ent cil. 304 LT	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.104
330	45 x 69mm	45mm	223,5g	ent cil. 333 IN	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.105
330	45 x 69mm	45mm	223,5g	Blister ros. 327 IN	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.381
330	45 x 69mm	45mm	223,5g	Blister ros. 327 LT	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.385


EXT

Acabamentos: AB-033* CR-008 CRA-028 LPE-016
*Não disponivel em todos os acabamentos

Aplicação

Latão | Latão | Inox | Latão — NBR 13060

CR / CRA / PB | AB / LPE

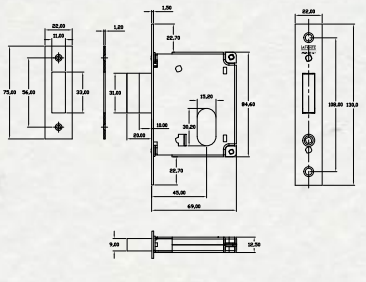

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

LA FONTE ★★★ GARANTIA VITALÍCIA ★★★ NO FUNCIONAMENTO

Linha

Fechaduras Auxiliares




Fechadura 1010 S - Portas internas

		Dimensões	*Back-set*	*Peso*	*Guarnição*	*Código*
INT	1515	45 x 69mm	45mm	270g	-	14.116
	1515	45 x 69mm	45mm	270g	ent int 327 LT	14.117
	1515	45 x 69mm	45mm	270g	ent int 333 IN	14.118


Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028

Aplicação



CR / CRA

AB

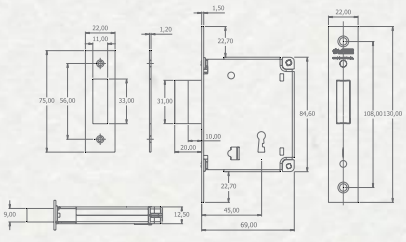



Fechadura 1070 S - Divisórias de banheiro com tranqueta

		Dimensões	*Back-set*	*Peso*	*Guarnição*	*Código*
WC	7070	45 x 69mm	45mm	250g	-	14.108
	7070	45 x 69mm	45mm	250g	ent wc 327 LT	14.109*
	7070	45 x 69mm	45mm	250g	ent wc 333 IN	14.110*

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028


*Tranqueta inclusa

Aplicação



CR / CRA

AB

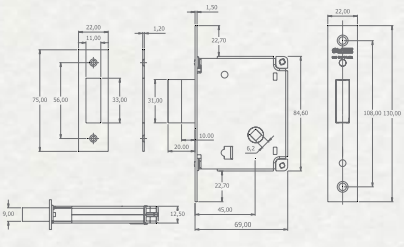

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

LA FONTE
GARANTIA
VITALÍCIA
NO FUNCIONAMENTO

Linha

Fechaduras Auxiliares




Fechadura 5050 S - Portas de passagem

	Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Código
2020	45 x 69mm	45mm	295,5g	-	14.100
2020	45 x 69mm	45mm	295,5g	ros 327 LT	14.101
2020	45 x 69mm	45mm	295,5g	ros 333 IN	14.102


Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028

Aplicação 5050 S

- Uso somente de maçaneta (não inclusa)



CR / CRA

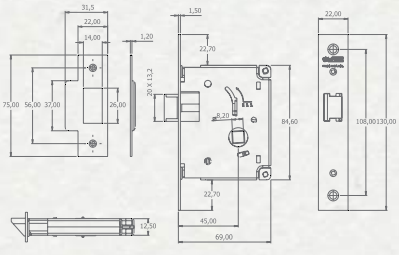



Fechadura 378 TR -Trinco Rolete - Portas pivotantes externas


		Fechadura				Cilindro			Código
		Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	
	330	45 x 81mm	45mm	277,0g	-	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.06
	330	45 x 81mm	45mm	277,0g	colar ST2	5 pinos (latão)	60mm	186g	9
	330	45 x 81mm	45mm	277,0g	1/2 cil. + colar	5 pinos (latão)	30mm	105g	13.03
	330	45 x 81mm	45mm	277,0g	colar ST2	-	-	-	2
	330	45 x 81mm	45mm	277,0g	ent cil. 304 LT	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.07
EXT	330	45 x 81mm	45mm	277,0g	ent cil. 333 LT	5 pinos (latão)	60mm	186g	3
	330	45 x 81mm	45mm	277,0g	Blister ent cil. 333 IN	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.07
	330	45 x 81mm	45mm	277,0g	Blister ent cil. 333 LT	5 pinos (latão)	60mm	186g	1
	330	45 x 81mm	45mm	277,0g	Blister ent 327 IN	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.02
	330	45 x 81mm	45mm	277,0g	Blister ent 327 LT	5 pinos (latão)	60mm	186g	6
									13.02
									3.38
									13.38
									4
									20.61
									1
									20.61
									3

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LPE-016

Não possui regulagem do rolete.

Aplicação



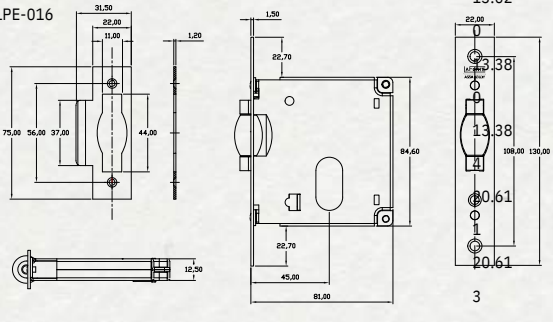

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**



Linha

Fechaduras Auxiliares



Fechadura 278 S TR - Trinco Rolete - Portas pivotantes externas


		Fechadura				Cilindro			Código
		Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	
	330	45 x 69mm	45mm	277,0g	-	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.10
	330	45 x 69mm	45mm	277,0g	colar ST2	5 pinos (latão)	60mm	186g	8
	330	45 x 69mm	45mm	277,0g	colar ST2	-	-	-	13.10
EXT	330	45 x 69mm	45mm	277,0g	ent cil. 304 LT	5 pinos (latão)	60mm	186g	9
	330	45 x 69mm	45mm	277,0g	ent cil. 333 LT	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.11
	330	45 x 69mm	45mm	277,0g	Blister ent cil. 327 IN	5 pinos (latão)	60mm	186g	1
	330	45 x 69mm	45mm	277,0g	Blister ent cil. 327 LT	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.11
									2
									13.11
									13.38
									2
									13.38


Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028

Aplicação



NBR 13060

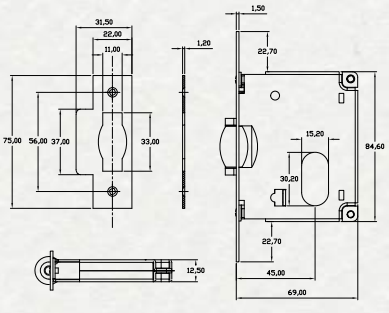







Fechadura 5050 S TR - Trinco Rolete - Portas de passagem

	Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Código
2020	45 x 69mm	45mm	192g	5050 TR	14.104

Acabamentos: CR-008 CRA-028

Aplicação



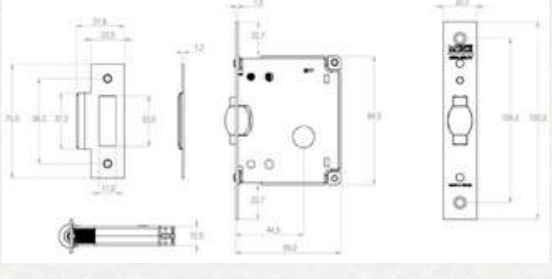

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

Linha

Fechaduras Auxiliares




Fechadura 1070 S TR - Trinco Rolete - Portas de banheiro com tranqueta

		Dimensões	*Back-set*	*Peso*	*Guarnição*	*Código*
WC	7070	45 x 69mm	45mm	252,0g	-	14.112
	7070	45 x 69mm	45mm	252,0g	ent wc 327 LT	14.113
	7070	45 x 69mm	45mm	252,0g	ent wc 333 IN	14.114


Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LPE-016 PPF-069

Aplicação



CR / CRA / PB / PPF

REGULAGEM NO TRINCO

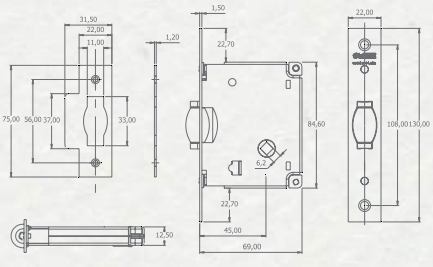




Fechadura 1010 S TR - Trinco Rolete - Portas internas


		Dimensões	*Back-set*	*Peso*	*Guarnição*	*Código*
INT	1515	45 x 69mm	45mm	279,5g	-	14.120
	1515	45 x 69mm	45mm	279,5g	ent wc 327 LT	14.121
	1515	45 x 69mm	45mm	279,5g	ent wc 333 IN	14.122

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 PPF-069

Aplicação



CR / CRA / PB / PPF

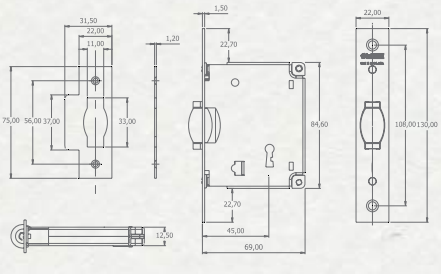

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

Linha

Fechaduras Auxiliares





Fechadura 4020 S - Portas de correr interna com chave bi-partida

	Dimensões	*Back-set*	*Peso*	*Guarnição*	*Código*
INT	45 x 69mm	45mm	304g	-	14.125
	45 x 69mm	45mm	304g	ent chave 327 LT	14.126
	45 x 69mm	45mm	304g	ent chave 333 IN	14.130
	45 x 69mm	45mm	304g	ent chave 333 LT	14.131
	45 x 69mm	45mm	304g	concha 501 LT	14.135
	45 x 69mm	45mm	304g	concha 502 ZK	14.136
	45 x 69mm	45mm	304g	concha 503 ZK	14.137

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LPE-016*
*Não disponivel em todos os acabamentos

Aplicação



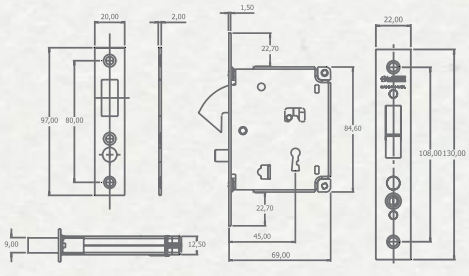




Fechadura 4021 S - Portas de correr banheiro com tranqueta bi-partida

	Dimensões	*Back-set*	*Peso*	*Guarnição*	*Código*
WC	45 x 69mm	45mm	268g	-	14.138
	45 x 69mm	45mm	268g	ent wc 327 LT	14.139
	45 x 69mm	45mm	268g	ent wc 333 IN	14.143
	45 x 69mm	45mm	268g	concha 501 LT	14.148
	45 x 69mm	45mm	268g	concha 502 ZK	14.149
	45 x 69mm	45mm	268g	concha 503 ZK	14.150

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028

Aplicação



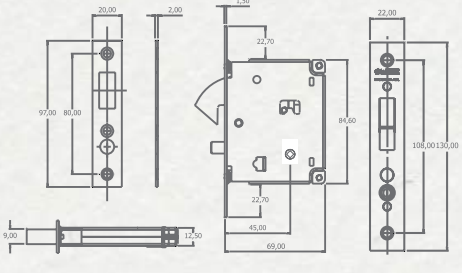

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

LA FONTE
GARANTIA
VITALÍCIA
NO FUNCIONAMENTO

Linha

Fechaduras Auxiliares




Fechadura 222N S - Portas de correr externas


	Fechadura				Cilindro			Código
	Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	
	45 x 69mm	45mm	256,5g	-	4 pinos (latão)	50mm	160g	13.116
	45 x 69mm	45mm	256,5g	colar ST2	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.117
	45 x 69mm	45mm	256,5g	1/2 cilindro + colar	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.118
	45 x 69mm	45mm	256,5g	-				
	45 x 69mm	45mm	256,5g	ent cil 327 LT	-	-	-	13.119
	45 x 69mm	45mm	256,5g	ent cil 333 LT	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.120
	45 x 69mm	45mm	256,5g	ent cil 333 IN	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.127
	45 x 69mm	45mm	256,5g	colar ST2	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.121
					5 pinos (latão)	60mm	186g	13.129

Acabamentos: CR-008 CRA-028 LPE-016

Aplicação



CR / CRA

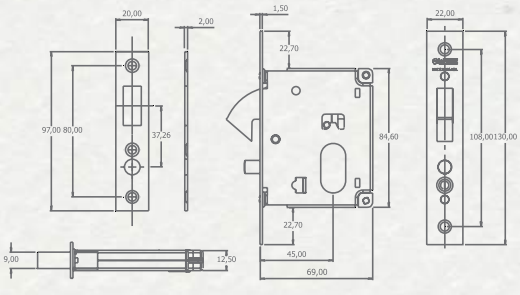




Puxador 277 S - Portas de correr


Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Código
45 x 69mm	45mm	246g	-	14.124

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LPE-016 PPF-069

Aplicação



CR / CRA

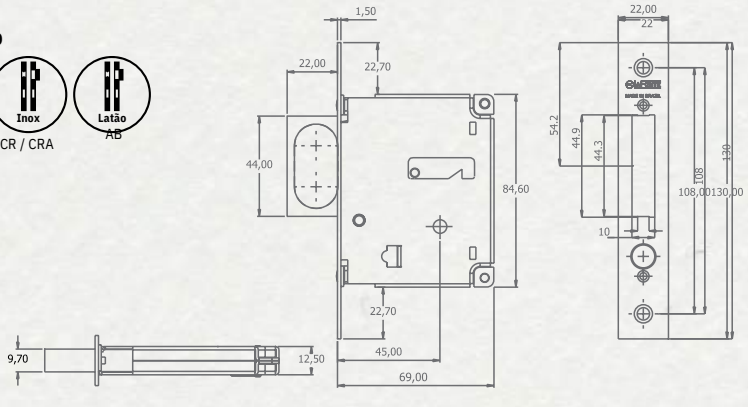


Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

LA FONTE
GARANTIA VITALÍCIA
NO FUNCIONAMENTO

Linha

Fechaduras Auxiliares



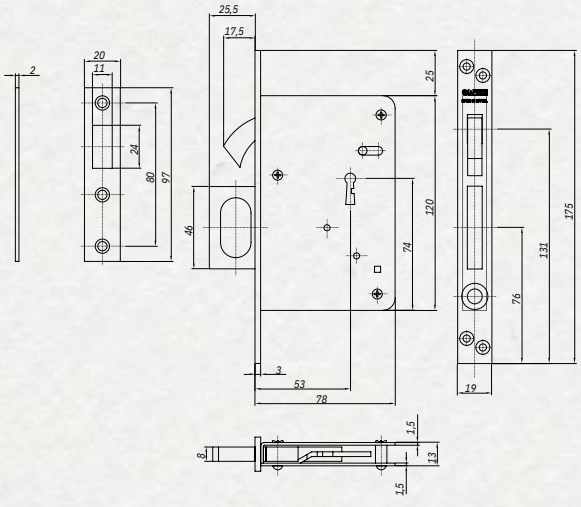

Fechadura 1422 - Portas deslizantes internas com puxador

		Dimensões	*Back-set*	*Peso*	*Guarnição*	*Código*
INT	330	53 x 78mm	53mm	485,3g	-	14.009

Acabamentos: CR-008 CRA-028 LPE-016

Aplicação 222N S

- Fechadura com puxador para portas deslizantes internas
- Acompanha chave bipartida
- Não é produzida com canto redondo
- Possui trinco bico de papagaio, com puxador ejetável e chave bi-partida
- Utilizar conchas 501, 502 e 503


Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

Linha

ST Premium



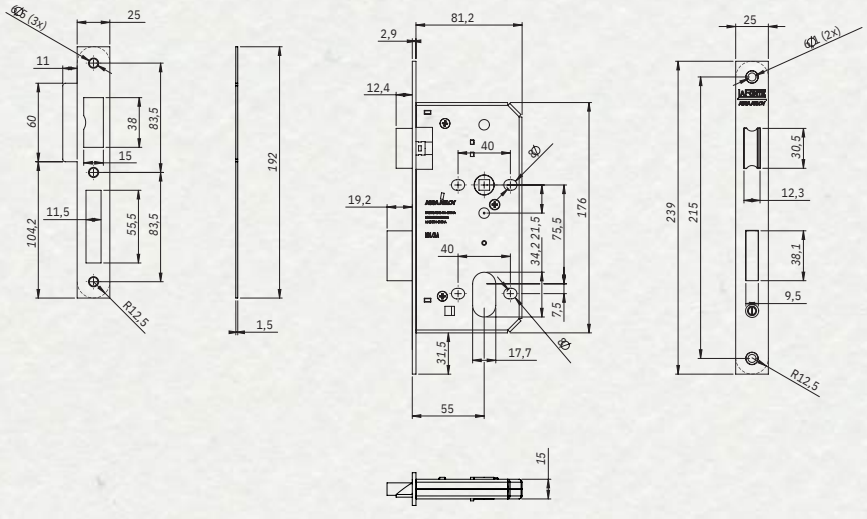

Fechadura ST Premium - 55

		Fechadura				*Cilindro*			*Peso Componentes*		*Código*
		Dimensões	*Back-set*	*Peso*	*Guarnição*	*Tipo*	*Dimensões*	*Peso*	*Testa falsa*	*C. chapa*	
 EXT	330	55 x 84,1mm	55mm	712g	-	5 pinos (latão)	67,3mm	263g	-	45g	10.380
	330	55 x 84,1mm	55mm	712g	s/ cil.		-	-	-	45g	10.381
INT	1515	55 x 84,1mm	55mm	712g	-	-	-	-	-	45g	10.382
WC	7070	55 x 84,1mm	55mm	712g	-	-	-	-	-	45g	10.383

Acabamentos: CR-008 CRA-028

Aplicação



Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

MÁXIMO

FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO

INTENSO


LA FONTE
GARANTIA VITALÍCIA
NO FUNCIONAMENTO

MENEGUSSI

Linha

ST Original



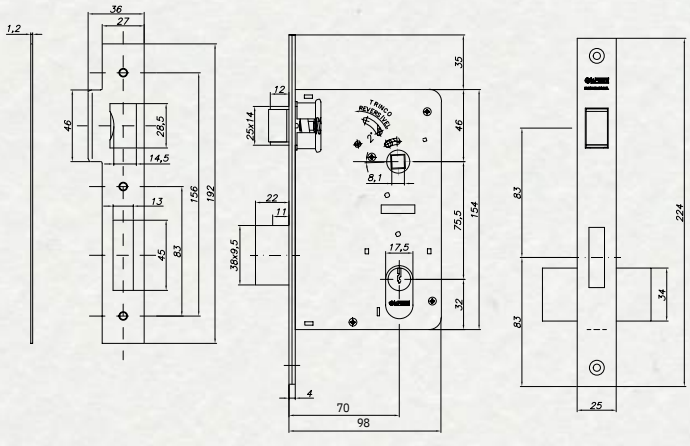


Fechadura ST Original -70 TR - Trinco Rolete

		Fechadura				Cilindro			Peso Componentes		Código
		Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	Testa falsa	C. chapa	
	EXT 330	70 x 98mm	70mm	638g	colar	5 pinos (latão)	63,7mm	263g	61,5g	46,9g	10.404

Acabamentos: CR-008 CRA-028

Aplicação



Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

MÁXIMO

FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO

INTENSO



Linha


ST Original



Fechadura ST Original -70 Com Mola Comum

		Fechadura				Cilindro			Peso Componentes		Código
		Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	Testa falsa	C. chapa	
EXT	330	70 x 98mm	70mm	653g	colar	5 pinos (latão)	63,7mm	263g	61,5g	46,9g	10.006
INT	1515	70 x 98mm	70mm	638g	-	-	-	-	61,5g	46,9g	11.002
WC	7070	70 x 98mm	70mm	612g	-	-	-	-	61,5g	46,9g	11.007

Acabamentos: CR-008 CRA-028 LPE-016

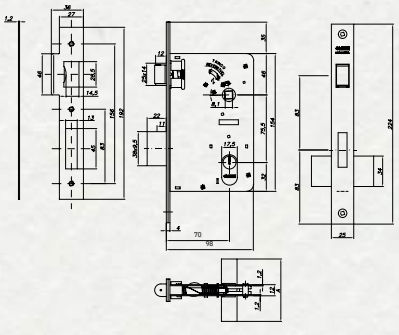

Aplicação


Latão Latão Latão NBR 14913



Fechadura ST Original -70 Com Mola Reforçada

		Fechadura				Cilindro			Peso Componentes		Código
		Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	Testa falsa	C. chapa	
EXT	330	70 x 98mm	70mm	653g	colar	5 pinos (latão)	63,7mm	263g	61,5g	46,9g	10.306
INT	1515	70 x 98mm	70mm	638g	-	-	-	-	61,5g	46,9g	11.302
WC	7070	70 x 98mm	70mm	612g	-	-	-	-	61,5g	46,9g	11.307

Acabamentos: CR-008 CRA-028 LPE-016

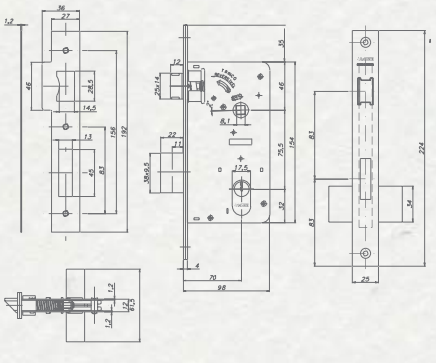

Aplicação

Latão Latão Latão NBR 14913

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

MÁXIMO

FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO


INTENSO

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

Linha

ST Original



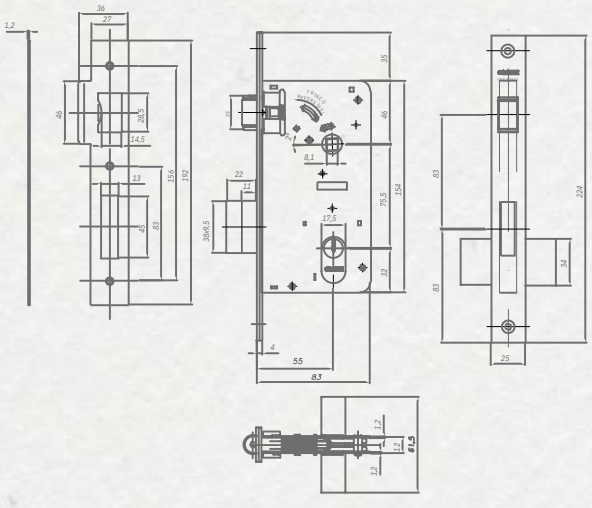


Fechadura ST Original - 55 TR - Trinco Rolete

			Fechadura				Cilindro			Peso Componentes		Código
			Dimensões	*Back-set*	*Peso*	*Guarnição*	*Tipo*	*Dimensões*	*Peso*	*Testa falsa*	*C. chapa*	
	EXT	330	55 x 83mm	55mm	593g	colar	5 pinos (latão)	63,7mm	263g	61,5g	46,9g	10.025

Acabamentos: CR-008 CRA-028

Aplicação



Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

MÁXIMO

FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO

INTENSO



Linha

ST Evo



Fechadura ST Evo - 55 Pitones

		Fechadura				Cilindro			Peso Componentes		Código
		Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	Testa falsa	C. chapa	
EXT	330	55 x 86,5mm	55mm	579g	-	5 pinos (latão)	63,7mm	263g	64g	38g	10.414


Acabamentos: CR-008 CRA-028 LPE-016

Aplicação



LPE

CR / CRA / PB

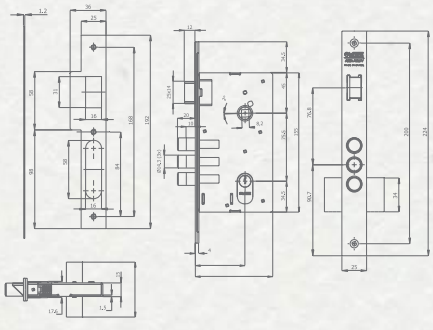



Fechadura 330 ST Evo - 55 TR - Trinco Rolete

		Fechadura				Cilindro			Peso Componentes		Código
		Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	Testa falsa	C. chapa	
EXT	330	55 x 86,5mm	55mm	593g	ent 304 LT	5 pinos (latão)	63,7mm	263g	64g	41g	10.419
	330	55 x 86,5mm	55mm	593g	ent 333 IN	5 pinos (latão)	63,7mm	263g	64g	41g	10.420
	330	55 x 86,5mm	55mm	593g	colar	5 pinos (latão)	63,7mm	263g	64g	41g	10.413
	330	55 x 86,5mm	55mm	593g	-	-	-	-	64g	41g	10.428

Acabamentos: CR-008 CRA-028 LPE-016


Aplicação



CR / CRA

PB

LPE

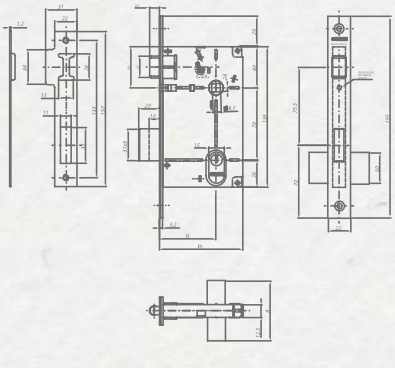

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

MÁXIMO

FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO

INTENSO


LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

MENEGUSSI

Linha

ST1R



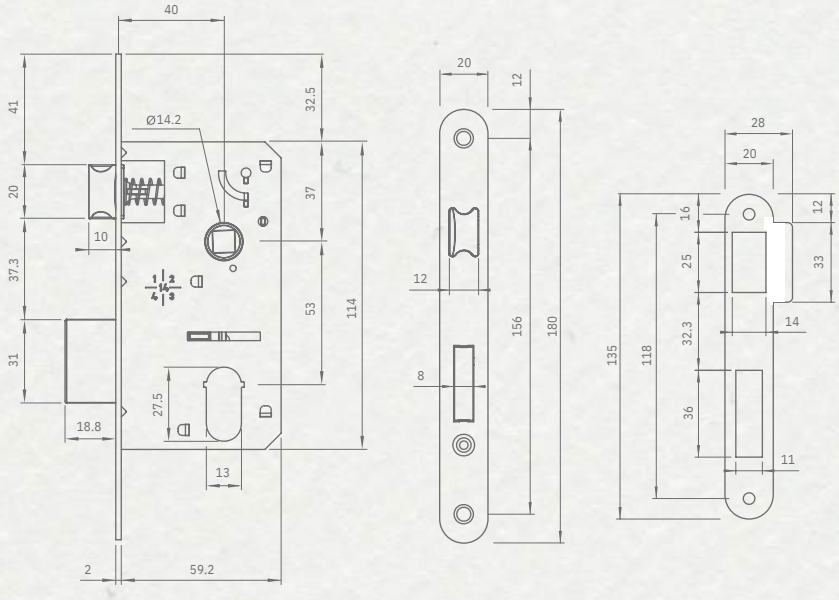


Fechadura ST1R - 40

		Fechadura				Cilindro			Peso Componente	Código
		Dimensões	*Back-set*	*Peso*	*Guarnição*	*Tipo*	*Dimensões*	*Peso*	*C. chapa*	
EXT	330	40 x 65mm	40mm	298g	-	5 pinos	60mm	186g	25g	11.042
INT	1515	40 x 65mm	40mm	291g	-	-	-	-	25g	11.041
WC	7070	40 x 65mm	40mm	302,5g	-	-	-	-	25g	11.043

Acabamentos: CR-008

Aplicação



Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

MUITO ALTO


FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO

INTENSO

Linha

ST2



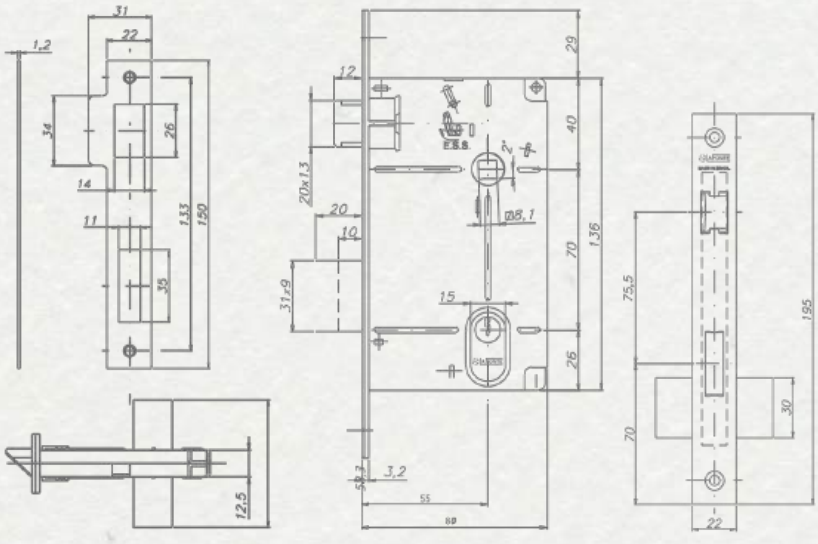


Fechadura ST2 - 55 Com Mola Comum

		Fechadura				Cilindro			Peso Componentes		Código
		Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	Testa falsa	C. chapa	
EXT	330	55 x 80mm	55mm	396,1g	colar	5 pinos (latão)	60mm	186g	34g	27g	10.00
	330	55 x 80mm	55mm	396,1g	colar	6 pinos (latão)1	71,9mm	210g	34g	27g	9
	330	55 x 80mm	55mm	396,1g	colar	1/2 5 pinos	30mm	105g	34g	27g	10.01
	330	55 x 80mm	55mm	396,1g	colar	-	-	-	34g	27g	5
INT	1515	55 x 80mm	55mm	388,2g	-	-	-	-	34g	27g	10.04 11.005 1
WC	7070	55 x 80mm	55mm	404,0g	-	-	-	-	34g	27g	10.03 11.010 9

Acabamentos: AB-033* CR-008 CRA-028 LLE-030* LPE-016* OURO-017* PPF-069

*Não disponivel em todos os acabamentos

Aplicação



CR / CRA
PB / PPF

AB / LLE
LPE / OURO

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

MUITO ALTO

FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO

INTENSO


LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

MENEGUSSI

Linha

ST2



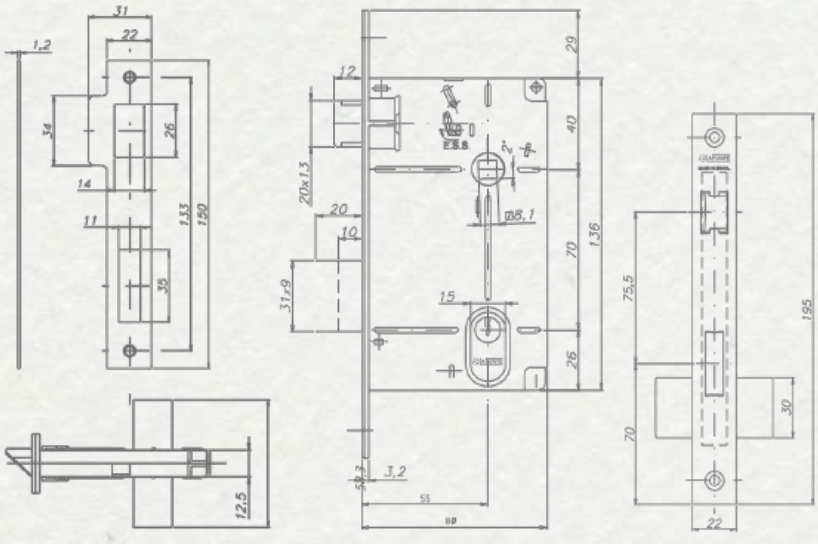


Fechadura ST2 - 55 Com Mola Comum

		Fechadura				Cilindro			Peso Componentes		Código
		Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	Testa falsa	C. chapa	
EXT	330	55 x 80mm	55mm	396,1g	colar	5 pinos (latão)	60mm	186g	34g	27g	10.00
	330	55 x 80mm	55mm	396,1g	colar	6 pinos (latão)1	71,9mm	210g	34g	27g	9
	330	55 x 80mm	55mm	396,1g	colar	1/2 5 pinos	30mm	105g	34g	27g	10.01
	330	55 x 80mm	55mm	396,1g	colar	-	-	-	34g	27g	5
INT	1515	55 x 80mm	55mm	388,2g	-	-	-	-	34g	27g	10.04 11.005 1
WC	7070	55 x 80mm	55mm	404,0g	-	-	-	-	34g	27g	10.03 11.010 9

Acabamentos: AB-033* CR-008 CRA-028 LLE-030* LPE-016* OURO-017* PPF-069

*Não disponivel em todos os acabamentos

Aplicação



CR / CRA
PB / PPF

AB / LLE
LPE / OURO

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

MUITO ALTO

FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO

INTENSO


LA FONTE
GARANTIA
VITALÍCIA
NO FUNCIONAMENTO

MENEGUSSI

Linha

ST2



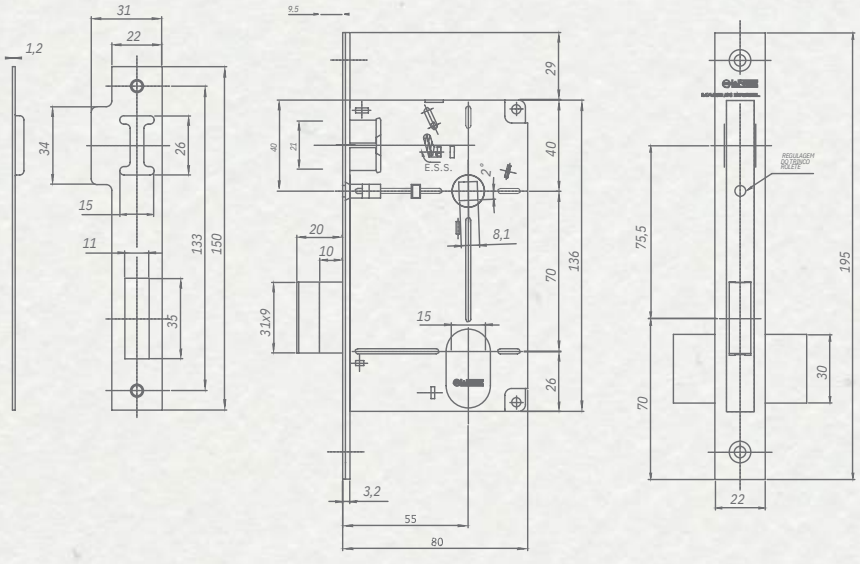


Fechadura 330 ST2 - 55 TR - Trinco Rolete

		Fechadura				Cilindro			Peso Componentes		Código
		Dimensões	*Back-set*	*Peso*	*Guarnição*	*Tipo*	*Dimensões*	*Peso*	*Testa falsa*	*C. chapa*	
	330	55 x 80mm	55mm	396,1g	colar	5 pinos (latão)	60mm	186g	34g	27g	10.01
	330	55 x 80mm	55mm	396,1g	ent 333 IN	5 pinos (latão)	60mm	186g	34g	27g	1
	330	55 x 80mm	55mm	396,1g	ent 3045 T	5 pinos (latão)	60mm	186g	34g	27g	10.01
XT	330	55 x 80mm	55mm	396,1g	1/2 cil. colar	5 pinos (latão)	30mm	105g	34g	27g	2
	330	55 x 80mm	55mm	396,1g	1/2 cil. ent 3045 T	5 pinos (latão)	30mm	105g	34g	27g	10.01
	330	55 x 80mm	55mm	396,1g	1/2 cil. ent 333 IN	5 pinos (latão)	30mm	105g	34g	27g	3
	330	55 x 80mm	55mm	396,1g	-	-	-	-	34g	27g	10.04
											6
											10.04
											7
											10.04
											8
											10.02
											8

Acabamentos: AB-033* CR-008 CRA-028 LLE-030 LPE-016
*Não disponivel em todos os acabamentos

Aplicação



CR / CRA AB / LLE

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

MÁXIMO

FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO

INTENSO

LA FONTE ★★★ GARANTIA VITALÍCIA ★★★ NO FUNCIONAMENTO

Linha

ST2




Fechadura ST2 - 40 Com Mola Comum

		Fechadura				Cilindro			Peso Componentes		Código
		Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	Testa falsa	C. chapa	
EXT	330	40 x 65mm	40mm	352,5g	colar	5 pinos (latão)	60mm	186g	34g	27g	10.007
INT	1515	40 x 65mm	40mm	347,5g	-	-	-	-	34g	27g	11.003
WC	7070	40 x 65mm	40mm	357,5g	-	-	-	-	34g	27g	11.008

Acabamentos: CR-008 CRA-028 PPF-069

Aplicação

Inox Latão Zamac NBR 14913

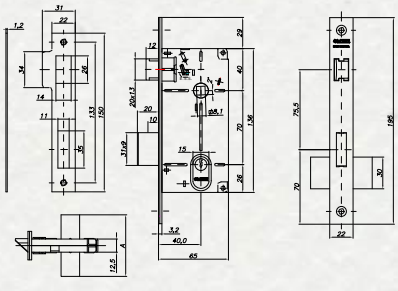




Fechadura ST2 - 40 Com Mola Reforçada

		Fechadura				Cilindro			Peso Componentes		Código
		Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	Testa falsa	C. chapa	
EXT	330	40 x 65mm	40mm	352,5g	colar	5 pinos (latão)	60mm	186g	34g	27g	10.307
INT	1515	40 x 65mm	40mm	347,5g	-	-	-	-	34g	27g	11.303
WC	7070	40 x 65mm	40mm	357,5g	-	-	-	-	34g	27g	11.308

Acabamentos: CR-008 CRA-028 PPF-069

Aplicação

Inox Latão Zamac NBR 14913

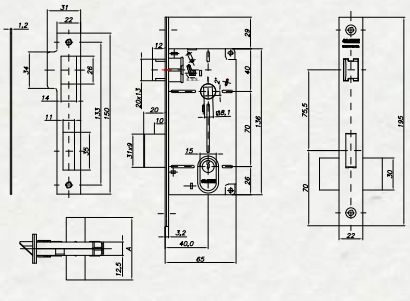

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

MUITO ALTO

FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO

INTENSO

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

Linha

Perfil Estreito



Fechadura 1215 - Portas deslizantes externas


	Fechadura				Cilindro			Código
	Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	
EXT	33015 x 28mm	15mm	207,8g	colar	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.098

Acabamentos: CR-008 CRA-028 PPF-069

Aplicação 1215 / 1222

- Fechadura com cilindro para portas deslizantes externas em perfil estreito
- Possui trinco bico de papagaio. Cilindro oval em latão de 4 pinos do tipo monobloco, molas em aço inox e duas chaves em latão niquelado
- Com pino de segurança adicional para impedir violações

Latão NBR 13053





Fechadura 1222 - Portas deslizantes externas


	Fechadura				Cilindro			Código
	Dimensões	Back-set	Peso	Guarnição	Tipo	Dimensões	Peso	
EXT	33022 x 36mm	22mm	207,8g	colar	4 pinos (latão)	50,1mm	160g	13.010

Acabamentos: CR-008 CRA-028 LPE-016 PBR-060 PPF-069

Aplicação / 1222

- Fechadura com cilindro para portas deslizantes externas em perfil estreito
- Possui trinco bico de papagaio. Cilindro oval em latão de 4 pinos do tipo monobloco, molas em aço inox e duas chaves em latão niquelado
- Com pino de segurança adicional para impedir violações
- Não é produzida com o canto redondo

Latão NBR 13053




Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

Linha

Perfil Estreito



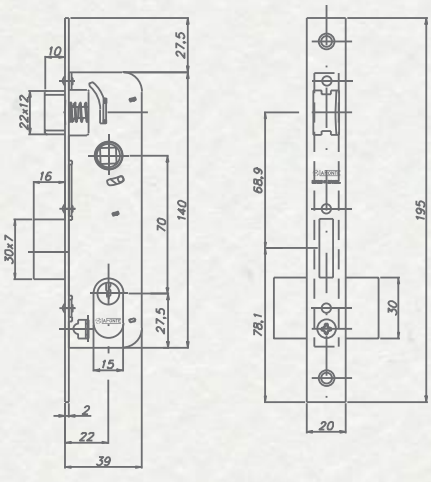

Fechadura 1330 - Portas externas com trinco reversível

	Fechadura				Cilindro			Código
	Dimensões	*Back-set*	*Peso*	*Guarnição*	*Tipo*	*Dimensões*	*Peso*	
 EXT	33022 x 39mm	22mm	240g	colar	5 pinos (latão)	60mm	186g	13.011
	33022 x 39mm	22mm	240g	colar	-	-	-	13.029

Acabamentos: CR-008 CRA-028 PBR-060 PPF-069

Aplicação

- Fechadura com cilindro para portas externas em perfil estreito
- Possui cilindro oval em latão de 5 pinos do tipo monobloco passante
- Fornecido com duas chaves de latão niquelado
- Fechadura com dois avanços de lingueta
- Não é produzida com canto redondo

Latão NBR 14913

Espessuras mínimas e máximas para portas de **30mm e 40mm**

GRAU DE SEGURANÇA

MÉDIO

FREQUÊNCIA DE USO / TRÁFEGO

INTENSO

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

MENEGUSSI

Dobradiças

Alta Resistência




As dobradiças da La Fonte são altamente resistentes, possuem um acabamento diferenciado e proporcionam uma abertura suave da porta.

São diversas opções de materiais: latão, um material nobre e de alta resistência, aço inox, material com máxima resistência à corrosão e durabilidade e aço, material robusto e resistente.

Obs.: Peso Máximo aplicado com 3 dobradiças

L atão






Dobradiça Extraforte 80 Com Anéis - 5 x 4

	Dimensões	Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças	Peso Máx. Porta	Espessura Mín.	Código
Caixa RetoPç.	101,6mm	latão	2,4mm	3,17mm	1	35Kg	40mm	34.015


Parafusos inclusos.

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LLE-030 LPE-016



Dobradiça Extraforte 80 Com Anéis - 4 x 3


	Dimensões	Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças	Peso Máx. Porta	Espessura Mín.	Código
Caixa RetoPç.	99 x 79,4mm	latão	2,0mm	3,17mm	1	35Kg	35mm	34.000
Blister RetoJg.	99 x 79,4mm	latão	2,0mm	3,17mm	3	35Kg	35mm	32.048



Parafusos inclusos.
Blister jg. com 3 peças

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LLE-030 LPE-016





Dobradiça 85 Com Anéis - 31/2 x 3

	Dimensões	Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças	Peso Máx. Porta	Espessura Mín.	Código
Caixa RetoPç.	89,6 x 76,6mm	latão	2,0mm	2,25mm	1	25Kg	30mm	34.003
Caixa Red.Pç.	89,6 x 76,6mm	latão	2,0mm	2,25mm	1	25Kg	30mm	34.004
Blister RetoJg.	89,6 x 76,6mm	latão	2,0mm	2,25mm	3	25Kg	30mm	32.038
Blister Red.Jg.	89,6 x 76,6mm	latão	2,0mm	2,25mm	3	25Kg	30mm	32.055

Parafusos inclusos.


Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LLE-030 LPE-016

Obs.: Peso Máximo aplicado com 3 dobradiças

LA FONTE
GARANTIA VITALÍCIA
NO FUNCIONAMENTO

L atão





Dobradiça 85 Com Anéis - 3 x 21/2

		Dimensões	Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças	Porta Peso Máx.	Porta Espessura Mín.	Código
Caixa	RetoPç.	76,8 x 64,4mm	latão	2,0mm	2mm	1	25Kg	30mm	34.001
Caixa	Red.Pç.	76,8 x 64,4mm	latão	2,0mm	2mm	1	25Kg	30mm	34.002
Blister	Reto Jg.	76,8 x 64,4mm	latão	2,0mm	2mm	3	25Kg	30mm	32.043
Blister	Red. Jg.	76,8 x 64,4mm	latão	2,0mm	2mm	3	25Kg	30mm	32.056

Parafusos inclusos. Blister jg. com 3 peças.

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LLE-030 LPE-016

Dobradiça 90 Sem Anel - 31/2 x 3


		Dimensões	Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças	Porta Peso Máx.	Porta Espessura Mín.	Código
Caixa	RetoPç.	89,5 x 72,5mm	latão	2,0mm	2,0mm	1	25Kg	30mm	34.007
Caixa	Red.Pç.	89,5 x 72,5mm	latão	2,0mm	2,0mm	1	25Kg	30mm	34.008

Parafusos inclusos.


Modelo redondo somente em caixa. Blister jg com 3 peças.

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028









Dobradiça 90 Sem Anel - 3 x 21/2

		Dimensões	Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças	Porta Peso Máx.	Porta Espessura Mín.	Código
Caixa	RetoPç.	76,6 x 64,4mm	latão	2,0mm	2mm	1	25Kg	30mm	34.005
Caixa	Red.Pç.	76,6 x 64,4mm	latão	2,0mm	2mm	1	25Kg	30mm	34.006

Parafusos inclusos.

Modelo redondo somente em caixa. Blister jg com 3 peças.


Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028

Obs.: Peso Máximo aplicado com 3 dobradiças

LA FONTE
GARANTIA VITALÍCIA
NO FUNCIONAMENTO

L atão





Dobradiça 600

	Dimensões	Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças	Porta Peso Máx.	Porta Espessura Mín.	Código
Caixa Reto	88,9x88,9	Latão	1,5 mm	3,18	1	85Kg	-	39.710

Acabamentos: CR-008 CRA-028 PPF-069


Dobradiça Palmela "tipo hamburguesa" 563 - 4 x 3

	Dimensões	Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças	Porta Peso Máx.	Porta Espessura Mín.	Código
Caixa Dir. Pç.	*95 x 74,2mm*	latão	1,0mm	4,0mm	1	25Kg	35mm	34.009
*Caixa*Esq.Pç.	*95 x 74,2mm*	latão	1,0mm	4,0mm	1	25Kg	35mm	34.010



Dobradiça do tipo hamburguesa.

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LPE-016 PPF-069




Direita Esquerda

Obs.: Peso Máximo aplicado com 3 dobradiças

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

Inox





Dobradiça 395 Com Rolamento de Aço Inox - 3 x 21/2


		Dimensões	Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças	Porta Peso Máx.	Porta Espessura Mín.	Código
Caixa	Reto Pç.	76,2 x 63mm	inox 304	1,6mm	2,0mm	1	25Kg	30mm	39.510
Blister	Reto Jg.	76,2 x 63mm	inox 304	1,6mm	2,0mm	3	25Kg	30mm	39.539
Caixa	Red. Pç.	76,2 x 63mm	inox 304	1,6mm	2,0mm	1	25Kg	30mm	39.511
Blister	Red. Jg.			1,6mm	2,0mm	3	25Kg	30mm	39.540

Parafusos inclusos. Blister jg. com 3 peças. Acabamentos: INL-040 INP-039



Dobradiça 395 Com Rolamento de Aço Inox - 3 1/2 x 3

		Dimensões	Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças	Porta Peso Máx.	Porta Espessura Mín.	Código
Caixa	Reto Pç.	88,8 x 76mm	inox 304	1,6mm	2,0mm	1	25Kg	30mm	39.520
Blister	Reto Jg.	88,8 x 76mm	inox 304	1,6mm	2,0mm	3	25Kg	30mm	39.541
Caixa	Red. Pç.	88,8 x 76mm	inox 304	1,6mm	2,0mm	1	25Kg	30mm	39.521
Blister	Red. Jg.	76mm	inox 304	1,6mm	2,0mm	3	25Kg	30mm	39.542




Parafusos inclusos. Blister jg. com 3 peças. Acabamentos: INL-040 INP-039

Obs.: Peso Máximo aplicado com 3 dobradiças

LA FONTE
GARANTIA VITALÍCIA
NO FUNCIONAMENTO

Inox






Dobradiça 495 Com Rolamento de Aço Inox – 4 x 3

	Dimensões	Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças	Porta Peso Máx.	Porta Espessura Mín.	Código
Caixa Reto Pç.	-	Inox 304	2 mm	-	1	80Kg	-	39.610
Caixa Reto Jg.	-	Inox 304	2 mm	-	3	80Kg	-	39.660

Parafusos inclusos.

Acabamentos: INL-040 INP-039





Dobradiça 495 Com Rolamento de Aço Inox – 5 x 4

	Dimensões	Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças	Porta Peso Máx.	Porta Espessura Mín.	Código
Caixa Reto Pç.	-	Inox 304	2 mm	-	1	100Kg	-	39.620

Parafusos inclusos.


Acabamentos: INL-040 INP-039

Obs.: Peso Máximo aplicado com 3 dobradiças

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

Inox





Dobradiça 595 - 4 x 3

Dimensões	Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças	Por ta Peso Máx.	Por ta Espessura Mín.	Código
101,6x76,2	Inox 304	1 mm	3mm	1	60Kg	35mm	51.5340

Parafusos inclusos.

Acabamentos: INL-040 INP-039




Dobradiça Sobrepor 700 - 4 x 3

Dimensões	Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças	Porta Peso Máx.	Porta Espessura Mín.	Código
101,6x70,3	Inox 201	1 mm	2mm	1	35Kg	35mm	39.770

Parafusos inclusos.

Acabamentos: INL-040*

* Com camada de verniz para proteção extra no acabamento




Obs.: Peso Máximo aplicado com 3 dobradiças

LA FONTE
GARANTIA VITALÍCIA
NO FUNCIONAMENTO

Aço






Dobradiça Extraforte 485 Com Anéis - 4 x 3

Dimensões	*Material*	*Calibragem "K"*	*Espessura*	*Nº dobradiças*	*Porta* Peso Máx.	*Porta* Espessura Mín.	*Código*
Caixa RetoPç. 98,8 x 79,3mm	aço	1,6mm	3,17mm	1	35Kg	35mm	34.013
Blister RetoJg. 98,8 x 79,3mm	aço	1,6mm	3,17mm	1	35Kg	35mm	36.011

Parafusos inclusos.

Acabamentos: CR-008 CRA-028 PB-009





Dobradiça Extraforte 485 Com Anéis - 5 x 4

	Dimensões	*Material*	*Calibragem "K"*	*Espessura*	*Nº dobradiças*	*Porta* Peso Máx.	*Porta* Espessura Mín.	*Código*
Caixa RetoPç.	127,2 x 101x8mm	aço	1,6mm	3,17mm	1	35Kg	40mm	34.017

Parafusos inclusos.


Acabamentos: CR-008 CRA-028 PB-009

Obs.: Peso Máximo aplicado com 3 dobradiças

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

Aço






Dobradiça 1500 Sem Anel - 31/2 x 3

		Dimensões	Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças	Porta Peso Máx.	Porta Espessura Mín.	Código
Caixa	RetoPç.	89,7 x 71mm	aço	1,6mm	2,0mm	1	25Kg	30mm	38.018
Caixa	Red.Pç.	89,7 x 71mm	aço	1,6mm	2,0mm	1	25Kg	30mm	38.131
Blister	Reto Jg.	89,7 x 71mm	aço	1,6mm	2,0mm	3	25Kg	30mm	38.101
Blister	Red.Jg.	89,7 x 71mm	aço	1,6mm	2,0mm	3	25Kg	30mm	38.127

Parafusos inclusos.
Blister jg. com 3 peças
Acabamentos: CR-008 CRA-028

Dobradiça 1500 Sem Anel 3 x 21/2





		Dimensões	Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças	Porta Peso Máx.	Porta Espessura Mín.	Código
Caixa	RetoPç.	76,2 x 63,1mm	aço	1,6mm	2,0mm	1	25Kg	30mm	38.017
Caixa	Red Pç.	76,2 x 63,1mm	aço	1,6mm	2,0mm	1	25Kg	30mm	38.132
Blister	Reto Jg.	76,2 x 63,1mm	aço	1,6mm	2,0mm	3	25Kg	30mm	38.100
Blister	Red. Jg.	76,2 x 63,1mm	aço	1,6mm	2,0mm	3	25Kg	30mm	38.135


Parafusos inclusos.
Blister jg. com 3 peças
Acabamentos: CR-008 CRA-028

Obs.: Peso Máximo aplicado com 3 dobradiças

LA FONTE
GARANTIA
VITALÍCIA
NO FUNCIONAMENTO

Aço





Dobradiça 500 Com Anéis - 31/2 x 3

		Dimensões	Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças	Porta Peso Máx.	Porta Espessura Mín.	Código
Caixa	RetoPç.	89,4 x 75,8mm	aço	1,6mm	2,25mm	1	25Kg	30mm	39.549
Caixa	Red. Pç.	89,4 x 75,8mm	aço	1,6mm	2,25mm	1	25Kg	30mm	39.545
Blister	Reto Jg.	89,4 x 75,8mm	aço	1,6mm	2,25mm	3	25Kg	30mm	39.551
Blister	Red. Jg.	89,4 x 75,8mm	aço	1,6mm	2,25mm	3	25Kg	30mm	39.557


Parafusos inclusos.
Blister Jg. com 3 peças.
Acabamentos: CR-008 CRA-028 PB-009 PPF-069

Dobradiça 500 Com Anéis - 3 x 21/2

		Dimensões	Material	Calibragem "K"	Espessura	Nº dobradiças	Porta Peso Máx.	Porta Espessura Mín.	Código
Caixa	RetoPç.	76,6 x 64,3mm	aço	1,6mm	2,0mm	1	25Kg	30mm	39.548
Caixa	Red.Pç.	76,6 x 64,3mm	aço	1,6mm	2,0mm	1	25Kg	30mm	39.544
Blister	Reto Jg.	76,6 x 64,3mm	aço	1,6mm	2,0mm	3	25Kg	30mm	39.550
Blister	Red. Jg.	76,6 x 64,3mm	aço	1,6mm	2,0mm	3	25Kg	30mm	39.558

Parafusos inclusos.
Blister com 3 peças.
Modelo redondo somente na caixa.
Acabamentos: CR-008 CRA-028





Obs.: Peso Máximo aplicado com 3 dobradiças


Componentes Avulsos

Variedade de modelos e fácil instalação



São diversos modelos, opções de acabamentos e materiais que facilitam a substituição nos conjuntos La Fonte.


Maçanetas



Par de Maçanetas 233

	Código
Zamac	40.070


Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 PBR-060 PPF-069



Par de Maçanetas 235

	Código
Zamac	40.084


Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 PBR-060 PPF-069



Par de Maçanetas 236

	Código
Zamac	40.745


Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 PBR-060 PPF-069



Par de Maçanetas 239

	Código
Zamac	40.525


Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 PPF-069



Par de Maçanetas 240

	Código
Zamac	40.526


Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 PPF-069



Par de Maçanetas 244

	Código
Zamac	40.541


Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 PPF-069



Par de Maçanetas 246

	Código
Zamac	40.921

Acabamentos: CR-008 CRA-028




Par de Maçanetas 401

	Código
Zamac	40.511

Acabamentos: CR-008 CRA-028


Maçanetas



Par de Maçanetas 407

	Código
Latão	40.878
Zamac	40.684


Acabamentos: CR-008 CRA-028



Par de Maçanetas 437

	Código
Zamac	40.180


Acabamentos: CR-008 CRA-028 PBR-060 PPF-069



Par de Maçanetas 451

	Código
Latão	40.027
Zamac	40.024


Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028



Par de Maçanetas 454

	Código
Inox	40.890


Acabamentos: INL-040 INP-039



Par de Maçanetas 455*

	Código
Inox	40.941


Acabamentos: INL-040 INP-039 PPF-069



Par de Maçanetas 456

	Código
Inox	40.922


Acabamentos: INL-040 INP-039



Par de Maçanetas 457*

	Código
Inox	40.943

Acabamentos: INL-040 INP-039




Par de Maçanetas 513

	Código
Inox	40.514
Latão	40.271

Acabamentos: CR-008 CRA-028 INL-040 LPE-016


**Retorno por Mola*



Par de Maçanetas 515

	Código
Latão	40.301


Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LLE-030 LPE-016



Par de Maçanetas 515P

	Código
Zamac	40.797


Acabamentos: CR-008 CRA-028 PBR-060 PPF-069



Par de Maçanetas 517*

	Código
Inox	40.945


Acabamentos: INL-040 INP-039



Par de Maçanetas 520

	Código
Inox	40.403


Acabamentos: INL-040



Par de Maçanetas 561*

	Código
Inox	40.944


Acabamentos: INL-040 INP-039



Par de Maçanetas 564

	Código
Inox	40.925


Acabamentos: INL-040 INP-039



Par de Maçanetas 602

	Código
Latão	40.361
Zamac	40.900

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LLE-030 LPE-016




Par de Maçanetas 603

	Código
Latão	40.371

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LLE-030 LPE-016

**Retorno por Mola*


Maçanetas



Par de Maçanetas 607

	Código
Latão	40.411


Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LLE-030 LPE-016



Par de Maçanetas 619

	Código
Latão	40.535


Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LLE-030 LPE-016

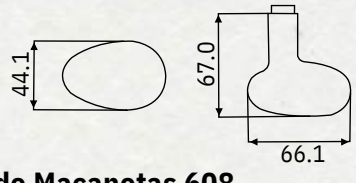

Par de Maçanetas 608

	Código
Latão	40.444
Zamac	40.902


Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LLE-030 LPE-016 PPF-069

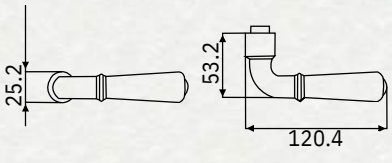

Par de Maçanetas 620

	Código
Latão	40.536


Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LLE-030 LPE-016

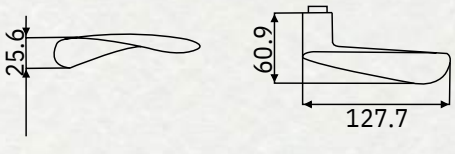

Par de Maçanetas 610

	Código
Latão	40.670
Zamac	40.903


Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LLE-030 LPE-016 PPF-069



Par de Maçanetas 751

	Código
Latão	40.156
Zamac	40.904


Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028



Par de Maçanetas 752

	Código
Latão	40.164


Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028



Par de Maçanetas 880

	Código
Inox	40.888


Acabamentos: INL-040 INP-039



Par de Maçanetas 757

	Código
Inox	40.893


Acabamentos: INL-040 INP-039



Par de Maçanetas 892*

	Código
Inox	40.946


Acabamentos: INL-040 INP-039 PPF-069

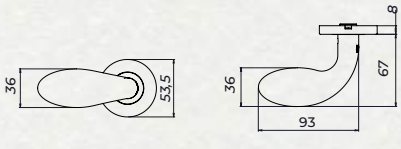

Par de Maçanetas 758

	Código
Inox	40.914

Acabamentos: INL-040 INP-039

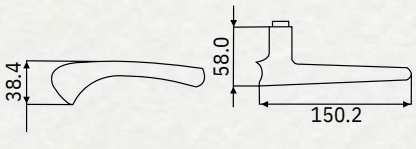

Par de Maçanetas 900

	Código
Latão	40.685

Acabamentos: CR-008 CRA-028

LA FONTE
GARANTIA
VITALÍCIA
NO FUNCIONAMENTO

Rosetas





301 (fixador 303)

	Material	*Código*
Roseta	latão	60.403


Acabamentos: CR-008 CRA-028 LLE-030 LPE-016

304 (fixador 303)

	Material	*Código*
Roseta	latão	60.411
Ent. ST	latão	60.412
Ent. ST2	latão	60.413
Ent. Euro	latão	60.414
Ent. Chave	latão	60.415
Tranqueta .424 LT	latão	60.416

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LLE-030 LPE-016









306 (fixador 303)

	Material	*Código*
Roseta	latão	60.417
Ent. ST	latão	60.418
Ent. Chave	latão	60.419
Tranqueta 424	latão	60.420

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LLE-030 LPE-016





308 (fixador 303)

	Material	Código
Roseta	inox	60.436
Ent. ST	inox	60.437
Ent. Euro	inox	60.438
Ent. Chave	inox	60.439
Tranqueta .424	inox	60.440
Roseta Cega	inox	60.441


Acabamentos: INL-040

311 (fixador 311)


	Material	Código
Roseta	inox	60.442
Ent. ST2	inox	60.443
Ent. Chave	inox	60.444
Tranqueta .170 ZK	inox	60.445

Acabamentos: INL-040 INP-039









312 (fixador 303)

	Material	Código
Roseta	zamac	60.446
Ent. ST2	zamac	60.447
Ent. Chave	zamac	60.448
Tranqueta .170	zamac	60.449
Roseta Cega	zamac	60.450

Acabamentos: CR-008 CRA-028

LA FONTE ★★★ GARANTIA VITALÍCIA ★★★ NO FUNCIONAMENTO


Rosetas

323 (fixador 323)

	Material	*Código*
Roseta	latão	60.539
Ent. ST2	latão	60.542
Ent. Chave	latão	60.545
Tranq. 170 LT	latão	60.548

Acabamentos: AB-033* CR-008 CRA-028 LLE-030 LPE-016


* Para este acabamento, o material da roseta é Aço



323 (fixador 323)

	Material	*Código*
Roseta	inox	60.540
Ent. ST2	inox	60.543
Ent. Chave	inox	60.546
Tranq. 170 ZK	inox	60.549
Tranq. 999 ZK	inox	60.558
Roseta Cega	inox	60.553


Acabamentos: INL-040 INP-039 PB-009 PBR-060 PPF-069



327 (fixador 327)


	Material	*Código*
Roseta	latão	60.515
Ent. ST	latão	60.517
Ent. ST2	latão	60.519
Ent. Euro	latão	60.561
Ent. Chave	latão	60.522
Tranqueta 424	latão	60.524
Tranq. Bipartida 350 ZK	latão	60.574

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LLE-030 LPE-016



327 (fixador 327)

	Material	*Código*
Roseta	inox	60.516
Ent. ST	inox	60.518
Ent. ST2	inox	60.520
Ent. Euro	inox	60.521
Ent. Chave	inox	60.523
Tranqueta 170 ZK	inox	60.525
Tranq. Bipartida 350 ZK	inox	60.574
Roseta Cega	inox	60.563





Acabamentos: INL-040 INP-039 PB-009 PBR-060 PPF-069

333 (fixador 333)

	Material	*Código*
Roseta	latão	60.527
Ent. ST	latão	60.529
Ent. ST2	latão	60.531
Ent. Euro	latão	60.555
Ent. Chave	latão	60.534
Tranqueta 424	latão	60.536
Tranq. Bipartida 350 ZK	latão	60.538
Roseta Cega	latão	60.556

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LLE-030 LPE-016

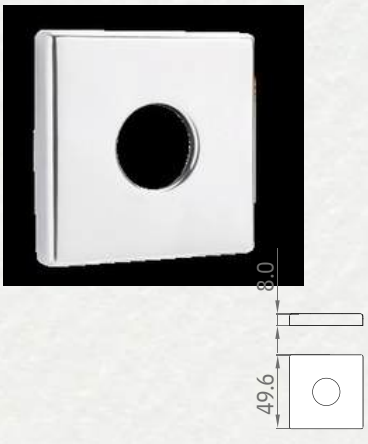

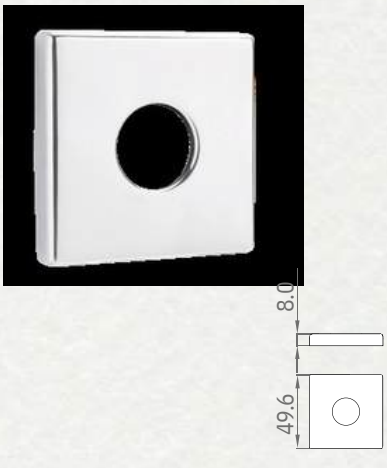


333 (fixador 333)

	Material	*Código*
Roseta	inox	60.528
Ent. ST	inox	60.530
Ent. ST2	inox	60.532
Ent. Euro	inox	60.533
Ent. Chave	inox	60.535
Tranqueta 170 ZK	inox	60.537
Tranq. Bipartida 350 ZK	inox	60.560

Acabamentos: INL-040 INP-039 PB-009 PBR-060 PPF-069

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

Rosetas

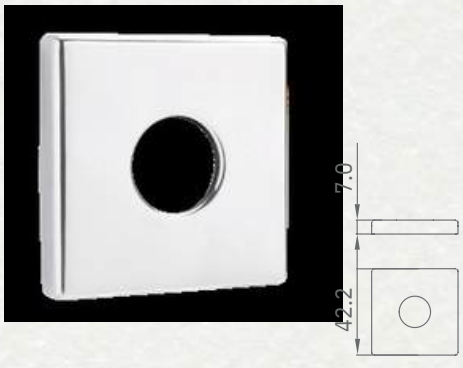

336 (fixador 336)


	Material	*Códig*
Roseta	inox	*o*
Ent. ST2	inox	60577
Ent. Chave	inox	60578
Tranq. 999 ZK	inox	60579
		60580

Acabamentos: INL-040 INP-039 PB-009


347 (fixador 347)

	Material	*Código*
Ent. ST2	inox	60.594
Ent. Chave	inox	60.595
Tranq. 347	inox	60596

Acabamentos: AB-033 INL-040 INP-039

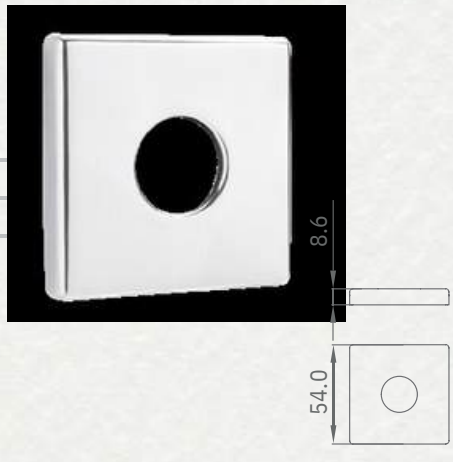






357 (fixador 357)

	Material	*Código*
Ent. ST2	inox	60.590
Ent. Chave	inox	60.592
Tranq. 357	inox	60.593

Acabamentos: AB-033 INL-040 INP-039 PPF-069

E spelhos





Espelho 521

	Material	*Código*
Ent. ST	inox	60.466

Acabamentos: INL-040

Espelho 603

	Material	*Código*
Ent. ST	latão	60.468
Ent. ST2	latão	60.469
Ent. Chave ST	latão	60.470
Ent. Chave ST2	latão	60.471
Tranq. ST .424	latão	60.472
Tranq. ST2 .424	latão	60.473

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LPE-016










Espelho 614G

	Material	*Código*
Ent. ST2	latão	60.474

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LLE-030 LPE-016

LA FONTE
GARANTIA
VITALÍCIA
NO FUNCIONAMENTO

E spelhos

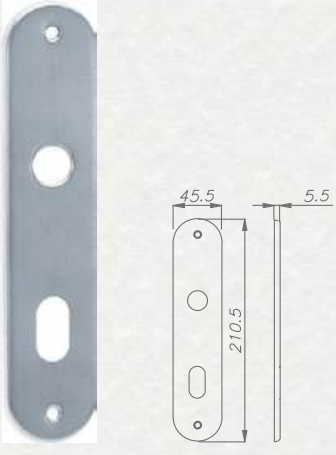

Espelho 615


	Material	*Código*
Ent. ST2	inox	60.475


Acabamentos: INL-040 INP-039

Espelho 615

	Material	*Código*
Ent. ST	latão	60.476
Ent. ST2	latão	60.477
Ent. Chave ST	latão	60.478
Tranqueta 170 ZK	latão	60.479

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LLE-030 LPE-016

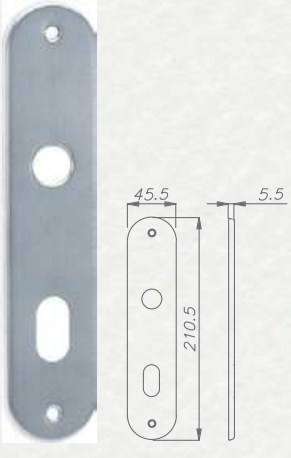

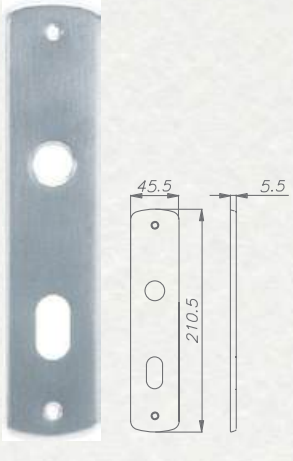


Espelho 616

	Material	*Código*
Ent. ST2	inox	60.480

Acabamentos: AB-033* INL-040 INP-039 PPF-069

* Para este acabamento, o material do espelho é latão





Espelho 621

	Material	*Código*
Ent. ST2	inox	60.481

Acabamentos: INL-040 INP-039 PB-009 PBR-060 PPF-069

Espelho 625

	Material	*Código*
Ent ST	latão	60.482
Ent. ST2	latão	60.483
Ent. Chave ST	latão	60.484
Ent. Chave ST2	latão	60.485
Tranqueta ST .424	latão	60.486
Tranqueta ST2 .424	latão	60.487

Acabamentos: INL-040 INP-039 PPF-069









Espelho 628 - para fechadura ST2-55 e ST2-40

	Material	*Código*
Ent. ST2	inox	60.491
Ent. Chave ST2	inox	60.492
Tranqueta .170 ZK	inox	60.493

Acabamentos: INL-040 INP-039 PPF-069



E spelhos

Fácil
Instalação





Espelho 628 - para fechadura ST1-40

	Material	*Código*
Ent. ST2	inox	60.497


Acabamentos: INL-040 INP-039

Colar 330 ST

	Material	*Código*
Colar	latão	60.494

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LLE-030 LPE-016








Colar 102 ST

	Material	*Código*
Colar	zamac	60.495

Acabamentos: INL-040 INP-039 PB-009 PBR-060 PPF-069



LA FONTE
GARANTIA
VITALÍCIA
NO FUNCIONAMENTO

Cilindros

Segurança & Tecnologia



Os cilindros da La Fonte são de alta qualidade e segurança. Possuem diversas opções de tamanhos para se adequar à necessidade do cliente e opções de acabamentos que combinam perfeitamente com os acabamentos das guarnições.


Sistema de Mestragem

Mestragem de cilindros

Mestrar é possibilitar que diversos cilindros, acionados por suas chaves individuais, possam ser operados também em grupos por chaves especiais, segundo as mais diversas esquematizações e sem repetição de segredos. Em todas as fechaduras La Fonte com cilindros ST*, ST2*, Barra Antipânico NT*, Barra Antipânico EVO*, 030*, ABLOY PROTEC, é pos- sível a execução de mestragem dentro de qualquer especificação, obedecendo naturalmente a limites técnicos de cada cilindro. A observância destes limites é fundamental, especialmente tratando-se de mestragem de elevado número de cilindros, como nos casos de Grã-Grã-Mestragem.

* Todos os sistemas de mestragem são construídos com cilindros de 6 pinos. Para os conjuntos montados com o cilin- dro ST2, será utilizado o cilindro ST3.

Modelos de cilindros	Serviços Especiais				Dimensões Especiais			
	Segredos iguais	Mestragens	Omecha	Omecha Obra	½ Cilindro	Comp. Maiores	Descentralizados	1 lado com rolete
La Fonte ST2 4 pinos latão	-	-	-	-	•	-	-	-
La Fonte ST2 5 pinos zamac	-	-	-	-	-	-	-	-
La Fonte ST2 5 pinos latão	-	-	-	-	•	-	-	-
La Fonte ST3 6 pinos latão	•	•	•	•	•	•	•	•
La Fonte ST 5 pinos latão	-	-	-	-	•	-	-	-
La Fonte ST 6 pinos latão	•	•	•	•	•	•	•	•
La Fonte NT 6 pinos latão	•	•	-	•	-	•	-	-
Tesa T 60 latão	-	-	-	-	-	•	•	-

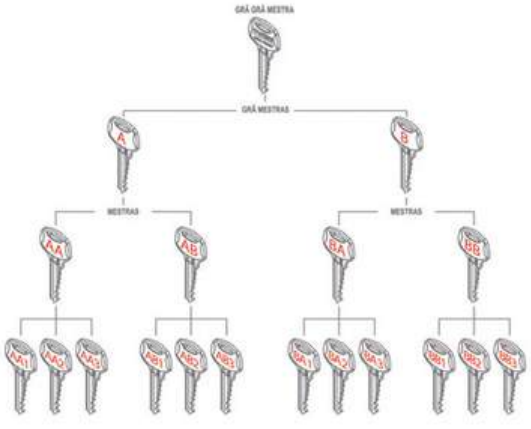


Sistema Omecha


Omecha - Duplo Segredo - É um sistema de segurança extremamente versátil, fornecido com 2 jogos de chaves (chave normal e chave Omecha), que permite a alteração de segredo de forma simples e rápida. As chaves normais, fornecidas com o dorso liso, são utilizadas até que o usuário decida mudar o segredo da fechadura. Ao utilizar pela primeira vez a chave Omecha, fornecida com uma pequena ranhura no dorso, o segredo é alterado imediatamente através de remo- ção de uma pequena esfera de aço no interior do cilindro, anulando o funcionamento das chaves normais.

Omecha Obra - Duplo Segredo - Permite o acionamento de todas as fechaduras de cilindro com o uso da ”Chave Mes- tra de Obra”, exclusivamente no decurso das obras. Chaves desse tipo são utilizadas pelos responsáveis da obra, tendo a grande vantagem de poderem acionar qualquer fechadura indistintamente. As chaves individuais e definidas de cada cilindro devem ser guardadas fora da obra (normalmente no escritório da construtora) e somente serão utilizadas na entrega da unidade pronta para o seu proprietário. Quando o proprietário tomar posse da sua unidade, ao indroduzir as chaves definitivas nos respectivos cilindros - dando um giro de 360° e retirando a chave - os segredos serão alterados imediatamente, não mais possibilitando o acionamento da fechadura pela ”Chave Mestra de Obra”. Este sistema confe- re absoluta segurança aos proprietários e construtoras.

Chave Omecha





Chave Provisória




Imagens meramente ilustrativas, não restritivas.

Cilindros

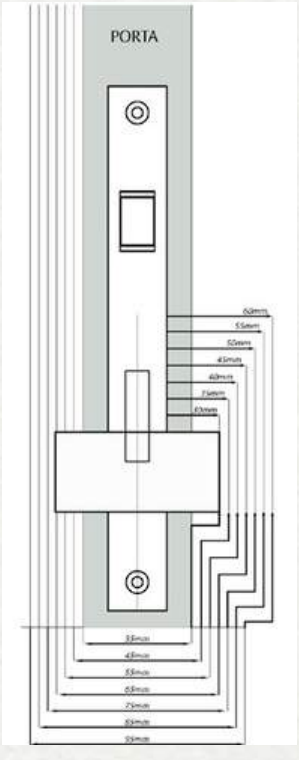

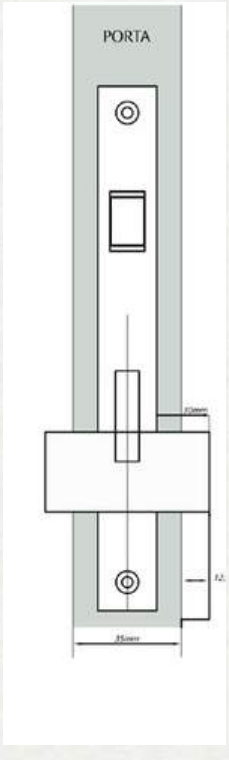

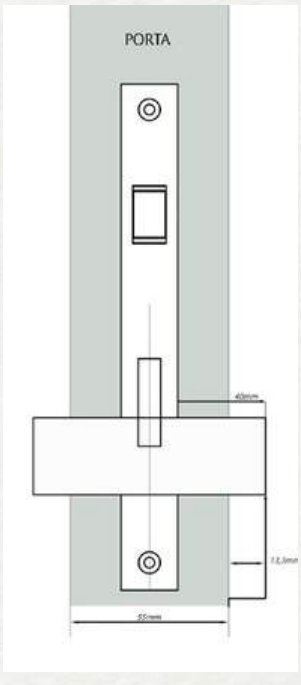

Exemplo 1: porta com espessura de 35mm centralizada. Cilindro com 30mm de cada lado (30x30) Comprimento total do cilindro: 60mm

A espessura das guarnições variam entre 5 e 9mm, então é recomendado utilizar um cilindro com comprimento que ultrapasse a espessura da porta, somada a espessura das guarnições dos 2 lados.

Exemplo 2: porta com espessura de 55mm centralizada. Cilindro com 40mm de cada lado (40x40) Comprimento total do cilindro: 80mm

A espessura das guarnições variam entre 5 e 9mm, então é recomendado utilizar um cilindro com comprimento que ultrapasse a espessura da porta, somada a espessura das guarnições dos 2 lados.

Fechadura	Perfil Cilindro
ST Premium	*ST*
ST	*ST*
ST Evo	*ST Evo*
ST2	*ST2 e ST3*
ST1R	*ST1R*

Códigos dos serviços de mestragem


Código	Descrição
95322000-1	*SEGREDOS IGUAIS*
95311000-3	*SISTEMA OMECHA OBRA*
95315000-5	*SISTEMA OMECHA SIMPLES*
95312000-9	*MESTRAGEM*
95313000-4	*GRÃ-MESTRAGEM*
95314000-	*GRÃ-GRÃ-MESTRAGEM*

Cilindros

Cilindros para Fechaduras ST

	Dimensões	Material	Código
ST 5 pinos	30 x 30mm	latão	95.033
ST 6 pinos	35 x 35mm	latão	95.034
ST 6 pinos	40 x 40 mm	latão	95.530
ST 6 pinos	45 x 45 mm	latão	95.531
STK 6 pinos	50 x 50 mm	latão	95.532
ST 6 pinos	55 x 55 mm	latão	95.533
ST 6 pinos	60 x 60 mm	latão	95.534
ST 6 pinos	35 x 45 mm	latão	95.535
ST 6 pinos	35 x 55 mm	latão	95.536
ST 6 pinos	35 x 65 mm	latão	95.537

Acabamentos: CR-008 CRA-028 LPE-016 PB-009

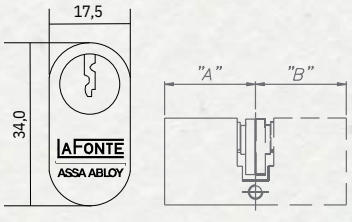

ST ou ST Evo

Cilindros ST para fechaduras ST, ST Evo e ST3V

		"B" (mm)					
		5 pinos	6 pinos				
		30	-	35	40	45	50	55	60
"A" (mm)	30	5P LT							
	30		6P LT 1/2	6P LT 70					
	33		35 6P LT		6P LT 80				
	35		1/2 40 6P	6P LT 35x45		6P LT 90			
	40		LT 1/2 45		6P LT 40x50		6P LT 100		
	40		6P LT 1/2	6P LT 35x55		6P LT 45x55		6P LT 110	
	45		50 6P LT		6P LT 40x60		6P LT 50x60		6P LT 120
	55		1/2 55 6P	6P LT 35x65		6P LT 45x65		6P LT 55x65	
	55		LT 1/2 60		6P LT 40x70		6P LT 50x70		
	60		6P LT 1/2	6P LT 35x75		6P LT 45x75			
	65		6P LT		6P LT 40x80				
	55		1/2 70 6P	6P LT 35x85					
	67		LT 1/2 75						
	60		6P LT 1/2						
	65		80 6P LT						
	57		1/2 85						
	70								
	07								
	58								
	08								
	58								

Padrão | 1/2 Cilindro | Centralizado | Descentralizado


*Os cilindros ST são compatíveis com as fechaduras ST e ST3V

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

Cilindros para Fechaduras ST-EVO

	Dimensões	*Material*	*Código*
ST Evo 5 pinos	30 x 30mm	latão	95.976
ST Evo 6 pinos	35 x 35mm	latão	95.977
ST Evo 6 pinos	40 x 40 mm	latão	95.978
ST Evo 6 pinos	45 x 45 mm	latão	95.979
ST Evo 6 pinos	50 x 50 mm	latão	95.980
ST Evo 6 pinos	55 x 55 mm	latão	95.981
ST Evo 6 pinos	60 x 60 mm	latão	95.982
ST Evo 6 pinos	35 x 45 mm	latão	95.983
ST Evo 6 pinos	35 x 55 mm	latão	95.984
ST Evo 6 pinos	35 x 65 mm	latão	95.985

Acabamentos: CR-008 CRA-028 LPE-016 PB-009

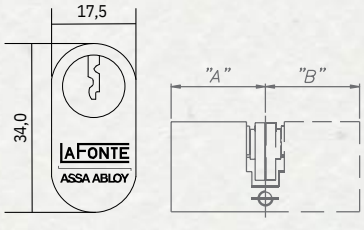

ST ou ST Evo

Cilindros ST para fechaduras ST, ST Evo e ST3V

		"B" (mm)					
	5 pinos	*6 pinos*					
	30	*35*	*40*	*45*	*50*	*55*	*60*
"A" (mm)	5P LT						
30	6P LT 1/2	6P LT 70					
35	6P LT		6P LT 80				
40	1/2 6P	6P LT 35x45		6P LT 90			
45	LT 1/2		6P LT 40x50		6P LT 100		
50	6P LT 1/2	6P LT 35x55		6P LT 45x55		6P LT 110	
55	6P LT		6P LT 40x60		6P LT 50x60		6P LT 120
60	1/2 6P	6P LT 35x65		6P LT 45x65		6P LT 55x65	
65	LT 1/2		6P LT 40x70		6P LT 50x70		
70	6P LT 1/2	6P LT 35x75		6P LT 45x75			
75	6P LT		6P LT 40x80				
80	1/2 6P	6P LT 35x85					
85	LT 1/2						
Padrão	6P LT 1/2	Centralizado		Descentralizado			

*Os cilindros ST Evo são compatíveis com as fechaduras ST Evo

LA FONTE
GARANTIA
VITALÍCIA
NO FUNCIONAMENTO

Cilindros

Cilindros para Fechaduras ST2


	Dimensões	*Material*	*Código*
ST2 4 pinos	25 x 25 mm	latão	95.030

Acabamentos: CR-008

Cilindros para Fechaduras ST2

	Dimensões	*Material*	*Código*
ST2 5 pinos	30 x 30 mm	latão	95.032
ST2 5 pinos 1/2	*1/2 x 30 mm*	latão	95.354

Acabamentos: CR-008 CRA-028 LPE-016 PB-009



ST2

Cilindros ST2 para fechaduras ST2 / auxiliares / Perfil Estreito

		"B" (mm)		
		4 pinos		*5 pinos*
		25	25	30
"A" (mm)	-		4P LT 1/2	5P LT 1/2
	25	*4P ZK*	4P LT	
	30			5P LT

Centralizado 1/2 Cilindro

LA FONTE
GARANTIA
VITALÍCIA
NO FUNCIONAMENTO

Cilindros ST3 para Fechaduras ST2


	Dimensões	Material	Código
ST3 6 pinos	35 x 35 mm	latão	95.199
ST3 6 pinos	40 x 40 mm	latão	95.550
ST3 6 pinos	45 x 45 mm	latão	95.551
ST3 6 pinos	50 x 50 mm	latão	95.552
ST3 6 pinos	55 x 55 mm	latão	95.553
ST3 6 pinos	60 x 60 mm	latão	95.554
ST3 6 pinos	35 x 45 mm	latão	95.555
ST3 6 pinos	35 x 55 mm	latão	95.556
ST3 6 pinos	35 x 65 mm	latão	95.557
ST3 6 pinos	35 x 75 mm	latão	95.558
ST3 6 pinos	35 x 85 mm	latão	95.559
ST3 6 pinos	45 x 65 mm	latão	95.565
ST3 6 pinos	1/2 x 35 mm	latão	95.581
ST3 6 pinos	1/2 x 40 mm	latão	95.582
ST3 6 pinos	1/2 x 60 mm	latão	95.586
ST3 6 pinos	1/2 x 65 mm	latão	95.587
ST3 6 pinos			
ST3 6 pinos			
ST3 6 pinos		



Cilindros para Fechaduras ST1R

	Dimensões	*Material*	*Código*
ST1R 5 pinos	27,5 x 60 mm	zamac	95.049

Acabamentos: CR-008 CRA-028 PB-009

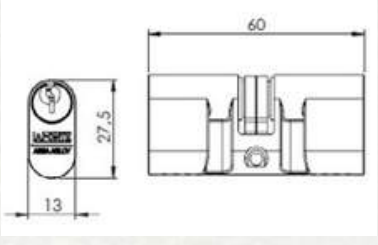




Cilindros para Barra Antipânico NT

		Dimensões	*Material*	*Código*
NT 6 pinos		50mm	latão	95.357
NT 6 pinos		80mm	latão	95.360

Acabamentos: CRA-028 PPF-069



NT

Cilindros NT para barras antipânico La Fonte inox


	"A"	
	6 pinos	
"mm"	50	80
	NT 6P LT	NT 6P 80 LT
	Padrão	*Padrão*



Cilindro Rolete

	Dimensões	*Material*	*Código*
ST 6 pinos	70mm	latão	95.988
ST3 6 pinos	70mm	latão	95.987

Acabamentos: CR-008 CRA-028





Acessórios


Alto Padrão

São diversas opções de alto padrão
e de acabamento premium para
aplicação em portas ou janelas.



Acessórios





Fecho de Embutir 200 - 20cm

	Material	*Código*
Blister	inox	85.007

Acabamentos: INL-040 INP-039


Aplicação 222N S
- Para portas duplas

Fecho de Embutir 300 - 30cm

	Material	*Código*
Blister	inox	85.008


Acabamentos: INL-040 INP-039

Aplicação 222N S
- Para portas duplas

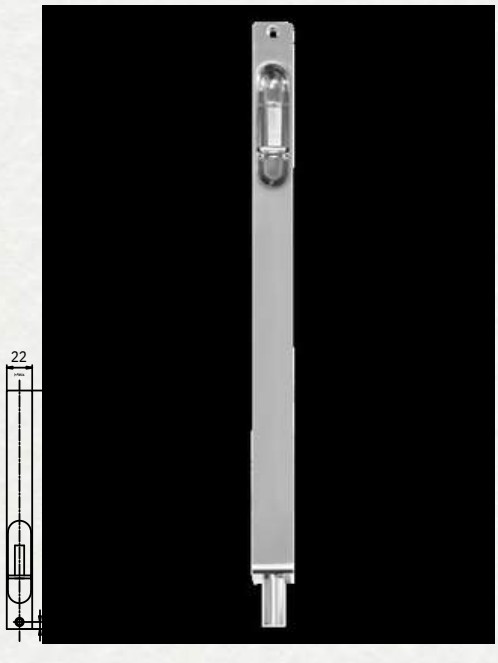

LA FONTE
GARANTIA
VITALÍCIA
NO FUNCIONAMENTO





Fecho 400 - 20cm

	Material	*Código*
Caixa	latão	85.001
Cartela	latão	85.003

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LPE-016 PB-009

Aplicação 222N S
- Para portas duplas




Fecho 400 - 40cm

	Material	*Código*
Caixa	latão	85.002
Cartela	latão	85.004


Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LPE-016 PB-009

Aplicação 222N S
- Para portas duplas



LA FONTE
GARANTIA
VITALÍCIA
NO FUNCIONAMENTO

Acessórios

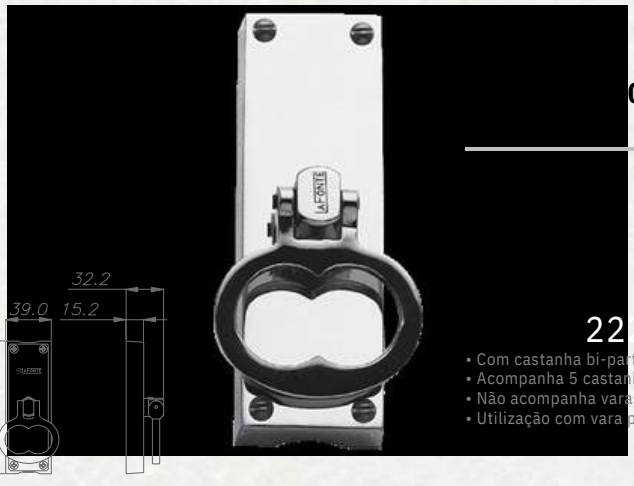

0

	Material	*Código*
	latão	80.001
	latão	80.003

222N S


- Com castanha bi-partida para portas e janelas de correr e giro
- Acompanha 5 castanhas
- Não acompanha varas
- Utilização com vara para cremone 117

Cremone 642

	Material	*Código*
Caixa	latão	80.007

Acabamentos: CR-008 CRA-028 LPE-016 PB-009






Aplicação 222N S

- Em portas e janelas de giro
- Acompanha 5 castanhas de giro
- Não acompanha varas
- Utilização com vara para cremone 200





Cremone 642B

	Material	*Código*
Caixa	latão	80.005

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LPE-016 PB-009

Aplicação 222N S


- Com castanha bi-partida para portas e janelas de correr e giro
- Acompanha 5 castanhas
- Não acompanha varas
- Utilização com vara 200

LA FONTE
GARANTIA
VITALÍCIA
NO FUNCIONAMENTO

Cremone 644

	Material	*Código*
Caixa	latão	80.009

Acabamentos: CR-008 CRA-028 LPE-016 PB-009



Aplicação 222N S

- Em portas e janelas de giro
- Acompanha 5 castanhas
- Não acompanha varas
- Utilização com vara 200


Vara Para Cremone 117


	Material	*Código*
Granel	latão	80.002


Acabamentos: CR-008 CRA-028 LPE-016

Aplicação 222N S

- Com cremone 640
- 1500mm de comprimento

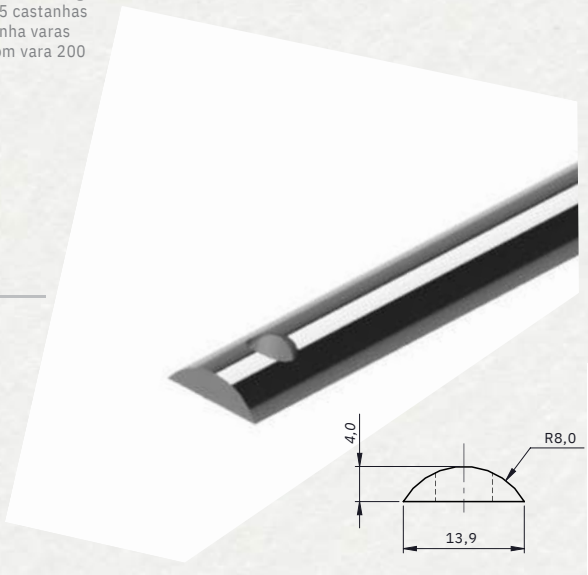

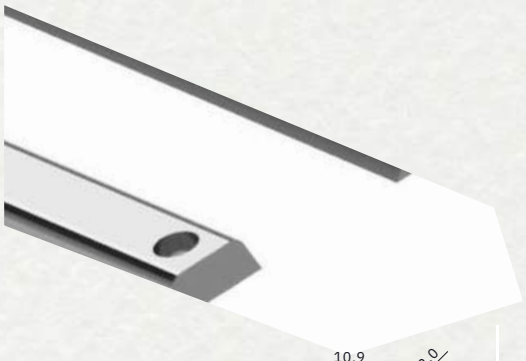



Vara Para Cremone 200

	Material	*Código*
Caixa	latão	80.011

Acabamentos: AB-033 CR-008 CRA-028 LPE-016 PB-009


Aplicação 222N S

- Com cremone 642, 642B e 644
- 1500mm de comprimento

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

Acessórios





Concha 504 Sem Furo

	Material	*Código*
Caixa	Aço Inox 304	84.005

Acabamentos: INL-040 INP-039


Aplicação 222N S
• Para portas, janelas e móveis



Concha 505 Sem Furo


	Material	*Código*
Caixa	Aço Inox 304	84.006

Acabamentos: INL-040 INP-039



Aplicação 222N S
• Para portas, janelas e móveis





Concha 506 Sem Furo


	Material	*Código*
Caixa	Aço Inox 304	84.007

Acabamentos: INL-040 INP-039

Aplicação 222N S
• Para portas, janelas e móveis

LA FONTE
GARANTIA
VITALÍCIA
NO FUNCIONAMENTO





Concha 500 Sem Furo

	Material	*Código*
Caixa	latão	84.004
Blister	latão	84.010

Acabamentos: CR-008 CRA-028 LPE-016 PPF-069


Aplicação 222N S
- Para portas e janelas de correr

Concha 501 Com Furo


	Material	*Código*
Caixa	latão	84.002
Blister	latão	84.009

Acabamentos: CR-008 CRA-028 LPE-016 PPF-069

Aplicação 222N S
- Para portas e janelas de correr







Concha 501 Sem Furo

	Material	*Código*
Caixa	latão	84.001
Blister	latão	84.008


Acabamentos: CR-008 CRA-028 LPE-016 PPF-069

Aplicação 222N S
- Para portas e janelas de correr

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

MENEGUSSI

Acessórios

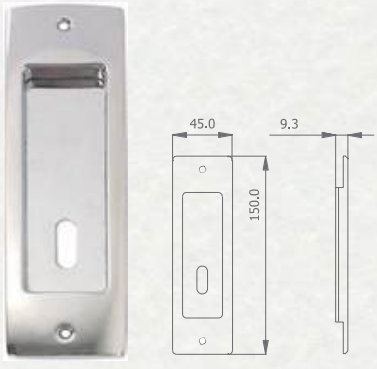

Concha 502 Com Furo

		Material	*Código*
Caixa	Interna	zamac	84.012
Blister	Interna	zamac	84.016
Caixa	Tranqueta 350	zamac	84.019
Caixa	WC	zamac	84.020

Acabamentos: CR-008 CRA-028

* Disponíveis também com furo chave de emergência para aplicação em conjunto de fechaduras WC

Aplicação 222N S

- Com cremone 642, 642B e 644
- Para portas e janelas de correr


Concha 502 Sem Furo

	Material	*Código*
Caixa	zamac	84.011
Blister	zamac	84.015


Acabamentos: CR-008 CRA-028

Aplicação 222N S

- Para portas e janelas de correr

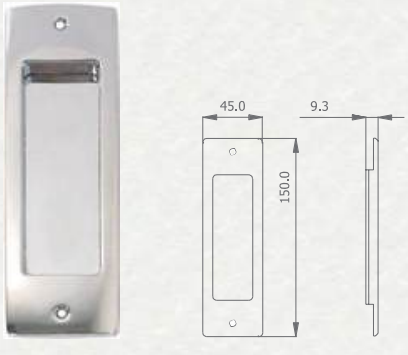





Concha 503 Com Furo

	Material	*Código*
Caixa	zamac	84.014
Blister	zamac	84.018


Acabamentos: CR-008 CRA-028

Aplicação 222N S

- Para portas e janelas de correr

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO





Concha 500 Sem Furo

	Material	*Código*
Caixa	latão	84.004
Blister	latão	84.010

Acabamentos: CR-008 CRA-028 LPE-016 PPF-069


Aplicação 222N S
- Para portas e janelas de correr

Concha 501 Com Furo


	Material	*Código*
Caixa	latão	84.002
Blister	latão	84.009

Acabamentos: CR-008 CRA-028 LPE-016 PPF-069

Aplicação 222N S
- Para portas e janelas de correr







Concha 501 Sem Furo


	Material	*Código*
Caixa	latão	84.001
Blister	latão	84.008

Acabamentos: CR-008 CRA-028 LPE-016 PPF-069

Aplicação 222N S
- Para portas e janelas de correr

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

Acessórios

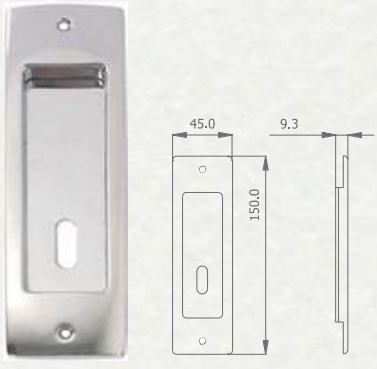

Concha 502 Com Furo

		Material	*Código*
Caixa	Interna	zamac	84.012
Blister	Interna	zamac	84.016
Caixa	Tranqueta 350	zamac	84.019
Caixa	WC	zamac	84.020

Acabamentos: CR-008 CRA-028

* Disponíveis também com furo chave de emergência para aplicação em conjunto de fechaduras WC

Aplicação 222N S

- Com cremone 642, 642B e 644
- Para portas e janelas de correr


Concha 502 Sem Furo

	Material	*Código*
Caixa	zamac	84.011
Blister	zamac	84.015


Acabamentos: CR-008 CRA-028

Aplicação 222N S

- Para portas e janelas de correr

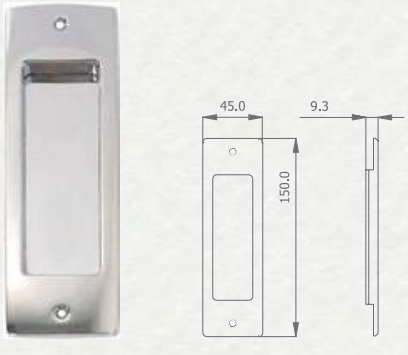





Concha 503 Com Furo

	Material	*Código*
Caixa	zamac	84.014
Blister	zamac	84.018


Acabamentos: CR-008 CRA-028

Aplicação 222N S

- Para portas e janelas de correr

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO





Concha 503 Sem Furo

	Material	*Código*
Caixa	zamac	84.013
Blister	zamac	84.017

Acabamentos: CR-008 CRA-028

Aplicação 222N S

- Para portas e janelas de correr


Kit para Maçaneta Fixa

	Material	*Código*
Caixa	aço	96074123-0



Observações 222N S

- Recomendável para uso somente com maçanetas do tipo bola, knob ou taco de golf.
- Aplicável nas rosetas 327 e 333 e nos espelhos 521, 603, 615, 616 e 628.



Olho Mágico 3555

	Material	*Código*
Blister	latão	95.188

Acabamentos: CR-008 LPE-016

Aplicação 222N S

- Portas de 35mm a 55mm de espessura

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO




Puxadores e Pivôs

Classe & Elegância

Dentre os acessórios que fazem a diferença na decoração de um ambiente, os puxadores ocupam lugar especial. Cartão de visitas de ambientes residenciais e comerciais, eles são perfeitos para portas de entrada e de salas.

Os pivôs são a opção perfeita para abertura suave de portas pivotantes.

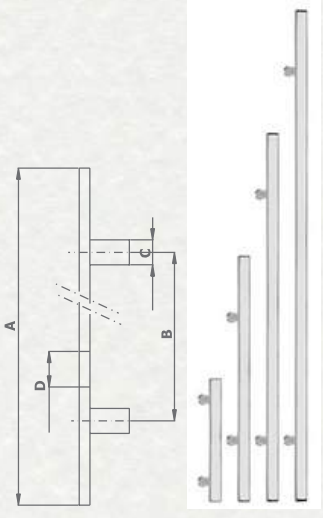

Puxador Barra

	Montagem	Material	Medidas	Código
030	simples	latão	300mm	81.014
		alumínio	300mm	81.020
	duplo	latão	300mm	81.045
		alumínio	300mm	81.044
060	simples	latão	600mm	81.041
		alumínio	600mm	81.035
	duplo	latão	600mm	81.011
		alumínio	600mm	81.021
090	simples	latão	900mm	81.042
		alumínio	900mm	81.036
	duplo	latão	900mm	81.012
		alumínio	900mm	81.022
120	simples	latão	1200mm	81.043
		alumínio	1200mm	81.037
	duplo	latão	1200mm	81.013
		alumínio	1200mm	81.023

Medidas

Modelo	030	060	090	120
Medida A	300mm	600mm	900mm	1200mm
Medida B	200mm	300mm	600mm	900mm
Medida C	22,2mm	22,2mm	22,2mm	22,2mm
Medida D	31,8mm	31,8mm	31,8mm	31,8mm


Acabamentos: CR-008* CRA-028* AEE-056** APE-080**

*Para este acabamento, o material é latão

**Para este acabamento, o material é alumínio

Aplicação 222N S

- Portas de vidro ou madeira



Puxador Tubular

	Montagem	Material	Medidas	Código
031	simples	aço inox	300mm	81.030
	duplo	aço inox	300mm	81.034
061	simples	aço inox	600mm	81.038
	duplo	aço inox	600mm	81.031
091	simples	aço inox	900mm	81.039
	duplo	aço inox	900mm	81.032
121	simples	aço inox	1200mm	81.040
	duplo	aço inox	1200mm	81.033

Medidas

Modelo	031	061	091	121
Medida A	300mm	600mm	900mm	1200mm
Medida B	200mm	300mm	600mm	900mm
Medida C	22,2mm	22,2mm	22,2mm	22,2mm
Medida D	31,8mm	31,8mm	31,8mm	31,8mm

Acabamentos: INL-040 INP-039


Aplicação 222N S

- Portas de vidro ou madeira

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

Puxadores e Pivôs





Puxador PH1

	Montagem	*Material*	*Medida*	*Diâmetro*	*Código*
25/250 (PH 1/1)	duplo	aço inox	s	25mm	95.316
25/300 (PH I/2)	duplo	aço inox	250mm 300mm	25mm	95.317
32/300 (PH 1/3)	duplo	aço inox	300mm	32mm	95.318

Acabamento: INL-040

Aplicação 222N S

• Portas metálicas, de vidro ou madeira

Puxador PH2


	Montagem	*Material*	*Medida*	*Diâmetro*	*Código*
25/300 (PH 2/1)	duplo	aço inox	s	25mm	95.319
32/300 (PH 2/2)	duplo	aço inox	300mm 600mm	32mm	95.320

Acabamento: INL-040

Aplicação 222N S

• Portas metálicas, de vidro ou madeira





LA FONTE
GARANTIA
VITALÍCIA
NO FUNCIONAMENTO




Puxador Arches

Montagem		Material	Medidas	Código
760	simples	latão/latão	760mm	81.053
	duplo	latão/latão	760mm	81.047
1060	simples	latão/latão	1060mm	81.054
	duplo	latão/latão	1060mm	81.048

Acabamentos: CR-008 CRA-028

Aplicação 222N S

• Portas metálicas, de vidro ou madeira

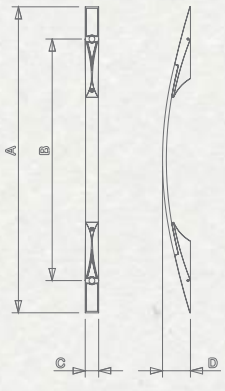


Medidas

Modelo	760	1060
Medida A	760mm	1060mm
Medida B	600mm	900mm
Medida C	33,4mm	33,4mm

Puxador Inclinée


	Montagem	Material	Medidas	Código
90	simples	latão/latão	900mm	81.055
	duplo	latão/latão	900mm	81.049
120	simples	latão/latão	1200mm	81.056
	duplo	latão/latão	1200mm	81.052

Acabamentos: CR-008 CRA-028

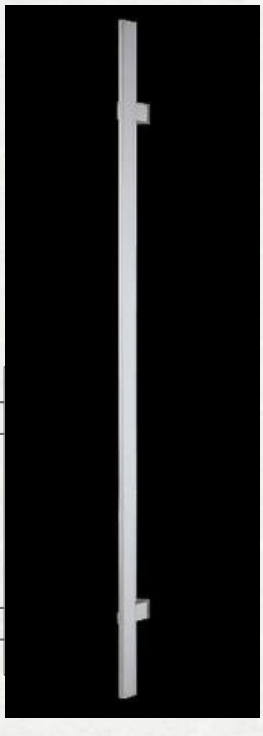

Aplicação 222N S

• Portas metálicas, de vidro ou madeira

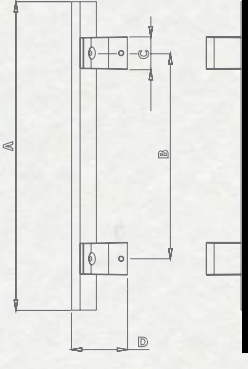

Medidas

Modelo	90	120
Medida A	900mm	1200mm
Medida B	600mm	900mm
Medida C	22,2mm	22,2mm


LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

Puxadores e Pivôs







Superior Fêmea




Inferior Fêmea



Superior Macho



Inferior Macho



Pivô Strong 150

	Material	*Espessura Máxima da Porta*	*Código*
Caixa	latão	40mm	71.001
Blister	latão	40mm	71.003

Acabamentos: CR-008 CRA-028


Aplicação

• Portas e janelas pivotantes de até 150kg







Superior Fêmea




Inferior Fêmea



Superior Macho



Inferior Macho




Pivô Strong 200

	Material	*Espessura Máxima da Porta*	*Código*
Caixa	latão	90mm	71.002
Blister	latão	90mm	71.004

Acabamentos: CR-008 CRA-028

Aplicação

• Portas e janelas pivotantes de até 200kg

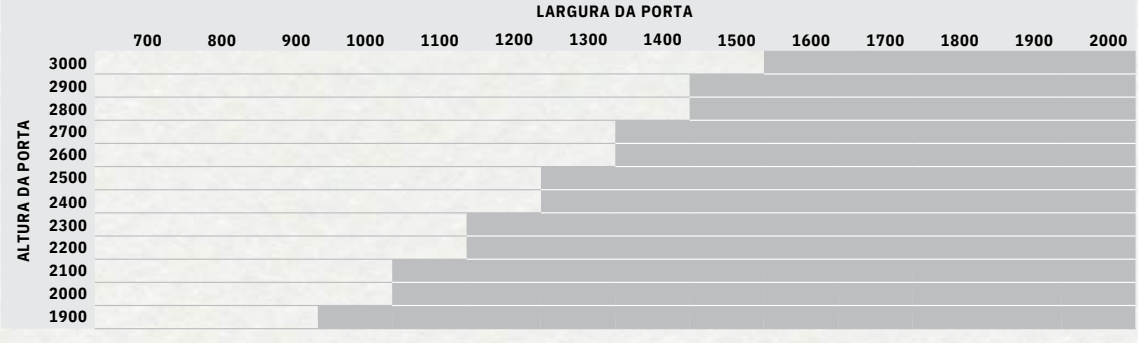

Legenda


• Itens em cinza escuro, não atendem.

LA FONTE
GARANTIA
VITALÍCIA
NO FUNCIONAMENTO

MENEGUSSI

Barras Antipânico

Design & Alta Performance

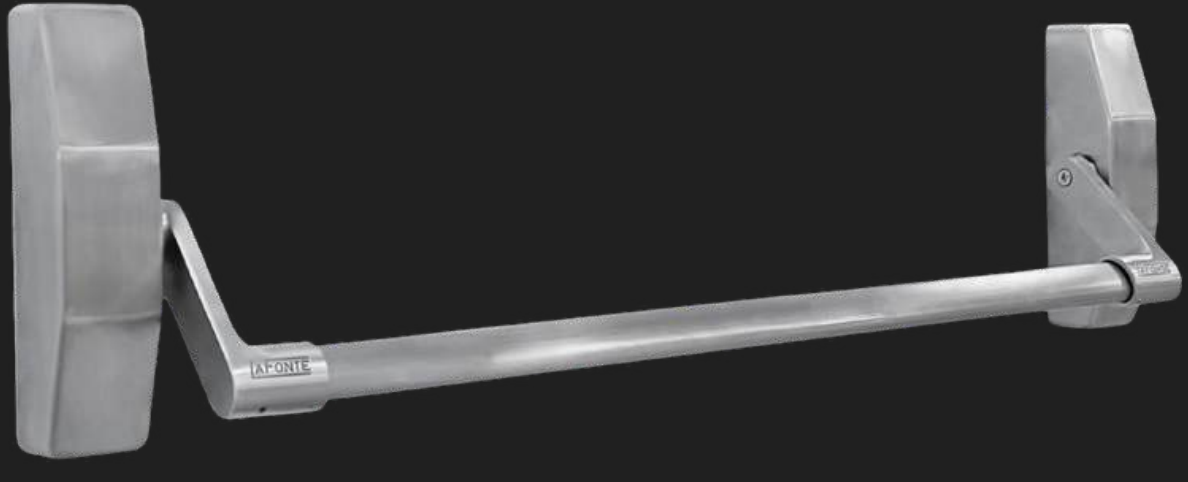

Uma barra antipânico garante a saída do ambiente de forma rápida e segura em casos de emergência.

Todas as barras antipânico La Fonte são projetadas para alta circulação e além disso todas são corta-fogo.

Terminologia e Normas





Rotas de fuga e saídas de emergência

É um caminho contínuo, protegido e sinalizado através de símbolos apropriados que definem o trajeto a ser percorrido pelo indivíduo, no caso de necessidade urgente de evacuação do local até a área de refúgio, garantindo sua integridade física.

Porta corta-fogo para saída de emergência

Toda porta corta-fogo possui um grau de resistência ao fogo (geralmente classificadas em minutos de resistência) e é utilizada como parte de um sistema corta-fogo (porta, dobradiças, dispositivos antipânico e de fechamento automático) e que tem como objetivo impedir que o fogo e a fumaça se espalhem por um edifício em caso de incêndio, permitindo uma evacuação segura. Cada país possui suas próprias regulamentações em relação às portas corta-fogo, assim como as orientações regionais do Corpo de Bombeiros.

No Brasil, a legislação exige que toda porta corta-fogo deve permanecer sempre fechada, por isso molas aéreas se mostram como o dispositivo mais confiável e seguro para executar o efetivo autofechamento da porta no momento de emergência.

A utilização de molas aéreas em sistemas corta-fogo deve ser feita apenas com modelos de molas testadas conforme a norma europeia EN 1154. Molas com força de fechamento inferior ao nível 3, não são recomendadas para portas corta-fogo.

Normas Nacionais Relacionadas

• NBR 11785 – Requisitos para Barras Antipânico
Norma brasileira que determina as exigências quanto à fabricação, resistência e funcionamento de barras antipânico destinadas a saídas de emergência.

• NBR 6479 – Determinação da resistência ao fogo

Norma brasileira que certifica e determina os ensaios para a classificação da resistência ao fogo do CONJUNTO CORTA-FOGO, composto por: porta corta-fogo, batente e ferragens (dobradiças, barras antipânico e molas aéreas).

• IT 11/2015 – Instrução de saída de emergência

Instrução técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo que determina o dimensionamento e as exigências quanto a saídas de emergência.

• NBR 11742 – Porta corta-fogo para saída de emergência

Norma brasileira que determina as exigências quanto à fabricação, resistência e funcionamento de portas corta-fogo destinada a saídas de emergência.

Normas Internacionais Relevantes

• EN1125 - Panic exit devices Norma europeia que trata de dispositivos antipânico acionados por uma barra horizontal, utilizada quando se preveem situações de pânico e não se tem conhecimento prévio das rotas de fuga.

• EN179 – Emergency exit devices

Norma europeia que trata de dispositivos de emergência acionados por uma maçaneta, utilizada quando as pessoas estão familiarizadas com as saídas de emergência e onde se tem pouco risco de se criar uma situação de pânico.
• ANSI/BHMA A156.3 – American National Standards for Exit devices Norma norte-americana que estabelece os padrões para barras antipânico.

• UL305 – Panic Hardware

Norma internacional que trata de dispositivos de emergência acionados por uma barra, utilizada em situação de pânico ou emergência.

• UL/cUL: Norma de Segurança para Prevenção de Fogo e Outros Acidentes

A norma cUL é uma versão da UL adaptada para ser compatível com a norma CSA (Canadian Standard Association). Os produtos listados pela cUL são considerados aprovados pela CSA.

• EN1154 – Controlled Door Closing Devices

Norma europeia que trata de dispositivos de controle de fechamento de portas.

Barras Antipânico

Guia de Especificação

Para especificar o produto correto é importante conhecer os detalhes técnicos de sua aplicação. Com apenas algumas perguntas é fácil identificar os principais requerimentos, facilitando a especificação do produto ideal para cada situação.

1. Aplicação: Porta corta-fogo ou não?

Porta Corta-Fogo




Saída de Emergência




A especificação se a porta é corta-fogo ou não é feita por um especialista da área (ex.: consultor de segurança contra incêndio) e deve constar na planta do projeto. Se a porta for uma porta corta-fogo ficará limitada a produtos certificados para essa aplicação.

2. Tipo de porta: Folha simples ou dupla?

Folha Simples




Folha Dupla





Para garantir o correto funcionamento da barra em portas duplas é recomendado o uso de um selecionador de porta. A largura da saída de emergência varia de acordo com a densidade de pessoas dentro do ambiente, sendo que algumas aplicações requerem que o produto tenha versões para portas de folha simples ou dupla.

3. Configuração de porta de madeira:






4. Configuração de porta corta-fogo:




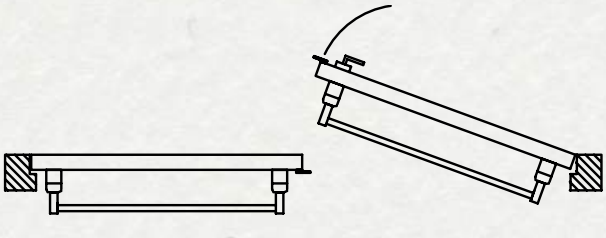

Quando a instalação da barra for em porta dupla, a configuração da porta pode limitar a forma de instalação da barra antipânico e sua quantidade de pontos de travamento. Confira na tabela as opções disponíveis para portas com e sem sobreposição de folhas.

Guia de Especificação




3 Pontos de Travamento	4 Pontos de Travamento*	5 Pontos de Travamento
		

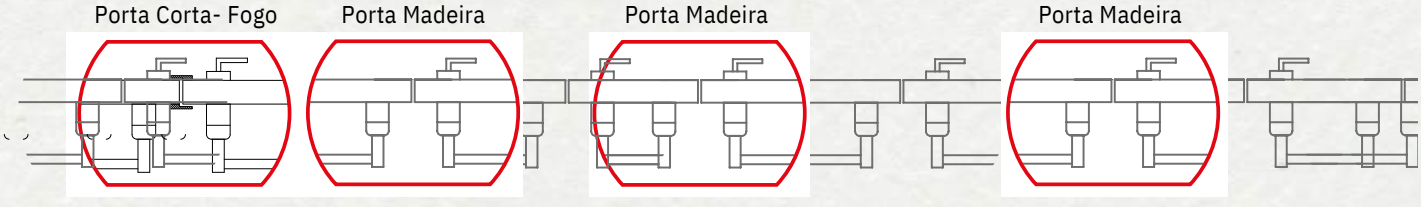

***Evita o acesso ao trinco central pelo lado externo.**

5. Qual o tipo de acionamento externo necessário?

Existem 4 tipos básicos de acionamento externo da barra antipânico. Alguns deles permitem o livre acesso pelo lado externo da porta, enquanto outros permitem o acesso externo sem impedir o funcionamento da barra garantindo um alto nível de segurança.

S Aplicação sem espelho	M Espelho com maçaneta	M/C Espelho com maçaneta e cilindro	P/C Espelho com puxador e cilindro
			
Sem acesso pelo lado externo	Acesso livre pelo lado externo	Acesso pelo lado externo somente quando o cilindro estiver destrancado	Acesso pelo lado externo apenas ao portador de chave

6. Qual é o nível ideal de resistência à corrosão?

A escolha de um acabamento de maior resistência à corrosão vai implicar diretamente na durabilidade e na estética do produto ao longo de sua vida útil*.

Grau de resistência	Utilização da fechadura*
máxima	Com condições severas quanto a umidade e intempéries (Ex.: regiões litorâneas e industriais)
alta	Com umidade e intempéries (Ex.: áreas externas urbanas e rurais)
moderada	Com umidade e sem intempéries (Ex.: cozinhas e banheiros)
baixa	Sem umidade e sem intempéries (Ex.: salas e dormitórios)

***Referência a norma 14913 - fechaduras.**

Guia de Especificação

7. Qual a frequência de uso?


Todas as barras antipânico La Fonte foram projetadas para alta circulação.

8. Qual é a classe necessária de resistência ao fogo?

Os conjuntos corta-fogo fabricados no Brasil são classificados de acordo com a NBR 11742. As barras antipânico certificadas para uso em portas corta-fogo são classificadas de acordo com o tempo de resistência ao fogo:

30 Minutos	60 Minutos	90 Minutos	120 Minutos	180 Minutos
P-30	P-60	P-90	P-120	P-180
NBR 11742	NBR 11742	NBR 11742	NBR 11742	UL/cUL 180
Conjunto corta-fogo cujo tempo mínimo de resistência ao fogo é de 30 minutos	Conjunto corta-fogo cujo tempo mínimo de resistência ao fogo é de 60 minutos	Conjunto corta-fogo cujo tempo mínimo de resistência ao fogo é de 90 minutos	Conjunto corta-fogo cujo tempo mínimo de resistência ao fogo é de 120 minutos	Conjunto corta-fogo cujo tempo mínimo de resistência ao fogo é de 180 minutos

9. Lado de abertura da porta:

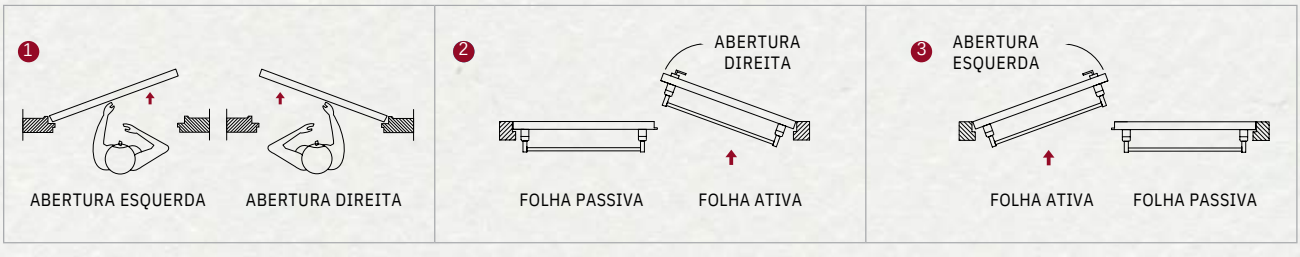

Porta Simples | **Porta Dupla** | **Porta Dupla**

10. Código La Fonte:

Detalhes importantes no momento da inclusão de um pedido no sistema:
EX.:
X X X X X Y Y Y-K
4 2 0 9 7 0 0 8-5 CÓDIGO DO PRODUTO

X - Código do produto cadastrado no sistema
42097 - CJ FECHADO 900LT EXT
Y - Código do acabamento
Disponível na aba do produto
K - Dígito verificador

Tabela Referências e Aplicações

Pontos de Travamento	Porta Simples			Porta Dupla		
	1 ponto	2 pontos	3 pontos	3 pontos	4 pontos	5 pontos
Modelo						
La Fonte EVO PUSH	T1	T2	T3	T1 + T2	T2 + T2	T2 + T3
La Fonte EVO TOUCH CF	T1	T2	T3	T1 + T2	T2 + T2	T2 + T3
La Fonte NT PUSH	NT1	NT3	–	NT2	–	–
TOUCH INOX	T1	T2	–	T1 + T2	T2 + T2	–
La Fonte NT LE/EL560	EL560	–	–	–	–	–

Acionamento Externo	Opções				
	S	P/C	M	M/C	
Modelo					Montagem
La Fonte EVO PUSH	□	–	□	□	Sobrepor
La Fonte EVO TOUCH CF	□	–	□	□	Sobrepor
La Fonte NT PUSH	□	□	□	□	Sobrepor
TOUCH INOX	□	–	□	□	Sobrepor
La Fonte NT LE/EL560				□	

Quick Guide	Corta-fogo	Folha		S	P/C	M	M/C	Corrosão
Modelo								
La Fonte EVO PUSH	-	□	□	□	–	□	□	3
La Fonte EVO TOUCH CF	P-120	□	□	□	–	□	□	3
La Fonte NT PUSH	P-90	□	□	□	□	□	□	4
TOUCH INOX	UL-180	□	□	□	–	□	□	4
La Fonte NT LE/EL560	EN1125-90	□	–	–	–	–	□	4

Barra Antipânico

NT Premium

A Barra Antipânico NT Premium é reversível, produzida em aço inox 304 com acabamentos inox lixado (INL) e preto fosco (PPF), resistindo até 120 minutos de fogo. Especialmente desenvolvida para portas de saída de emergência e rotas de fuga, saídas de edifícios públicos e locais de grande concentração de pessoas, como cinemas, igrejas, hospitais, centros de convenção e arenas esportivas.

RESISTÊNCIA À CORROSÃO
MÁXIMA

RESISTÊNCIA AO FOGO
P120

NORMA
NBR11785
CLASSE P/H
ABNT NBR 11785:2018

MESTRAGEM

PRODUTO CERTIFICADO

CERTIFICADO Nº 2201175-1/001






M - Espelho com Maçaneta



M/C - Espelho com Maçaneta Cilindro

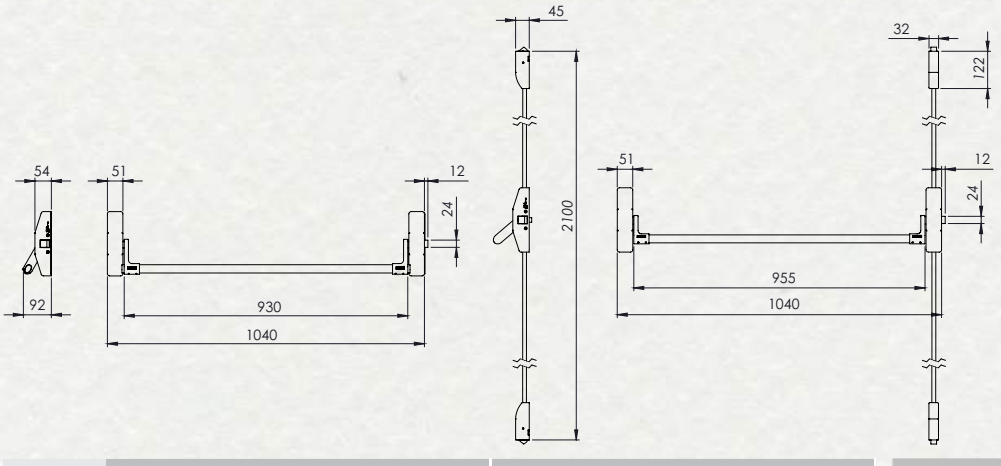

Modelo	Porta Simples			Porta Dupla*		
	1 ponto	2 pontos	3 pontos	3 pontos	4 pontos	5 pontos
Acionamento Externo						
S	09751	09754	09757	09751 09754		09757 09754
M	09753	09756	09759	09753 09754	09754 09754 09756 09754	09759 09754
M/C	09752	09755	09758	09752 09754	09755 09754	09758 09754

Características Técnicas

Tempo de resistência ao fogo	120 min
Vão luz máximo da porta	1300 mm
Altura máxima da porta	2100 mm
Espessura máxima da porta	50 mm
Reversível (direita ou esquerda)	Sim
Resistência à corrosão	Máxima
Modular	Não
Sistema de mestragem	Sim
Garantia	05 anos

Acabamentos:

040-INL(Inox Lixado)

069-PPF(Preto Fosco)

* Para portas duplas, sugerido utilizar:
- Mola área La Fonte para sincronismo do fechamento e/ou selecionador de portas La Fonte.

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

MENEGUSSI

Barra Antipânico

NT Push


As barras antipânico NT possuem mais de 25 anos de tradição, sen- do uma das primeiras barras antipânico inteiramente projetadas e fa- bricadas no Brasil. Especialmente desenvolvidas para portas de saída de emergência e rotas de fuga, saídas de edifícios públicos e locais de grande concentração de pessoas, como cinemas, igrejas, hospitais, centros de convenção e arenas esportivas.

RESISTÊNCIA À CORROSÃO
MÁXIMA

RESISTÊNCIA AO FOGO
P90

MESTRAGEM



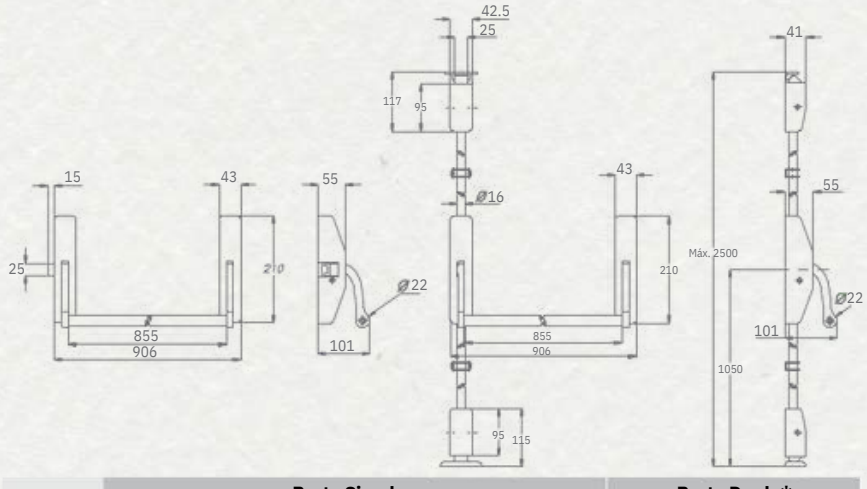



Espelho com maçaneta 505



Espelho com maçaneta 517

Modelo	Porta Simples				Porta Dupla*	
	1 ponto**		2 pontos		3 pontos (NT2)	
Acionamento Externo						
Largura da porta	0,95m	1,3m	0,95m	1,3m	0,95m	1,3m
S	09035 (esq.) 09034 (dir.)	09072 (esq.) 09071 (dir.)	09152 (esq.) 09152 (dir.)	09153 (esq.) 09153 (dir.)	09045 (esq.) 09044 (dir.)	09093 (esq.) 09079 (dir.)
M	09040 (esq.) 09039 (dir.) 09241 (esq.) 09240 (dir.) MAC 505 MAC 517	09074 (esq.) 09073 (dir.) - -	09151 (esq.) 09150 (dir.) - -	09155 (esq.) 09154 (dir.) - -	09049 (esq.) 09048 (dir.) - -	09095 (esq.) 09094 (dir.) - -
M/C	09242 (esq.) 09041 (dir.) 09243 (esq.) 09242 (dir.) MAC 505 MAC 517	09078 (esq.) 09077 (dir.) 09258 (esq.) 09257 (dir.) MAC 505 MAC 517	09157 (esq.) 09156 (dir.) - -	09159 (esq.) 09158 (dir.) - -	09051 (esq.) 09050 (dir.) 09245 (esq.) 09244 (dir.) MAC 505 MAC 517	09102 (esq.) 09101 (dir.) 09260 (esq.) 09259 (dir.) MAC 505 MAC 517
P/C	09038 (esq.) 09036 (dir.)	09076 (esq.) 09075 (dir.)	-		09047 (esq.) 09046 (dir.)	09100 (esq.) 09096 (dir.)

Características Técnicas

Tempo de resistência ao fogo	90 min
Vão luz máximo da porta	1300
Altura máxima da porta	2500 mm*
Espessura máxima da porta	50 mm**
Reversível (direita ou esquerda)	Não
Resistência à corrosão	Máxima
Modular	Não
Sistema de mestragem	Sim
Garantia	5 anos

*Kits extensores para portas até 4,7 m de altura vendidos separadamente.
** Kit de extensores para portas com espessura de até 80mm comercializados separadamente.
*** Componentes avulsos na página 16.

Acabamentos:

028-CRA (Cromado Acetinado)

069-PPF (Preto Fosco)

* Para portas duplas, sugerido utilizar:
- Mola área La Fonte para sincronismo do fechamento e/ou selecionador de portas La Fonte.

* * A versão corta-fogo da barra NT Push é aplicada apenas para o modelo com 1 ponto de travamento para porta simples e 3 pontos para porta dupla.

LA FONTE ★★★ GARANTIA VITALÍCIA ★★★ NO FUNCIONAMENTO

Barra Antipânico


Evo Push Corta-Fogo


Desempenho aliado ao custo-benefício com sistema tradicional de acionamento por barra/alavanca. A Barra Antipânico Evo Push é a solução ideal para aplicação em saídas de emergência, possui resistência ao fogo de até 120 minutos e pode ser aplicada em portas corta-fogo. Seu sistema modular permi- te versatilidade na instalação, atendendo os mais variados tipos de portas e compatível com as necessidades de projetos residenciais até comerciais.




RESISTÊNCIA À CORROSÃO
ALTA

RESISTÊNCIA AO FOGO
120min



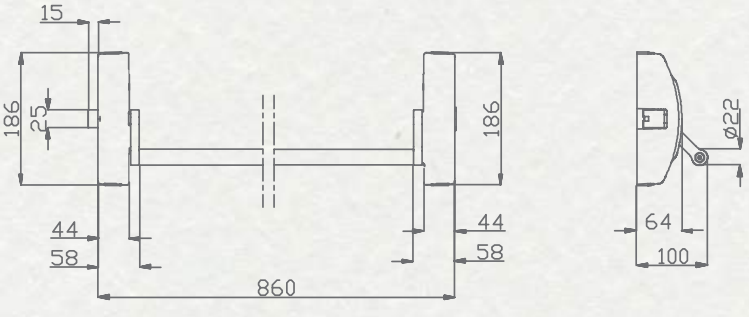

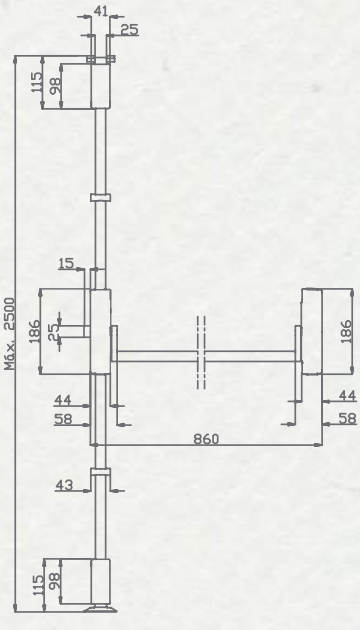

Pontos de Travamento	Porta Simples			Porta Dupla*		
	1ponto	2 pontos	3 pontos	3 pontos	4 pontos	5 pontos
Acionamento Externo						
S	09191	09199	09207	09191 + 09199	09199 + 09199	09207 + 09199
M	09193	09201	09209	09193 + 09199	09201 + 09199	09209 + 09199
M/C	09195	09203	09211	09195 + 09199	09203 + 09199	09211 + 09199

* Para portas duplas, sugerido utilizar:
- Mola área La Fonte para sincronismo do fechamento e/ou selecionador de portas La Fonte.

Características Técnicas	
Tempo de resistência ao fogo	120 min
Vão luz máximo da porta	950 mm
Altura máxima da porta	2500 mm
Espessura máxima da porta	50 mm
Reversível (direita ou esquerda)	Sim
Resistência à corrosão	Alta
Modular	Sim**
Garantia	5 anos

** Componentes comercializados de forma avulsa.

Acabamentos:

060-PBR(Branco)
069-PPF(Preto Fosco)
065-PPT(Prata)

LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO


MENEGUSSI

Barra Antipânico

Evolution Touch Corta-Fogo

A Barra Antipânico Evolution Touch possui o melhor custo- -benefício para aplicação em portas corta-fogo. Design e alta performance com sistema de acionamento por toque em barra horizontal. Seu sistema modular permite versa- tilidade na instalação atendendo aos mais variados tipos de portas. Compatível com as necessidades de projetos residenciais até comerciais.

RESISTÊNCIA À CORROSÃO	RESISTÊNCIA AO FOGO	NORMA	MESTRAGEM
ALTA	P120	NBR11785	

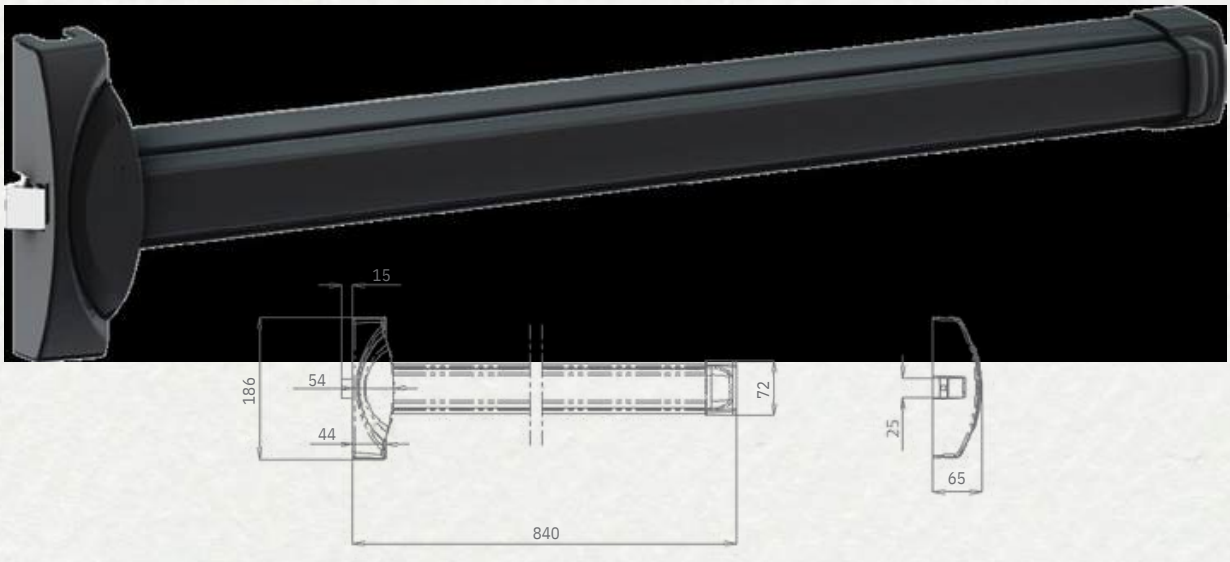

Pontos de Travamento	Porta Simples			Porta Dupla*		
	1ponto**	2 pontos	3 pontos	3 pontos	4 pontos	5 pontos
Acionamento Externo						
S	09215	09223	09231	09215 09223	09223 09223	09231 09223
M	09217	09225	09233	09217 09223	09225 09223	09233 09223
M/C	09219	09227	09235	09219 09223	09227 09223	09235 09223

* Para portas duplas, sugerido utilizar:
- Mola área La Fonte para sincronismo do fechamento e/ou selecionador de portas La Fonte.

*** A versão corta-fogo da barra Evolution Touch é aplicada apenas para o modelo com 1 ponto de travamento para porta simples e 3 pontos para porta dupla.

Características Técnicas	
Tempo de resistência ao fogo	120 min
Vão luz máximo da porta	950 mm
Altura máxima da porta	2500 mm
Espessura máxima da porta	50 mm
Reversível (direita ou esquerda)	Sim
Resistência à corrosão	Alta
Modular	Sim**
Sistema de mestragem	Sim
Garantia	5 anos

** Componentes comercializados de forma avulsa.

Acabamentos:

060-PBR(Branco)

069-PPF(Preto Fosco)

065-PPT(Prata)


LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO




Barra Antipânico

Touch Inox

Indicada para uso em saídas de emergência e portas corta-fogo de ambientes com alto tráfego de pessoas, como shopping centers, igrejas, hospitais, centros de convenção e arenas esportivas. A TOUCH INOX é a escolha ideal para as aplicações mais rigorosas. Sua construção reforçada, acabamento e componentes foram espe- cificamente desenvolvidos para resistir às condições mais severas de corrosão, promovendo durabilidade e segurança acima do padrão do mercado.

RESISTÊNCIA À CORROSÃO	RESISTÊNCIA AO FOGO	NORMA
MÁXIMA	P180	ANSI UL

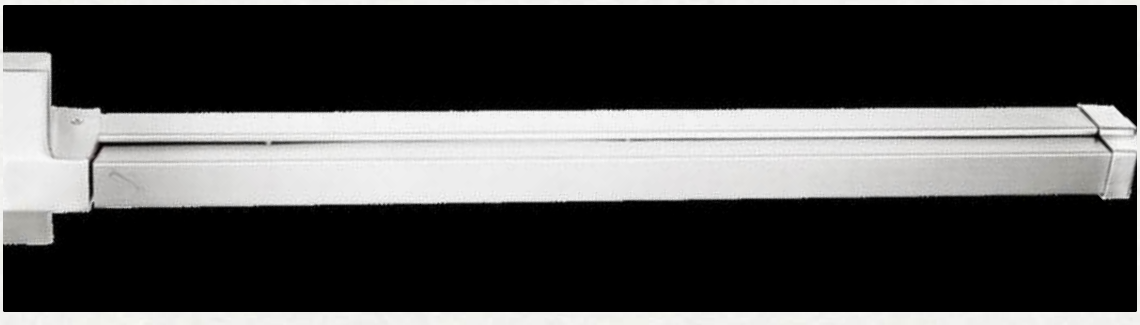

Modelo	Porta Simples			Porta Dupla*		
	1ponto**	2 pontos	3 pontos	3 pontos	4 pontos	5 pontos
Acionamento Externo						
S	09724	09725	–	09738	09741	–
M	09733	09736	–	09739	09742	–
M/C	09734	09737	–	09740	09743	–

* Para portas duplas, sugerido utilizar:
- Mola área La Fonte para sincronismo do fechamento e/ou selecionador de portas La Fonte.

** A versão corta-fogo da barra TOUCH INOX é aplicada apenas para o modelo com 1 ponto de travamento para porta simples e 3 pontos para porta dupla.

Características Técnicas

Tempo de resistência ao fogo	180 min
Vão luz máximo da porta	1000 mm
Altura máxima da porta	2500 mm
Espessura máxima da porta	80 mm
Reversível (direita ou esquerda)	Sim
Resistência à corrosão	Máxima
Modular	Não 5
Garantia	anos

Acabamento:

040-INL(Inox Lixado)


LA FONTE GARANTIA VITALÍCIA NO FUNCIONAMENTO

MENEGUSSI

Componentes Avulsos

Selecionador

Dispositivo utilizado para garantir o fechamento correto de cada uma das folhas da porta.




Embalagem
Caixa
95.966

Acabamentos:

- 060-PBR(Branco)
- 065-PPT(Prata)
- 069-PPF(Preto Fosco)

OBS: Selecionador comercializado separadamente das barras e utilizado para portas duplas.

Componentes Avulsos para barra NT Push

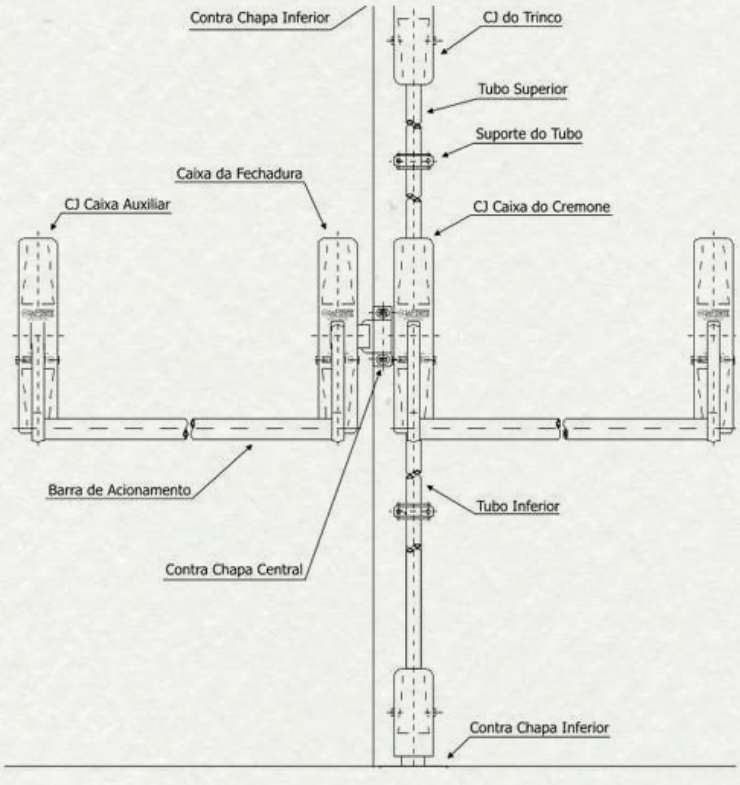

Acabamentos:

- 028-CRA (Cromado Acetinado)
- 069-PPF(Preto Fosco)

Descrição	*Código*
Tubo superior NT	PC. 95992
Tubo Inferior NT Suporte do	PC. 95994
tubo NT Contra chapa central	PC. 95769
NT1 Caixa Auxiliar NT Trinco	PC. 95447
NT Espelho NT- 5 Espelho NT -	PC. 95444
C Espelho NT MAC 505 D -M	PC. 95424
Espelho NT MAC 505 E - M	CJ. 95144
Espelho NT MAC 505 D - M/C	CJ. 95425
Espelho NT MAC 505 E - M/C	CJ. 95401
	CJ. 95207
	CJ. 95100
	95208

Descrição	*Código*
Espelho NT MAC 517 D -M	CJ. 95901
Espelho NT MAC 517 D - M/C	CJ. 95902
Espelho NT MAC 517 E - M	CJ. 95903
Espelho NT MAC 517 E - M/C	CJ. 95904
Caixa de fechadura NTD - S	CJ. 95393
Caixa de fechadura NTE - S	CJ. 95152
Caixa de fechadura NTD - C	CJ. 95149
Caixa de Fechadura NTE - C	CJ. 95153
Caixa de Fechadura NTD - M	CJ. 95150
Caixa de Fechadura NTE - M	CJ. 95254
Caixa de fechadura NTD - M/C	CJ. 95151
Caixa de fechadura NTE - M/C	CJ. 95155

Descrição	*Código*
Tubo de acionamento 0,85m	PC. 95156
Tubo de acionamento 1,20m	PC. 95180
Contra chapa superior NT2	PC. 95109
Contra chapa central NT2	PC. 95111
Contra chapa Inferior NT2	PC. 95110
Caixa de cremone	CJ. 95395
Kit extensor de altura 3,7m	CJ. 09030
Kit extensor de altura 4,9m	CJ. 09031
Kit prolongador NT 80mm S	CJ. 96001
Kit prolongador NT 80mm M	CJ. 96002
Kit prolongador NT 80mm M/C	CJ. 96004
Kit prolongador NT 80mm P/C	CJ. 96003

Componentes Avulsos

Componentes Avulsos para barra Evo Push e Evolution Touch


Caixa Fechadura PUSH
Para barra antipânico evolution push



Acabamentos:
- 060-PBR(Branco)
- 065-PPT(Prata)
- 069-PPF(Preto Fosco)

Código	0 916 7

Caixa Auxiliar PUSH
Para barra antipânico evolution push



Acabamentos:
- 060-PBR(Branco)
- 065-PPT(Prata)
- 069-PPF(Preto Fosco)

Código	0 916 8


Barra de Acionamento



0,85 cm	PC 09169
1,20 cm	PC 09162

Acabamentos:
- 060-PBR(Branco)
- 065-PPT(Prata)
- 069-PPF(Preto Fosco)


Espelho M
Espelho com maçaneta 515 (zamak) para barra antipânico evolution



Acabamentos:
- 060-PBR(Branco)
- 065-PPT(Prata)
- 069-PPF(Preto Fosco)

Código	0 916 3


Espelho M/C
Espelho com maçaneta 515 (zamak) e cilindro 6 pinos para barra antipânico evolution



Acabamentos:
- 060-PBR(Branco)
- 065-PPT(Prata)
- 069-PPF(Preto Fosco)

Código	0 916 4

Contra chapa central
Para barra antipânico evolution



Acabamentos:
- 008-CR

Código	0 9170

Conjunto Cremone
Trinco com vara e castanha; Para portas de até 2,5; Aplicável na posição superior ou inferior; Ajustável através de corte



Acabamentos:
- 060-PBR(Branco)
- 065-PPT(Prata)
- 069-PPF(Preto Fosco)

Código	0 916 3

Contra chapa superior com parafusos
Para barra antipânico evolution



Acabamentos:
- 008-CR

Código	0 916 3


Contra chapa inferior com parafusos e buchas
Para barra antipânico evolution



Acabamentos:
- 008-CR

Código	0 917 2


Contra chapa central dupla
Para barra antipânico evolution



Acabamentos:
- 008-CR

Código	0 9171


Caixa fechadura TOUCH CF
Para barra antipânico evolution



Acabamentos:
- 060-PBR(Branco)
- 065-PPT(Prata)
- 069-PPF(Preto Fosco)

Código	09262

Conjunto Cremone TOUCH CF
Para barra antipânico evolution



Acabamentos:
- 060-PBR(Branco)
- 065-PPT(Prata)
- 069-PPF(Preto Fosco)

Código	09263

Molas

Potência & Elegância



Uma mola controla automaticamente a velocidade e o fechamento da porta. Existem modelos aéreos e de piso, para diferentes desempenhos.

Guia de Especificação

Escolher uma mola aérea envolve uma série de considerações e critérios a serem seguidos:


• Porta corta-fogo ou porta comum; • Peso da porta; • Tipo de aplicação/ montagem/ tipo de porta; • Frequência de uso; • Resistência à corrosão; • Porta simples ou dupla; • Ângulo de abertura; • Funções necessárias.


Aplicação em portas corta-fogo


Neste guia você encontrará informações dos modelos certificados quanto à resistência ao fogo, conforme classifi- cação (pág. 3). A definição técnica de porta corta-fogo é: “Porta constituída por folha(s), batente e ferragens que impedem ou retar- dam a propagação do fogo, calor e gases, de um ambiente para o outro.” Ainda, “As portas de saídas de emergência devem permanecer sempre fechadas, com o auxílio do dispositivo de fechamento automático, e nunca trancadas a chave, no sentido de evasão.”- ABNT, NBR 11742 Porta corta-fogo para saída de emergência, 2003, p.4.


Tipos de Montagem

Normal Interno	Invertida Interno	Normal Externo	Invertida Externo
Montagem na folha da porta pelo lado interno: Montagem do corpo da mola na folha da porta, no lado onde os eixos das dobradiças são aparentes	**Montagem no batente pelo lado interno:** Montagem do corpo da mola no batente, no lado onde os eixos das dobradiças são aparentes	**Montagem na folha da porta pelo lado externo:** Montagem do corpo da mola na folha da porta, no lado onde os eixos das dobradiças não são aparentes	**Montagem no batente pelo lado externo:** Montagem do corpo da mola no batente, no lado onde os eixos das dobradiças não são aparentes










Guia de funções

• Amortecimento de abertura (back check)
Amortiza o impulso de uma abertura brusca da porta. Evita danos e impactos entre a porta e a parede.
• Ajuste de potência
Possibilita o ajuste da força de fechamento conforme as dimensões da porta e as condições do ambiente.
• Ajuste de velocidade
Possibilita o ajuste da velocidade e tempo do fechamento, independentemente de outros ajustes, como o de potência.
• Retardo de fechamento (delayed closing)
Prolonga o fechamento da porta para que indivíduos com as mãos ocupadas tenham tempo suficiente para passar antes do fechamento da porta. Principalmente indicado para hospitais.
• Velocidade de travamento
Possibilita o ajuste da força do golpe final de fechamento da porta, assegurando que o trinco da fechadura realmente trave.

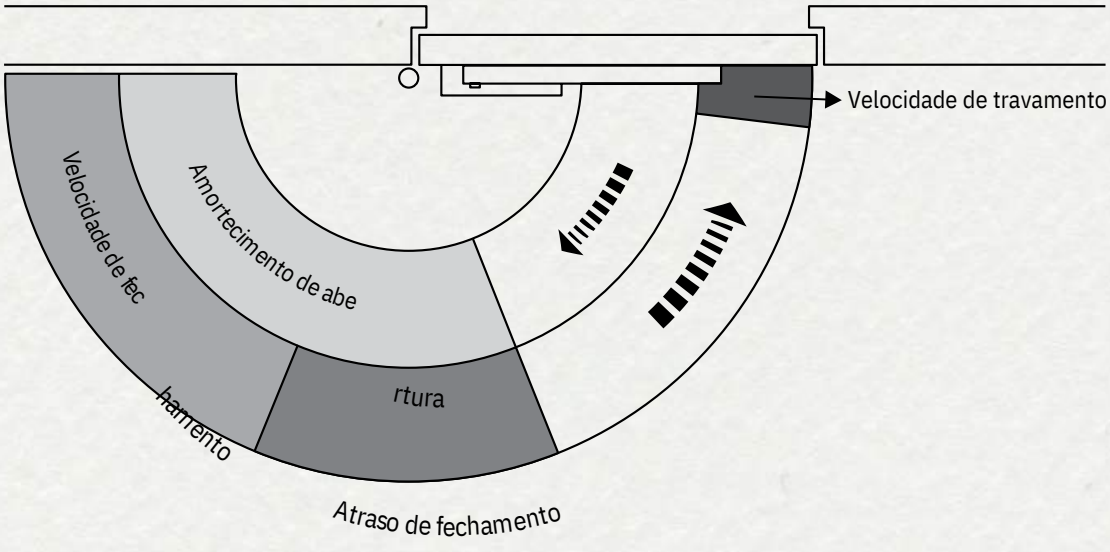

Referências para Especificação

Potência da mola

De acordo com testes efetuados, a norma europeia EN1154 identifica sete classes de potência de molas em função ao peso e tamanho da porta a ser aplicada.
Com as informações do peso, tamanho e utilização da porta, seleciona-se o modelo da mola de acordo com sua potência:

Mola de Sobrepor

Potência da mola	Peso referência folha de porta (kg)	Largura máxima recomendada para folha de porta (mm)	Molas Aéreas de Sobrepor					
			1023	1234	2234	3234	DC200	DC300
1	20	750	–	–	–	–	–	–
2	40	850	a	a	a	a	a	–
3	60	950	a	a	a	a	a	a
4	80	1.100	–	a	a	a	a	a
5	100	1.250	–	–	–	–	–	a
6	120	1.400	–	–	–	–	–	a
7	160	1.600	–	–	–	–	–	–
Ajuste da força (potência)			a	a	a	a	a	a
Controle de velocidade de fechamento			a	a	a	a	a	a
Controle de velocidade de travamento			a	a	a	a	a	a
Amortecimento de abertura			–	–	a	a	a	a
Retardo de fechamento			–	–	–	–	–	–
Corta-fogo			–	–	a	–	a	a

Mola de Embutir

Nota: As informações das portas apresentadas são para instalações padrão. No caso de portas excepcionalmente altas ou pesadas, ou sujeitas a correntes de ar e vento, ou instalações especiais, uma mola de potência maior deve ser utilizada.

Potência da mola	Peso referência folha de porta (kg)	Largura máxima recomendada para folha de porta (mm)				
			4234	5234	6500	7500
1	20	750	–	–	–	a
2	40	850	–	a	–	a
3	60	950	a	a	a	a
4	80	1.100	–	a	–	a
Controle de velocidade de fechamento			a	a	a	a
Controle de velocidade de travamento			a	a	a	a
Corta-fogo			–	–	–	–

Referências para Especificação

Tipos de braço

Braço padrão



Braço paralelo



Braço deslizante

Braço de parada





FREQÜÊNCIA MÉDIA DE ABERTURA DE PORTA*			
Tipo de Ambiente da Porta	Frequência Estimada		Tráfego
	Diária	Anual	
Entrada de uma grande loja de departamento	5.000	1.500.000	INTENSO
Entrada de edifícios de escritórios	4.000	1.200.000	
Entrada de colégio	1.250	225.000	
Entrada de banheiro de colégio	1.250	225.000	
Entrada de banco, loja ou entrada residencial	500	150.000	
Entrada de banheiro de edifícios de escritórios	400	118.000	
Porta de corredor de colégio	80	25.000	MÉDIO
Porta de corredor de edifícios de escritórios	70	22.000	
Porta de banheiro de lojas	65	18.000	
Entrada residencial	40	15.000	
Porta de banheiro residencial	25	9.000	LEVE
Porta de corredor residencial	10	3.600	
Porta de closet residencial	6	2.200	

*Segundo norma americana ANSI/BHMA AI56.1.

PESO MÉDIO DE PORTAS POR MATERIAL E ESPESSURA			
Espessura de Porta	35mm (kg / m²)	45mm (kg / m²)	50mm (kg / m²)
Perfil metálico	19,5	24,4	31,7
Núcleo vazio (oco)	9,8	12,2	–
Núcleo sólido	17,0	22,0	25,6
Núcleo mineral	17,0	19,5	–
Pinho (branco)	14,6	17,0	19,5
Carvalho	24,4	34,2	39,0
Freixo	19,5	24,4	29,3
Mogno	17,0	22,0	25,6

EX: Peso de uma porta de Pinho com 0,80m de largura por 2,10m de altura, com 35mm de espessura: 24,5Kg.

Mola Aérea

1023




POTÊNCIA
2/(3)


TRÁFEGO
LEVE

RESISTÊNCIA À CORROSÃO
MÉDIO

CONTROLE DE VELOCIDADE
DUPLA

A mola aérea 1023 é ideal para aplicações re- sidenciais e escritórios. Em ambientes como banheiros, cozinhas, áreas de serviço, salas de reuniões, entre outras. Garantindo um perfei- to fechamento e travamento da porta.

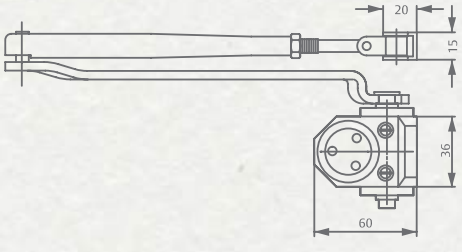

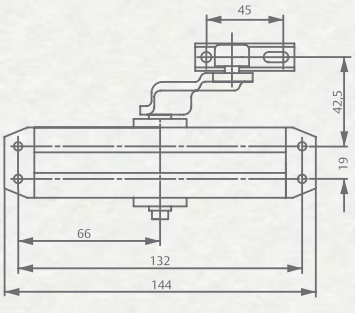

Características Técnicas	
Força de fechamento	2/(3)
Ajuste de força	Ajustável no braço
Largura máxima da porta	850 mm/(950 mm)
Peso máximo da porta	40 kg/(60 kg)
Reversível (à direita ou à esquerda)	Sim
Aplicável em portas corta-fogo	—
Controle de velocidade de fechamento	150° - 15°/(120° - 15°)
Controle de velocidade de travamento	15° - 0°
Amortecimento de abertura	—
Retardo de fechamento	—
Ângulo máx de abertura	150°/(120°)
Resistência à corrosão	Médio (ambientes úmidos)
Peso (líquido)	0,95 kg
Altura x largura x profundidade	36 x 144 x 60 mm
Garantia	2 anos

Códigos dos Produtos		
1023	Embalagem	
Tipo de braço	Caixa	Blister
Braço Padrão	01521	01522

Acabamentos:

060-PBR(Branco)

069-PPF(Preto)

065-PPT(Prata)

Mola Aérea

1234




POTÊNCIA
2/3/(4)


TRÁFEGO
MÉDIO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO
ALTA

CONTROLE DE VELOCIDADE
DUPLA

A Mola aérea 1234 é uma solução robusta, ideal para portas e portões de condomínios residenciais e comerciais.

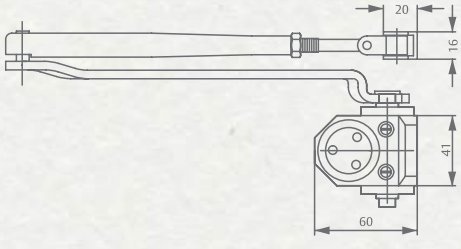

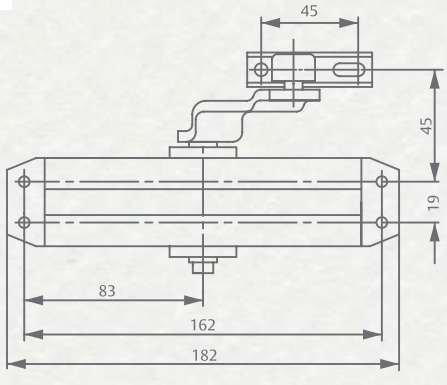

Características Técnicas	
Força de fechamento	2/ 3/(4)
Ajuste de força	Ajustável no braço
Largura máxima da porta	850 mm/ 950 mm/ (1.100 mm)
Peso máximo da porta	40 kg/ 60 kg/ (80 kg)
Reversível (à direita ou à esquerda)	Sim
Aplicável em portas corta-fogo	—
Controle de vel de fechamento	105° - 15°
Controle de vel de travamento	15° - 0°
Amortecimento de abertura	—
Retardo de fechamento	—
Ângulo máx de abertura	105°
Resistência à corrosão	Alta (umidade e intempéries)
Peso (líquido)	1,5 kg
Altura x largura x profundidade	41 x 182 x 60 mm
Garantia	3 anos

Códigos dos Produtos		
1234	Embalagem	
Tipo de braço	Caixa	Blister
Braço Padrão	01523	01524

Acabamentos:

- 060-PBR(Branco)
- 069-PPF(Preto)
- 065-PPT(Prata)


Mola Aérea

2234





A mola aérea 2234 possui uma das melhores relações de custo benefício entre as molas aéreas disponíveis no mercado, além de ser aplicável a porta corta fogo e locais sujeitos a intempéries.

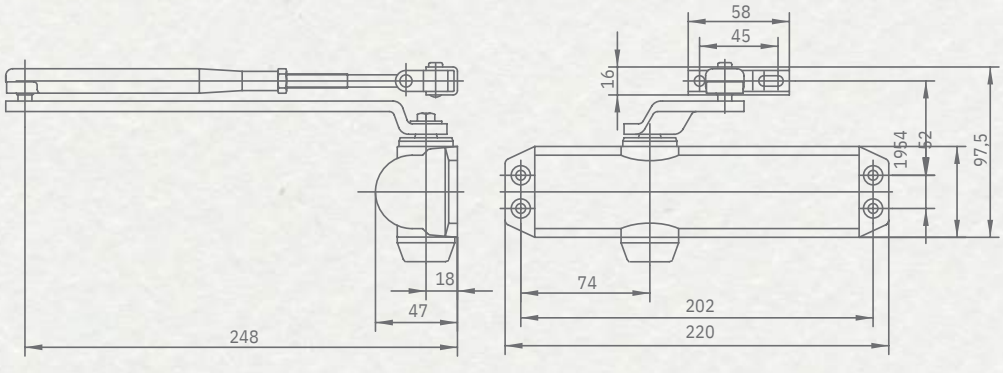

Características Técnicas	
Força de fechamento	2/(3)/4
Ajuste de força	Ajustável no braço
Largura máxima da porta	850/(950)/1.100 mm
Peso máximo da porta	40 kg/(60 kg)/80 kg
Reversível (à direita ou à esquerda)	Sim
Tempo de resistência ao fogo	120 min
Controle de velocidade de fechamento	180° - 15°
Controle de velocidade de travamento	15° - 0°
Amortecimento de abertura	Acima de 75°
Ângulo máx de abertura	180° (2/3) - 105° (4)
Resistência à corrosão	Alta (umidade e intempéries)
Tráfego	Médio
Peso Líquido	1,6 kg
Altura x largura x profundidade	52 x 220 x 47 mm
Garantia	3 anos

Códigos dos Produtos		
2234	Embalagem	
Tipo de braço	Caixa	Blister
Braço Padrão	01218	01294
Braço de Parada	01222	–
Braço Deslizante	–	–

Acabamentos:

- 060-PBR(Branco)
- 065-PPT(Prata)
- 069-PPF(Preto Fosco)


Mola Aérea

DC200





A Mola DC200 é a solução perfeita para portas de prédios públicos, hospitais, escolas, entre outras edificações institucionais.

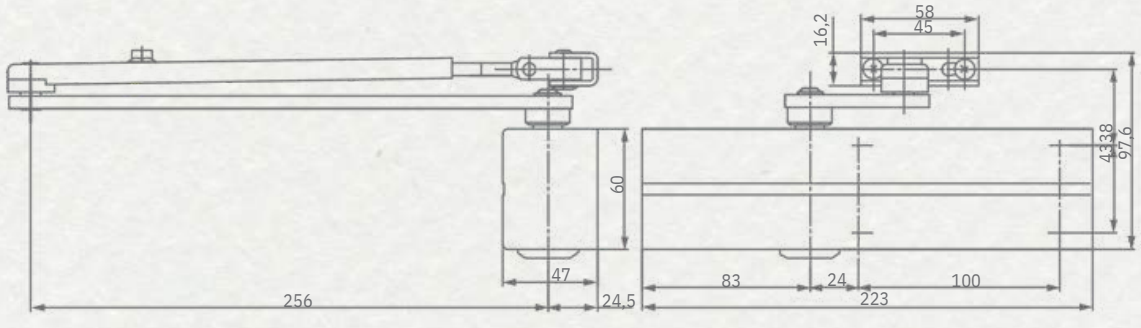

Características Técnicas	
Força de fechamento	2 - 4
Ajuste de força	Ajustável na válvula
Largura máxima da porta	1100 mm
Peso máximo da porta	80 kg
Reversível (à direita ou à esquerda)	Sim
Tempo de resistência ao fogo	120 min
Controle de velocidade de fechamento	180° - 15°
Controle de velocidade de travamento	15° - 0°
Amortecimento de abertura	Acima de 75°
Ângulo máx de abertura	180°
Resistência à corrosão	Máxima (condições severas)
Tráfego	Intenso
Peso Líquido	2,2 kg
Altura x largura x profundidade	60 x 223 x 47 mm
Garantia	5 anos

Códigos dos Produtos

DC200	Embalagem	
Tipo de braço	Caixa	Blister
Braço Padrão	01230	–
Braço de Parada	01231	–
Braço Deslizante	01233 *	–

*Reduz a potência da mola pela metade.

Acabamento:

065-PPT(Prata)

MENEGUSSI

Mola Aérea

DC300



POTÊNCIA
3-6

TRÁFEGO
INTENSO


RESISTÊNCIA À CORROSÃO
MÁXIMA


RESISTÊNCIA AO FOGO
120min

CONTROLE DE VELOCIDADE
DUPLA

AMORTECIMENTO DE ABERTURA
BACK CHECK

A Mola DC300 é uma excelente solução para quem busca um produto robusto e com altíssimo padrão de qualidade, pode ser aplicada em portas com fluxo instenso de pessoas.

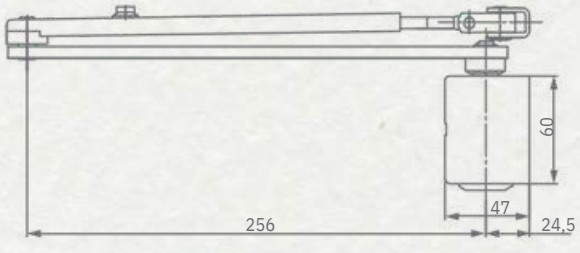

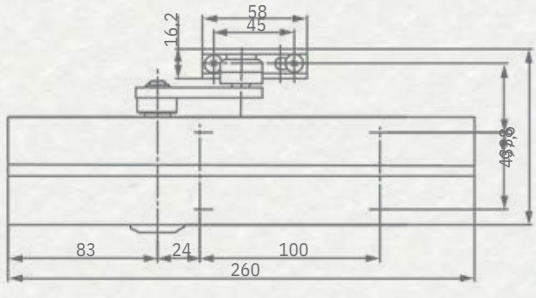

Características Técnicas	
Força de fechamento	3 - 6
Ajuste de força	Ajustável na válvula
Largura máxima da porta	1400 mm
Peso máximo da porta	120 kg
Reversível (à direita ou à esquerda)	Sim
Tempo de resistência ao fogo	120 min
Controle de vel de fechamento	180° - 15°
Controle de vel de travamento	15° - 0°
Amortecimento de abertura	Acima de 75°
Ângulo máx de abertura	180°
Resistência à corrosão	Máxima (condições severas)
Tráfego	Intenso
Peso Líquido	2,4 kg
Altura x largura x profundidade	60 x 260 x 47 mm
Garantia	5 anos

Códigos dos Produtos		
DC300	Embalagem	
Tipo de braço	Caixa	Blister
Braço Padrão	01234	–
Braço de Parada	01235	–
Braço Deslizante	01237 *	–

*Reduz a potência da mola pela metade.

Acabamento:

065-PPT(Prata)

Mola de Embutir

5234




POTÊNCIA
2/3/4

TRÁFEGO
INTENSO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO
MÁXIMA

CONTROLE DE VELOCIDADE
DUPLA

A Mola de Embutir 5234 é um produto top de linha, discreto e de alta performance, que pode ser instalado em ambientes com grande fluxo de pessoas.

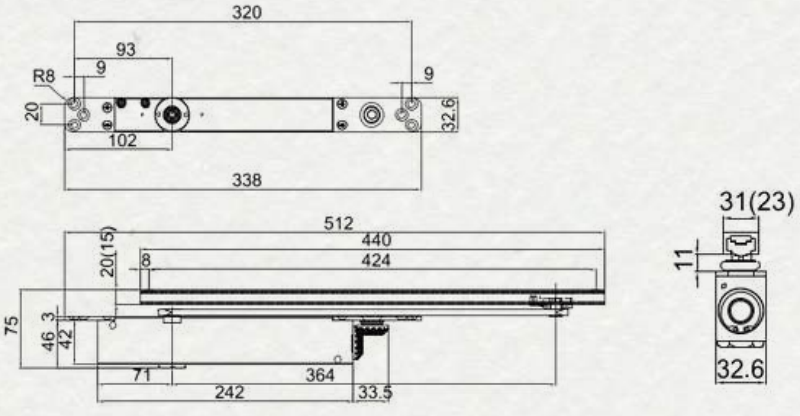

Nota: para portas de alumínio, aplicação em bitolas a partir de 42mm. Pré ajuste de fábrica Potência 3.

Características Técnicas	
Força de fechamento	2 / 3 / 4
Ajuste de força	Ajustável na válvula
Largura máxima da porta	1100 mm
Peso máximo da porta	80 kg
Reversível (à direita ou à esquerda)	Sim
Controle de velocidade de fechamento	120° - 15°
Controle de velocidade de travamento	15° - 0°
Amortecimento de abertura	Acima de 75°
Ângulo máximo de abertura	120°
Resistência à corrosão	Máxima
Tráfego	Intenso
Peso Líquido	1,8 kg
Altura x largura x profundidade	46 x 242 x 32,6 mm
Garantia	5 anos

Códigos dos Produtos		
	Embalagem	
5234	Caixa	Blister
	01291	–

Acabamentos:

065-PPT(Prata)

069-PPF(Preto Fosco)

Mola de Piso

6500



POTÊNCIA

3

TRÁFEGO

INTENSO


RESISTÊNCIA À CORROSÃO

ALTA

CONTROLE DE VELOCIDADE

DUPLA

A mola de piso 6500 aplicável em portas de vidro, metal ou madeira. Utilizada em portas simples ou duplas. Versátil, pois possibilita vários ajustes verticais, visando eliminar eventuais e inadequados problemas de fricção da porta, sem a necessidade de pinos adicionais.

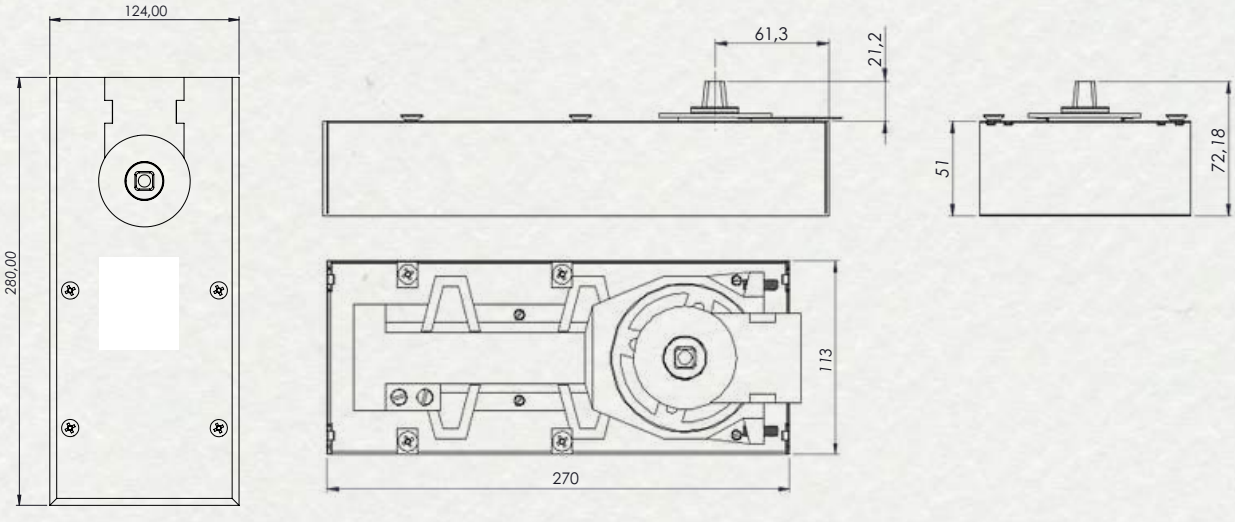

Características Técnicas	
Força de fechamento	3
Ajuste de força	—
Largura máxima da porta	950 mm
Peso máximo da porta	100 kg
Reversível (à direita ou à esquerda)	Sim
Controle de vel de fechamento	116° - 20°
Controle de vel de travamento	20° - 0°
Amortecimento de abertura	—
Ângulo de travamento da porta (hold open)	90°
Resistência à corrosão	Alta (umidade e intempéries)
Tráfego	Intenso
Peso Líquido	3,2 Kg
Eixo	Tipo T (Santa Marina)
Altura x largura x profundidade	270 x 113 x 51 mm
Garantia	3 anos

Códigos dos Produtos		
	Embalagem	
6500	Caixa	Blister
	01293	–

Acabamentos Disponíveis:

040-INL(Inox Lixado)

Mola de Piso

7500




POTÊNCIA
1-4

TRÁFEGO
INTENSO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO
ALTA

CONTROLE DE VELOCIDADE
DUPLA

A mola de piso 7500 aplicável em portas de vidro, metal ou madeira. Utilizada em portas simples ou duplas. Versátil, pois possibilita vários ajustes verticais, visando eliminar eventuais e inadequados problemas de fricção da porta, sem a necessidade de pinos adicionais.

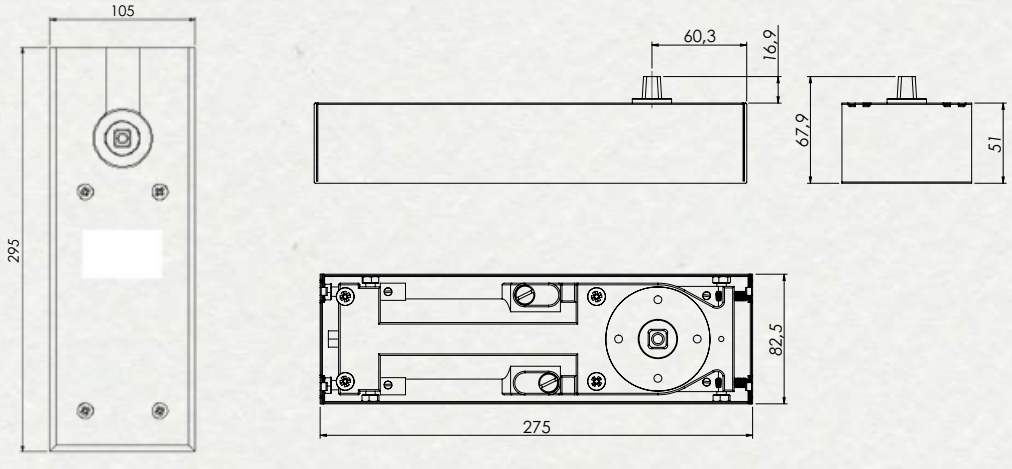

Características Técnicas	
Força de fechamento	1 - 4
Ajuste de força	Ajustável na válvula
Largura máxima da porta	1.100 mm
Peso máximo da porta	120 kg
Reversível (à direita ou à esquerda)	Sim
Aplicável em portas corta-fogo	—
Controle de vel de fechamento	135° - 15°
Controle de vel de travamento	15° - 0°
Amortecimento de abertura	—
Ângulo de travamento da porta (hold open)	90°
Resistência à corrosão	Alta (umidade e intempéries)
Eixo	Tipo T (Santa Marina)
Altura x largura x profundidade	105 x 296 x 50 mm
Garantia	3 anos


Códigos dos Produtos		
	Embalagem	
7500	Caixa	Blister
	03004	–

Acabamentos Disponíveis:

040-INL(Inox Lixado)


Acessórios

Pivô - Superior (acessório para mola de piso)
O pivô superior reversível em aço indicado para portas metálicas ou de madeira de até 300Kg.



Código	05000022

Pivô - Inferior (acessório para mola de piso)
O pivô inferior reversível em latão indicado para portas metálicas ou de madeira de até 300Kg.
Uso exclusivo com a mola de piso 7500
(eixo tipo T, Santa Marina)



Código	14530001

Braço Padrão L190



Código	01223065

Braço Parada (para molas 1234 e 2234)



Código	01229065

Braço Parada (para molas DC200/300)



Código	01228065

Braço Deslizante G193



Código	01224065

MENEGUSSI

Paixão, inovação e sustentabilidade

